

## PSU-IIR-35 Ист. пит., 100-240Впер.т/24Впер.т, 1,46А



Источники питания PSU-IIR с выходным напряжением 24 В пост. тока предназначены для применения в системах светодиодного освещения. Они обладают защитой от короткого замыкания, перенапряжения, перегрузки по току и перегрева. Каждое устройство имеет кабельные соединения с разделанным проводом длиной 200 мм (8 дюймов).

### Нормативная информация

Стандарты	Тип
Излучение помех	EN 55015
	EN 61000-3-2
	EN 61000-3-3
Помехоустойчивость	EN 61547
	EN 55024
	EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11
	Стандарт FCC, Часть 15, класс B
Другим способом	UL 8750
	EN 61347-1
	EN 61347-2-13
Знаки соответствия	CE, RoHS


Регион	Примечание о соответствии стандартам/уровню качества	
Европа	CE	BT-VS 2021-E-060

- ▶ Источники питания постоянного тока для внешних систем светодиодного освещения
- ▶ Встроенная активная коррекция коэффициента мощности, обычно > 0,93
- ▶ Время включения < 1 с при мягкой загрузке
- ▶ Защита: перенапряжение, перегрузка по току, разомкнутая цепь, короткое замыкание, перегрев

Регион	Примечание о соответствии стандартам/уровню качества	
США	FCC	ST-VS 2017-E-013
	UL	ST-VS 2017-E-013
Великобритания	UKCA	BT-VS 2021-E-061

### Замечания по установке и настройке

#### PSU-IIR-35

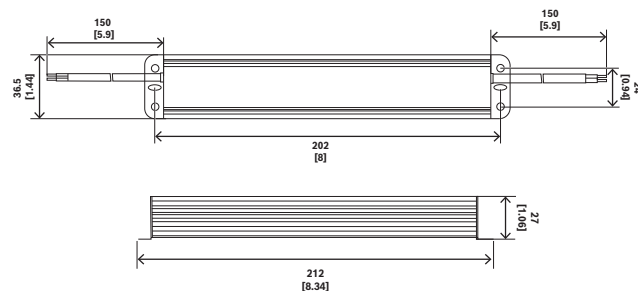

Размеры в мм (дюймах)

### Комплектация

Количество	Компонент
1	Ед.

## Технические характеристики

### Электрические характеристики

Напряжение на входе (В пер. тока)	100 VAC – 240 VAC 50/60 Гц
Напряжение на выходе (В пост. тока)	24 VDC
Тип соединения	Микропроволочные выводы
Максимальная нагрузка (А)	1,46 А

### Условия эксплуатации

Рабочая температура (°C)	-25 °C – 50 °C
Рабочая температура (°F)	-13 °F – 122 °F
Относительная влажность при работе (без конденсации) (%)	10% – 90%
Степень защиты (IP)	IP67

### Конструкция

Размеры (В × Ш × Г) (мм)	36.5 mm x 212 mm x 27 mm
Размеры (В × Ш × Г) (дюйм)	1.44 in x 8.34 in x 1.06 in
Вес (кг)	0.55 kg
Вес (фунтов)	1.21 lb
Материал	Алюминий
Цвет	Черный

## Информация для заказа

### PSU-IIR-35 Ист. пит., 100-240Впер.т/24Впер.т, 1,46А

Источник питания 24 В постоянного тока, 35 Вт., предназначенный для применения со светодиодным освещением. 100–240 В пер. тока на входе, 1,46 А на выходе. Алюминиевый корпус, соответствующий стандарту IP67.

Номер заказа **PSU-IIR-35**

#### Представительство:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Platz 1  
D-70839 Gerlingen  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)