

PVA-20CSE Sprechstellenerweiterung

PAVIRO



- ▶ Sprechstellenerweiterung mit 20 frei programmierbaren Tasten
- ▶ Soft-Touch-Auswahltasten
- ▶ Bis zu 5 Sprechstellenerweiterungen können an eine Sprechstelle angeschlossen werden
- ▶ Systemzertifizierung nach EN 54-16


Die PVA-20CSE ist eine Sprechstellenerweiterung für das PAVIRO System.

Die Sprechstellenerweiterung verfügt über 20 konfigurierbare Auswahltasten. Es können maximal fünf Sprechstellenerweiterungen an eine Sprechstelle angeschlossen werden.


Weitere Eigenschaften

- Zwei Anzeigeleuchten (grün/rot) pro Taste
- Beschriftung mit Klarsichtabdeckung – Änderung der Beschriftung jederzeit möglich
- Als Desktopsprechstelle oder Tisch-/Rack-Einbausprechstelle verwendbar
- Interne Überwachung mit Fehlerprotokollierung – Erfüllung aller relevanten nationalen und internationalen Normen
- Komfortable Konfiguration durch Verwendung der IRIS-Net-Software

Systemübersicht

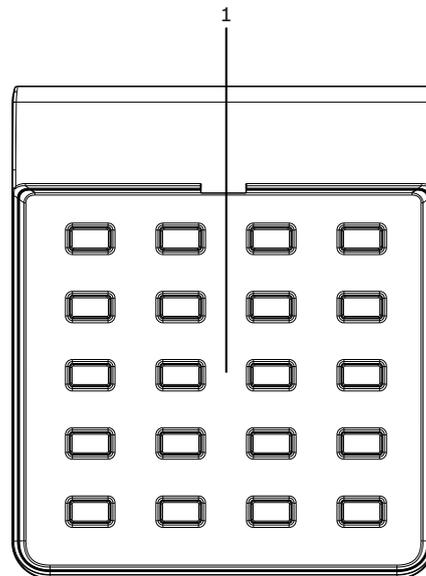

1 Auswahltasten

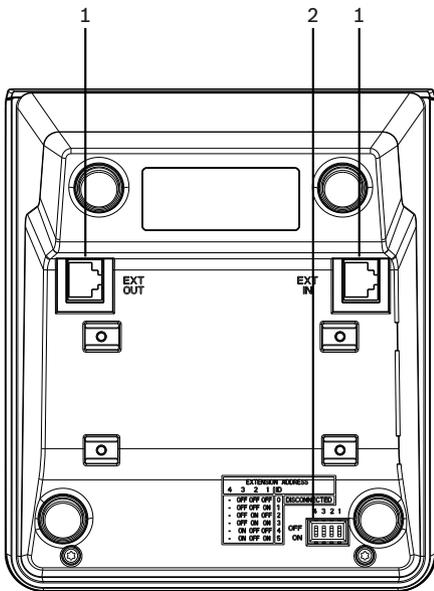

- 1 EXT OUT-Anschlüsse
- 2 DIP-Schalter für Adressauswahl

Länderzulassungen

Notfallstandard-Zertifizierungen	
Europa	EN 54-16

Konformität mit Notfallnormen	
GB	BS 5839-8
Österreich	ÖNORM F 3033

Einhaltung der Umweltrichtlinie	
Schutz	EN 62368-1
Störfestigkeit	EN 50130-4
Emissionen	EN 61000-6-3 ICES-003 FCC-47 Teil 15B, Klasse A
Umgebung	EN 50581
Maritime Anwendungen (Schifffahrt)	EN 60945

Entspricht	
Europa	CE/CPR
USA	FCC
Kanada	ICES

Entspricht	
Australien	RCM
Korea	KCC
Russland	EAC
Umgebung	RoHS

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl	Bauteil
1	PVA-20CSE
1	6-poliges Anschlusskabel
1	Verbindungsplatte
1	Verbindungshalter
6	Selbstschneidende Schraube
1	Beschriftungsvorlage
1	Technische Daten

Technische Daten

Elektrische Daten	
Tasten	20 programmierbare Zonen-/ Funktionstasten
Anzeigeleuchten	Grüne oder rote LED pro parametrierbarer Zonen-/ Funktionstaste

Mechanische Daten	
Produktabmessungen (H x B x T)	163 mm x 140 mm x 63 mm
Nettogewicht	0,35 kg
Farbe	RAL 9017 (Verkehrsschwarz)

Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-5 °C bis +45 °C
Lager- und Transporttemperatur	-25 °C bis +70 °C
Luftfeuchte (nicht kondensierend)	5 % bis 90 %
Höhe	Bis 2000 m

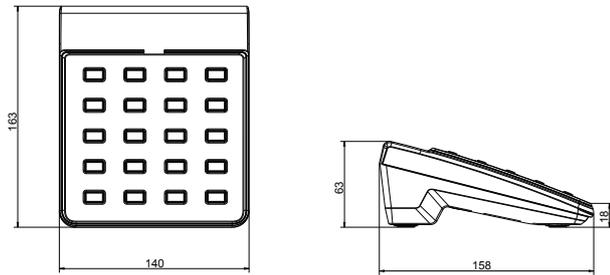


Abb. 1: Abmessungen

Bestellinformationen

PVA-20CSE Sprechstellenerweiterung

Sprechstellenerweiterung für das PAVIRO System;
verfügt über 20 konfigurierbare Auswahltasten.

Bestellnummer **PVA-20CSE | F.01U.298.723**

Dienstleistungen

EWE-CLSBAS-IW 12 Mon Garantieverl Call Station basic

12-mon. Garantieverlängerung

Bestellnummer **EWE-CLSBAS-IW | F.01U.360.680**

Vertreten von:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com