

PVA-20CSE Extension de pupitre d'appel PAVIRO



- ▶ Clavier pour extension de pupitre d'appel avec 20 boutons programmables
- ▶ Touches de sélection
- ▶ Un pupitre d'appel peut accueillir jusqu'à 5 claviers d'extension
- ▶ Certification système EN 54-16


Le PVA-20CSE est une extension de pupitre d'appel pour le système PAVIRO.

L'extension de pupitre d'appel comporte 20 boutons de sélection personnalisables. Il est possible d'installer cinq extensions de pupitre d'appel au maximum sur un pupitre d'appel.


Autres propriétés :

- Deux voyants (vert/rouge) par bouton
- Étiquette avec couvercle transparent : l'étiquette peut être modifiée à tout moment
- Peut être utilisé en position verticale ou en montage encastré dans un pupitre ou un rack
- Surveillance interne avec consignation des erreurs : conforme à toutes les normes nationales et internationales afférentes
- Configuration facile : utilisation du logiciel IRIS-Net

Présentation du système

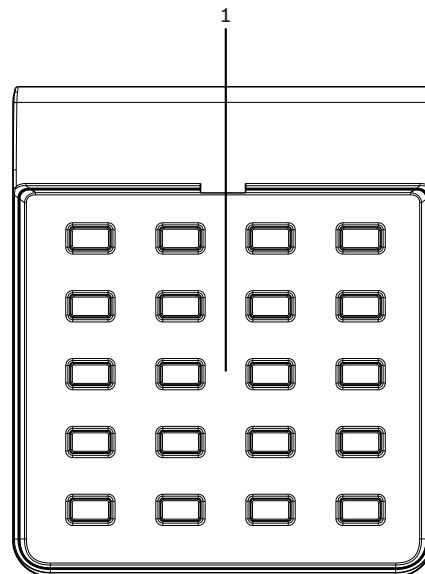

1 Boutons de sélection

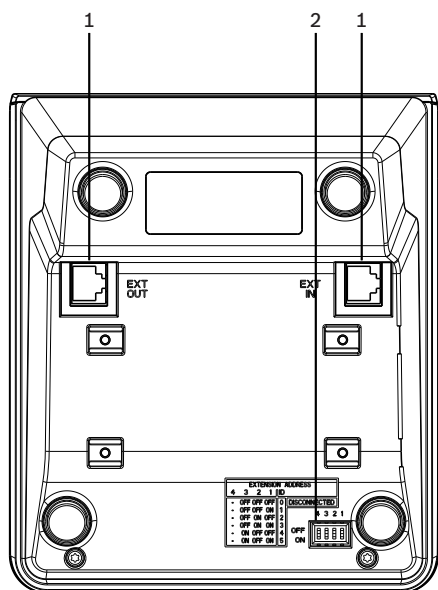

1 Ports EXT OUT

2 Interrupteur DIP pour la sélection des adresses

Certifications et homologations

Certifications de normes en matière d'urgence

Europe EN 54-16

Conformité aux normes d'urgence

Royaume-Uni BS 5839-8

Autriche ÖNORM F 3033

Conformité en matière de normes environnementales

Sécurité EN 62368-1

Immunité EN 50130-4

Émissions EN 61000-6-3
ICES-003
FCC-47 partie 15B classe A

Conditions ambiantes EN 50581

Maritime EN 60945

Conformité

Europe CE/CPR

États-Unis FCC

Canada ICES

Conformité

Australie	RCM
Corée	KCC
Fédération de Russie	EAC
Conditions ambiantes	RoHS

Composants

Quantité	Composant
1	PVA-20CSE
1	Câble de connexion à 6 broches
1	Plaque de connexion
1	Support de connexion
6	Vis (autotaraudeuses)
1	Modèle d'étiquette
1	Informations techniques

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Boutons	20 touches de zone/fonction paramétrables
Voyants	Voyant vert et rouge pour chaque touche de zone/fonction paramétrable

Caractéristiques mécaniques

Dimensions du produit (Hauteur x Largeur x Profondeur)	163 x 140 x 63 mm
Poids net	0,35 kg
Couleur	RAL 9017 (noir trafic)

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement	-5 °C à +45 °C
Température de stockage et de transport	-25 °C à +70 °C
Humidité (sans condensation)	5 % à 90 %
Altitude	Jusqu'à 2000 m

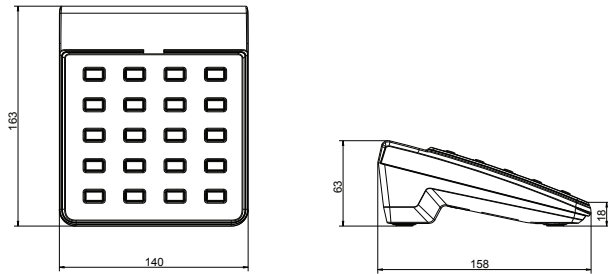


Fig. 1: Dimensions

Informations de commande

PVA-20CSE Extension de pupitre d'appel

L'extension de pupitre d'appel pour le système PAVIRO comporte 20 boutons de sélection personnalisables.

Numéro de commande **PVA-20CSE | F.01U.298.723**

Services

EWE-CLSBAS-IW 12 mths wrty ext. Call Station basic

Extension de garantie de 12 mois

Numéro de commande **EWE-CLSBAS-IW | F.01U.360.680**

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com