

PVA-20CSE 콜 스테이션 확장 장치 PAVIRO



- ▶ 콜 스테이션 확장 키패드(자유롭게 프로그래밍 가능한 버튼 20개 포함)
- ▶ 부드러운 선택 버튼
- ▶ 최대 5개의 확장 키패드를 하나의 콜 스테이션에 연결 가능
- ▶ EN 54-16 시스템 인증


PVA-20CSE는 PAVIRO 시스템을 위한 콜 스테이션 확장 장치입니다.

콜 스테이션 확장 장치에는 20개의 사용자 지정 선택 버튼이 있습니다. 최대 5개의 콜 스테이션 확장 장치를 콜 스테이션 하나에 설치할 수 있습니다.


기타 특성:

- 버튼당 2개의 표시등(녹색/빨간색)
- 투명 커버가 있는 라벨 - 언제든지 라벨 변경 가능
- 스탠딩 또는 데스크/랙 매립형 장치로 사용 가능
- 오류 로깅 기능이 있는 내부 모니터링 - 모든 국내 및 국제 표준 준수
- 손쉬운 구성 - IRIS-Net 소프트웨어 사용

시스템 개요

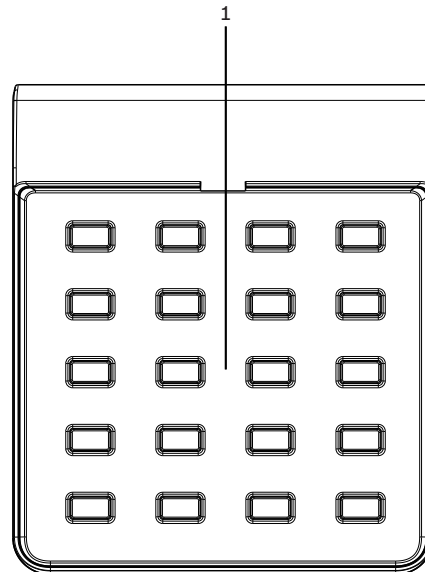

1 선택 버튼

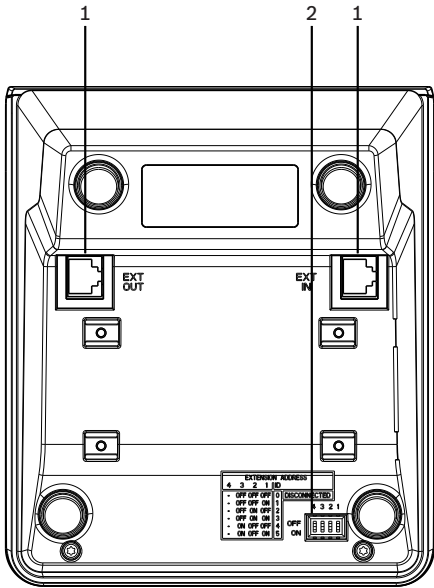

1 EXT OUT 포트

2 주소 선택을 위한 DIP 스위치

인증 및 승인

비상 관련 표준 인증

유럽 EN 54-16

비상 관련 표준 준수

영국 BS 5839-8

오스트리아 ÖNORM F 3033

환경 지침 규정 준수

안전 EN 62368-1

전자기 내성 EN 50130-4

전자기 방출 EN 61000-6-3
ICES-003
FCC-47 파트 15B 클래스 A

환경 EN 50581

해양 EN 60945

적합성

유럽 CE/CPR

미국 FCC

캐나다 ICES

적합성

호주 RCM

한국 KCC

러시아 연방 EAC

환경 RoHS

포함된 부품

수량	구성품
1	PVA-20CSE
1	6핀 연결 케이블
1	연결 플레이트
1	연결 홀더
6	나사(셀프 태핑)
1	라벨 템플릿
1	기술 정보

기술 사양

전기 사양

버튼 프로그래밍 가능한 구역/기능 키 20개

표시등 프로그래밍 가능한 구역/기능 키마다 녹색 및 빨간색 LED

기계 사양

제품 크기(높이 x 너비 x 깊이) 163mm x 140mm x 63mm

순무게 0.35kg

색상 RAL 9017(트래픽 블랙)

환경적 사양

작동 온도 -5°C~+45°C(+23°F~+113°F)

보관 및 운반 온도 -25°C~+70°C(-13°F~+158°F)

습도(비응축) 5% ~ 90%

고도 최대 2000m

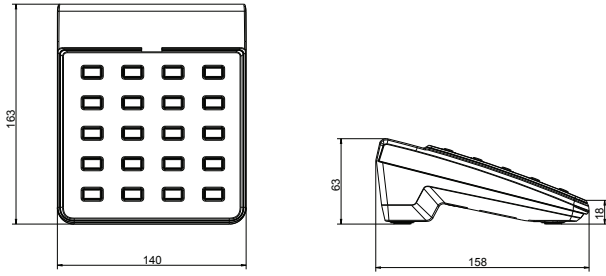


그림 1: 치수

주문 정보

PVA-20CSE 콜 스테이션 확장 장치
 PAVIRO 시스템용 콜 스테이션 확장 장치(사용자 지정 선택 버튼 20개 포함)
 주문 번호 **PVA-20CSE | F.01U.298.723**

서비스

EWE-CLSBAS-IW 12개월 보증 확장 기본 콜 스테이션
 12개월 보증 연장
 주문 번호 **EWE-CLSBAS-IW | F.01U.360.680**

발행:

Asia-Pacific:
 Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
 Security Systems
 11 Bishan Street 21
 Singapore 573943
 Phone: +65 6571 2808
 Fax: +65 6571 2699
 apr.securitysystems@bosch.com
 www.boschsecurity.asia