

## PVA-20CSE Uitbreiding voor oproeppost PAVIRO



- ▶ Extra bedieningspaneel van oproeppost met 20 vrij programmeerbare toetsen
- ▶ Soft-touch selectietoetsen
- ▶ Er kunnen max. 5 extra bedieningspanelen op een oproeppost worden aangesloten
- ▶ EN 54-16-systeemcertificering


De PVA-20CSE is een extra bedieningspaneel voor de oproeppost voor het PAVIRO-systeem.

Het extra bedieningspaneel voor oproepposten is voorzien van twintig aanpasbare selectietoetsen. Er kunnen maximaal vijf extra bedieningspanelen op de oproeppost worden geïnstalleerd.


Andere eigenschappen:

- Twee indicatielampjes (groen/rood) per toets
- Label met transparant afdekkapje - u kunt het label op elk gewenst moment verwisselen
- Kan worden gebruikt als losstaand of inbouwapparaat op bureau of in rek
- Interne bewaking met foutregistratie - voldoet aan alle relevante nationale en internationale standaarden
- Eenvoudige configuratie – gebruik van IRIS-Net-software

### Systeemoverzicht

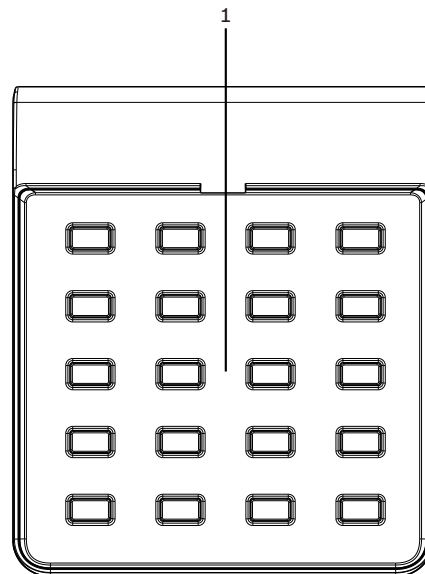

1 Selectieknoppen

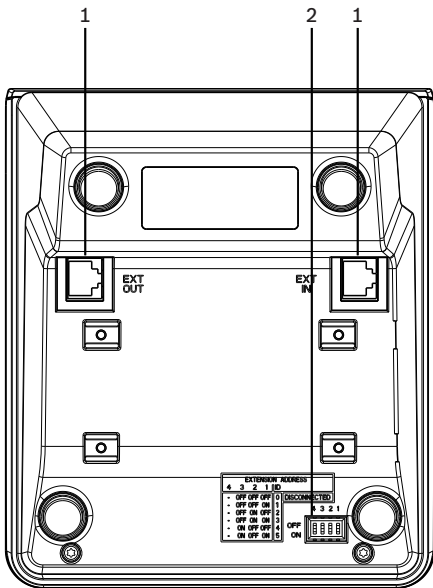

- 1 EXT OUT-poorten
- 2 DIP-switch voor adresselectie

**Certificaten en normen**

**Certificeringen voor normen voor noodsituaties**

Europa	EN 54-16
--------	----------

**Conformiteit met normen voor noodsituaties**

VK	BS 5839-8
Oostenrijk	ÖNORM F 3033

**Conformiteit met milieuriichtlijnen**

Veiligheid	EN 62368-1
Immunititeit	EN 50130-4
Emissie	EN 61000-6-3 ICES-003 FCC-47 deel 15B klasse A
Milieu	EN 50581
Maritiem	EN 60945

**Conformiteit**

Europa	CE/CPR
Verenigde Staten	FCC
Canada	ICES

**Conformiteit**

Australië	RCM
Korea	KCC
Russische Federatie	EAC
Milieu	RoHS

**Meegeleverde onderdelen**

Aantal	Component
1	PVA-20CSE
1	6-pens verbindingkabel
1	Verbindingsplaat
1	Verbindingshouder
6	Schroef (parkerschroef)
1	Labelsjabloon
1	Technische informatie

**Technische specificaties**

**Elektrisch**


Toetsen	20 programmeerbare zone-/ functietoetsen
Indicatielampjes	Groene en rode LED per programmeerbare zone-/ functietoets

**Mechanisch**

Productafmetingen (hoogte x breedte x diepte)	163 mm x 140 mm x 63 mm
Nettogewicht	0,35 kg
Kleur	RAL 9017 (verkeerszwart)

**Omgevingseisen**

Bedrijfstemperatuur	-5 °C tot +45 °C
Opslag- en bedrijfstemperatuur	-25 °C tot +70 °C
Vochtigheid (zonder condensatie)	5% tot 90%
Hoogtelimiet	Tot 2000 m

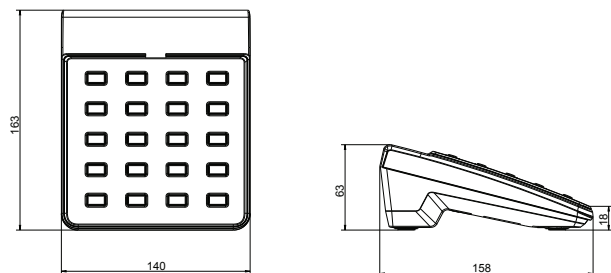

Afb. 1: Afmetingen

### Bestelinformatie

#### PVA-20CSE Uitbreiding voor oproeppost

Extra bedieningspaneel voor het PAVIRO-systeem; heeft 20 aanpasbare selectietoetsen.

Bestelnummer **PVA-20CSE | F.01U.298.723**

### Services

#### EWE-CLSBAS-IW 12 mths wrty ext. Call Station basic

12 maanden garantieverlenging

Bestelnummer **EWE-CLSBAS-IW | F.01U.360.680**

#### Vertegenwoordigd door:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com