

PVA-20CSE Rozszerzenie stacji wywoławczej PAVIRO



- ▶ Klawiatura rozszerzenia stacji wywoławczej z 20 dowolnie programowalnymi przyciskami
- ▶ Miękkie przyciski wyboru
- ▶ Możliwość dołączenia maks. 5 klawiatur do jednej stacji wywoławczej
- ▶ Certyfikat systemu EN 54-16


PVA-20CSE to rozszerzenie stacji wywoławczej do systemu PAVIRO.

Jest ono wyposażone w 20 programowalnych przycisków. Do każdej stacji wywoławczej może być dołączonych nawet pięć rozszerzeń.


Pozostałe właściwości:

- Po dwie kontrolki (zielona/czerwona) przy każdym przycisku
- Etykiety zabezpieczone przezroczystą osłoną — można je wymienić w dowolnym momencie
- Możliwość ustawienia w pozycji wolnostojącej albo montażu płaskiego na biurku/w szafie typu rack
- Wewnętrzny system monitorowania zdarzeń i rejestracji błędów, zgodny ze wszystkimi krajowymi i międzynarodowymi normami
- Łatwa konfiguracja dzięki wykorzystaniu oprogramowania IRIS-Net

Ogólne informacje o systemie

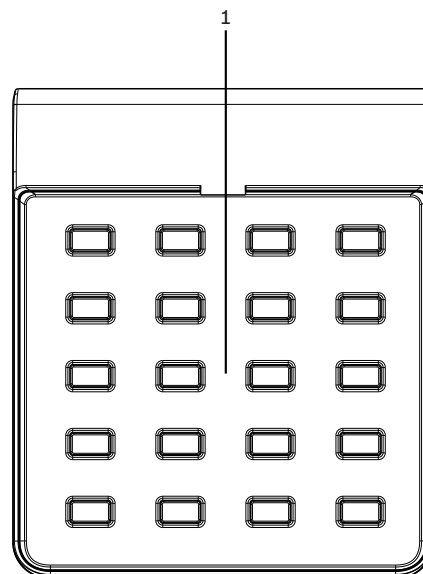

1 Przyciski wyboru

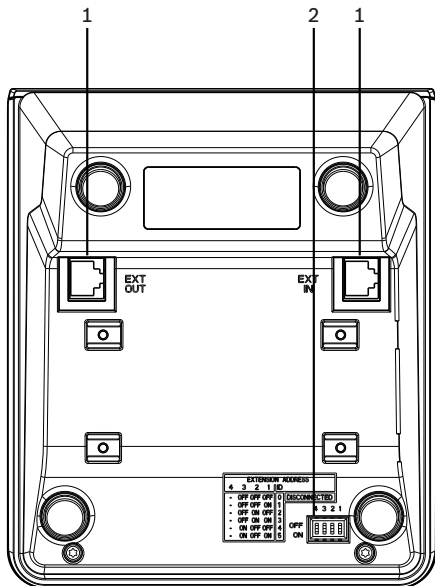

1 Porty EXT OUT

2 Mikroprzełącznik do wyboru adresu

Certyfikaty i homologacje

Certyfikaty zgodności z normami dotyczącymi bezpieczeństwa

Europa EN 54-16

Zgodność ze standardami awarii

Wielka Brytania BS 5839-8

Austria ÖNORM F 3033

Zgodność z dyrektywami dotyczącymi ochrony środowiska

Bezpieczeństwo EN 62368-1

Odporność EN 50130-4

Emisje EN 61000-6-3
ICES-003
FCC-47, część 15B, klasa A

Środowisko EN 50581

Środowisko morskie EN 60945

Zgodność

Europa CE/CPR

Stany Zjednoczone FCC

Kanada ICES

Zgodność

Australia RCM

Korea KCC

Federacja Rosyjska EAC

Środowisko RoHS

Zawartość zestawu

Liczba	Składnik
1	PVA-20CSE
1	6-stykowy kabel połączeniowy
1	Płytkę połączeniową
1	Uchwyt połączeniowy
6	Śruba (samogwintująca)
1	Szablon etykiety
1	Informacje techniczne

Parametry techniczne

Parametry elektryczne


Przyciski	20 programowalnych przycisków stref/funkcyjnych
Kontrolki	Zielona i czerwona kontrolka każdego zaprogramowanego przycisku strefy/funkcji

Parametry mechaniczne

Wymiary urządzenia (wysokość x szerokość x głębokość)	163 x 140 x 63 mm
Masa netto	0,35 kg
Kolor	RAL 9017 (czarny Traffic Black)

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy	-5°C do +45°C
Temperatura transportu i przechowywania	-25°C do +70°C
Wilgotność (bez kondensacji)	5–90%
Wysokość pracy	do 2000 m

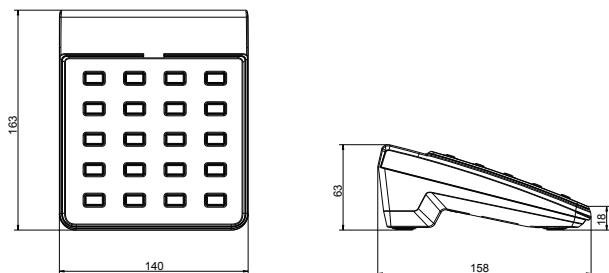

Rys. 1: Wymiary

Informacje do zamówień

PVA-20CSE Rozszerzenie stacji wywoławczej

Rozszerzenie stacji wywoławczej do systemu PAVIRO, wyposażone w 20 programowalnych przycisków.

Numer zamówienia **PVA-20CSE | F.01U.298.723**

Usługi

EWE-CLSBAS-IW 12 mths wrty ext. Call Station basic

Przedłużenie gwarancji o 12 miesięcy

Numer zamówienia **EWE-CLSBAS-IW | F.01U.360.680**

Reprezentowane przez:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com