

PVA-20CSE Клавиатура вызывной станции PAVIRO



- ▶ Клавиатура расширения для вызывной станции с 20 свободно программируемыми кнопками
- ▶ Мягкие кнопки выбора
- ▶ К одной станции передачи объявлений можно подключить до 5 клавиатур расширения.
- ▶ Сертификация EN 54-16


Модуль расширения вызывной станции PVA-20CSE входит в состав системы PAVIRO.

На модуле расширения вызывной станции 20 настраиваемых кнопок выбора. К одной вызывной станции можно подключить не более пяти модулей расширения.


Прочие характеристики:

- Два световых индикатора (зеленый/красный) на каждой кнопке
- Этикетка с прозрачным покрытием, которую можно заменить в любой момент.
- Можно устанавливать отдельно или применять врезной монтаж в стол или стойку.
- Внутренний контроль с ведением журнала ошибок, соответствующий всем национальным и международным стандартам.
- Простая настройка с помощью программного обеспечения IRIS-Net.

Обзор системы

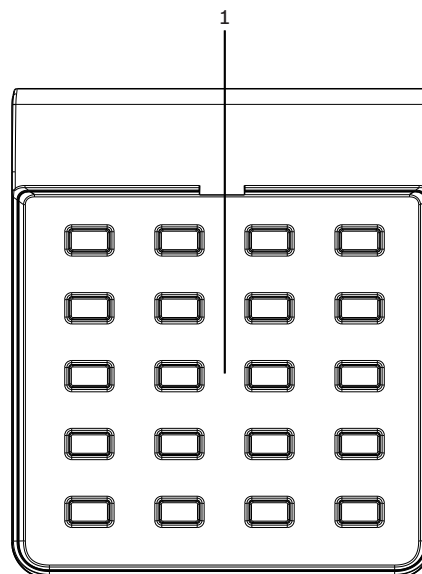

1 Кнопки выбора

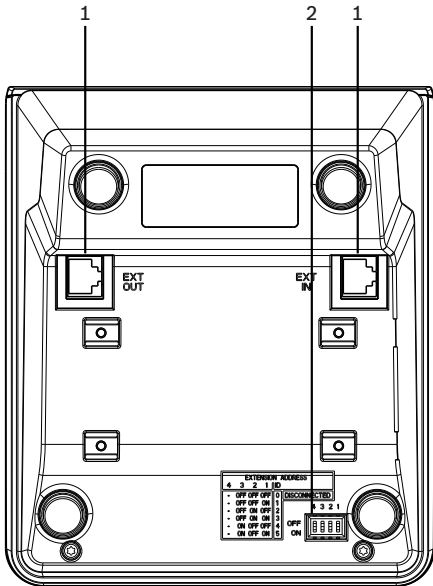

- 1 Порты EXT OUT
- 2 DIP-переключатель для выбора адреса

Сертификации и согласования

Сертификация по стандартам аварийного оповещения

Европа EN 54-16

Соблюдение стандартов аварийного оповещения

Великобритания BS 5839-8

Австрия ÖNORM F 3033

Соответствие директиве о защите окружающей среды

Безопасность EN 62368-1

Помехоустойчивость EN 50130-4

Излучения EN 61000-6-3
ICES-003
FCC-47, раздел 15B, класс A

Условия эксплуатации EN 50581

Морское оборудование EN 60945

Соответствие стандартам

Европа CE/CPR

США FCC

Канада ICES

Соответствие стандартам

Австралия	RCM
Корея	KCC
Российская Федерация	EAC
Условия эксплуатации	RoHS

Комплектация

Количество	Компонент
1	PVA-20CSE
1	6-контактный соединительный кабель
1	Соединительная пластина
1	Кронштейн для крепления
6	Винты (самонарезающие)
1	Шаблон этикетки
1	Технические данные

Технические характеристики

Электрические характеристики

Кнопки	20 программируемых кнопок зон и функций
Световые индикаторы	Зеленый и красный светодиодный индикатор для каждой программируемой кнопки зоны/функции

Механические характеристики

Размеры устройства (высота x ширина x глубина)	163 мм × 140 мм × 63 мм
Вес нетто	0,35 кг
Цвет	RAL 9017 (черный транспортный)

Климатические

Рабочая температура	от -5 до +45 °C
Температура хранения и транспортировки	от -25 °C до +70 °C
Влажность (без конденсации)	5–90 %
Высота	До 2000 м

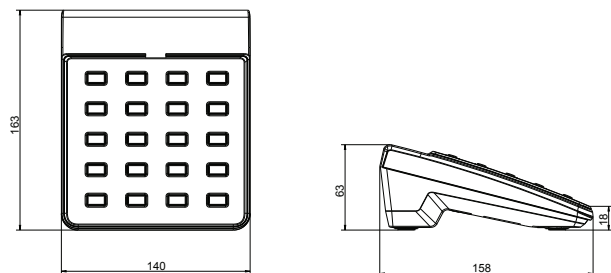


Рис. 1: Габариты

Информация для заказа

PVA-20CSE Клавиатура вызывной станции

Модуль расширения вызывной станции для системы PAVIRO; имеет 20 настраиваемых кнопок выбора.

Номер заказа **PVA-20CSE | F.01U.298.723**

Сервисы

EWE-CLSBAS-IW Продл.гарант. 12 мес. выз. станция баз.

Расширение гарантии 12 мес.

Номер заказа **EWE-CLSBAS-IW | F.01U.360.680**

Представительство:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com