

PVA-20CSE 呼叫站扩展组件

PAVIRO




- ▶ 配有20个可自由编程按钮的呼叫站扩展键盘
- ▶ 软触摸选择按钮
- ▶ 一个基本呼叫站可以连接多达5个扩展键盘
- ▶ EN 54-16系统认证

PVA-20CSE是适用于PAVIRO系统的呼叫站扩展键盘。呼叫站扩展键盘具有20个可定制的选择按钮。最多可在一个呼叫站上安装5个呼叫站扩展键盘。


其他属性:

- 每个按钮带两个指示灯 (绿色/红色)
- 带透明保护罩的标签 - 可随时更改标签
- 可用作站立式或桌面式/机柜嵌入式设备
- 带错误日志的内部监控 - 符合所有相关国内和国际标准
- 轻松配置 - 使用IRIS-Net软件

系统概述

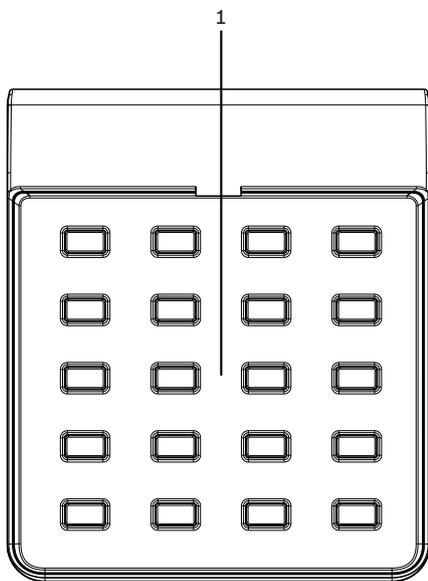

1 选择按钮

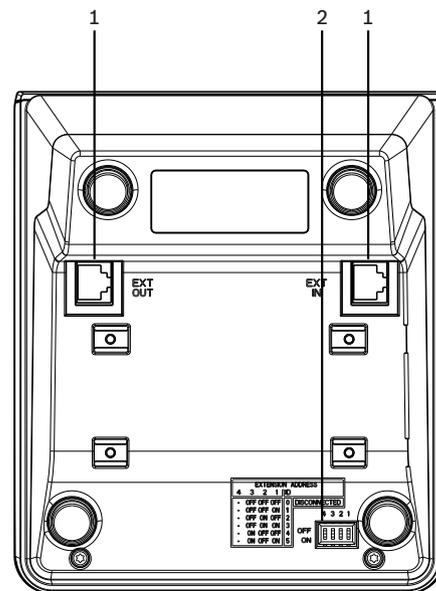

1 EXT OUT端口

2 用于地址选择的拨码开关

认证标准

紧急情况标准认证	
欧洲	EN 54-16
紧急情况标准合规性	
英国	BS 5839-8
奥地利	ÖNORM F 3033
环境指令合规性	
安全标准	EN 62368-1
抗扰度标准	EN 50130-4
发射标准	EN 61000-6-3 ICES-003 FCC-47第15B部分A类
环境	EN 50581
航海	EN 60945
合规	
欧洲	CE/CPR
美国	FCC
加拿大	ICES
澳大利亚	RCM
韩国	KCC
俄罗斯联邦	EAC
环境	RoHS

随附部件

数量	组件
1	PVA-20CSE
1	6针连接电缆
1	连接板
1	连接支座
6	螺丝（自攻）
1	标签模板
1	技术信息

技术指标

电气参数


按钮	20个可编程分区/功能键
指示灯	每个可编程的分区/功能键的绿色和红色LED

机械参数

产品尺寸（高x宽x深）	163毫米 x 140毫米 x 63毫米
净重	0.35千克
颜色	RAL 9017（经典黑色）

环境

工作温度	-5 °C至+45 °C (+23 °F至+113 °F)
存储和运输温度	-25 °C至+70 °C (-13 °F至+158 °F)
湿度（无冷凝）	5%至90%
海拔	最高2000米

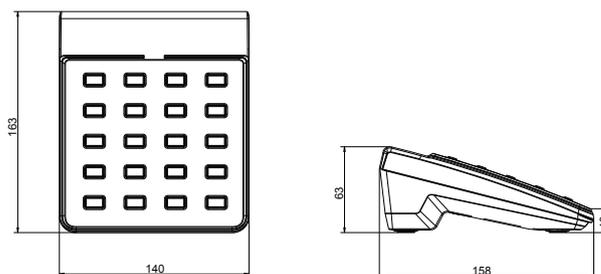

图片 1: 尺寸

订购信息

PVA-20CSE 呼叫站扩展组件

适用于PAVIRO系统的呼叫站扩展键盘；具有20个可定制的选择按钮。

订单号 **PVA-20CSE | F.01U.298.723**

服务

EWE-CLSBAS-IW 12 mths wrty ext. Call Station basic

保修期延长12个月

订单号 **EWE-CLSBAS-IW | F.01U.360.680**

供应商:

中国:
博世 (上海) 安保系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路333号203幢8、9楼
邮编: 200335
电话: +86 21 2218 1111
传真: +86 21 2218 2099
www.boschsecurity.com.cn
服务邮箱: security@cn.bosch.com