

Detektory pohybu - záclona TriTech řady Professional Series

www.boschsecurity.com



BOSCH

Stvořeno pro život



- ▶ Standardní pokrytí 30 × 2,6 m
- ▶ Montážní výška 2,1 až 3 m, nejsou vyžadována žádná nastavení, volitelné maskování prostoru pod zařízení
- ▶ Technologie slučování dat z čidel
- ▶ Radar s přizpůsobivým dosahem a aktivní potlačení bílého světla
- ▶ Dynamická kompenzace teploty

Detektory - záclona TriTech řady Professional Series jsou mimořádně vhodné k interiérovému průmyslovému použití. Technologie slučování dat z čidel zajišťuje, že detektor signalizuje poplašné stavy na základě přesných informací. Výkonná kombinace unikátních funkcí řady Professional Series zajišťuje vynikající schopnost detekce a prakticky vylučuje možnost falešných poplachů.

Samozajišťovací dvoudílný kryt, vestavěná vodováha, flexibilní výška montáže a tři volitelné montážní držáky zjednodušují instalaci a zkracují dobu údržby.

Funkce

Technologie slučování dat z čidel

Technologie slučování dat z čidel je unikátní funkce, která využívá důmyslný softwarový algoritmus k získávání signálů z pěti čidel: dvou pyroelektrických čidel, čidla radaru s přizpůsobivým dosahem, čidla teploty v místnosti a čidla intenzity bílého světla. Mikrořadič analyzuje a porovnává data z čidel a následně provádí ta nejinteligentnější rozhodnutí o spouštění poplachů v oblasti zabezpečení.

Radar s přizpůsobivým dosahem

Mikrovlnný vysílač/přijímač automaticky nastavuje své prahové hodnoty detekce podle vstupu z čidel PIR. Začleněním informací o vzdálenosti cíle ze senzoru PIR se významně snižuje nebezpečí vzniku falešných poplachů z mikrovlnného Dopplerova radaru.

Aktivní potlačení bílého světla

Vnitřní světelné čidlo měří úroveň intenzity světla směřujícího na přední stěnu detektoru. Technologie slučování dat z čidel používá tyto informace k potlačení falešných poplachů způsobených zdroji jasného světla.

Dynamická kompenzace teploty

Detektor automaticky upravuje citlivost zpracování pasivního infračerveného signálu tak, aby odhalil lidské narušitele při kritických teplotách. Dynamická kompenzace teploty přesně detekuje teplo lidského těla, zabraňuje falešným poplachům a zajišťuje stálou schopnost detekce za všech provozních teplot.

Ochranný kontakt krytu a připevnění na zeď

Když narušitel odstraní kryt nebo se pokusí sejmut detektor ze zdi, normálně uzavřený kontakt se otevře a upozorní ústřednu.

Samonastavitelné indikátory LED

Jas indikátoru LED se automaticky nastavuje podle intenzity okolního světla. Modrá světelná dioda (LED) signalizuje poplachy TriTech+ a aktivuje se při testu chůzí. Žlutý indikátor LED signalizuje detekci založenou na mikrovlnném záření a červený indikátor LED signalizuje detekci založenou na pasivním infračerveném záření.

Indikátor LED vzdáleného testu chůzí

Indikátor LED testu chůzí lze aktivovat nebo deaktivovat na dálku zadáním příkazu pomocí klávesnice, řídicí jednotky nebo programovacího softwaru.

Paměť událostí

Pokud jsou v paměti událostí při použití v aplikacích s více jednotkami uloženy poplachy, bude blikat poplachový indikátor LED. Paměť událostí je řízena spínáním napětím z ústředny.

Polovodičová relé

Polovodičová relé odesílají tiché signály poplachu, aby zajistila vyšší úroveň zabezpečení a spolehlivosti. Relé nelze aktivovat vnějším magnetem. Polovodičové relé používá menší proud než mechanické relé, a proto poskytuje delší pohotovostní kapacitu při výpadku napájení.

Imunita vůči průvanu, hmyzu a malým živočichům

Utěsněná optická komora se vyznačuje imunitou vůči průvanu a hmyzu, čímž snižuje pravděpodobnost vyvolání falešných poplachů. Imunita vůči malým živočichům snižuje nebezpečí vyvolání falešných poplachů způsobených živočichy, jejichž hmotnost je menší než 4,5 kg (např. hlodavci).

Vzdálený autotest

Vzdálený autotest se spustí po přepnutí vstupu testu chůzí do reálného stavu. Po úspěšném testu se na čtyři sekundy aktivuje poplachové relé a poplachový indikátor LED. Po neúspěšném testu se aktivuje poruchové relé a začne blikat poplachový indikátor LED.

Kontrola napájení

Pokud je napětí nižší než 8 V, porucha nízkého napájecího napětí aktivuje poruchové relé a způsobí blikání indikátoru LED. Poruchový stav se automaticky odstraní, pokud napájecí napětí dosáhne nebo překročí 8 V.

Poruchová paměť

Pokud je vstup testu chůzí přepnut do reálného stavu na méně než dvě sekundy, signalizuje blikání indikátoru LED nedávnou poruchu. Pokud v paměti není žádná porucha, indikátor LED neblíká. Po dvanácti hodinách nebo poté, co detektor na dvě sekundy či méně obdrží impuls druhého testu chůzí, přestane indikátor LED blikat a poruchová paměť se vymaže.

Technologie detekce „Cloak and Camouflage“

Technologie detekce „Cloak and Camouflage“ (C²DT) maximalizuje schopnost detekce narušitelů, kteří se snaží zakrýt svůj infračervený signál.

Programování dvoupolohovými mikrořepínači

Všechny následující funkce jsou naprogramovány pomocí nastavení dvoupolohových mikrořepínačů:

- Indikátor LED lokálního testu chůzí
- Vstupní polarita vzdáleného testu chůzí
- Polarita paměti událostí
- Zapnutí a vypnutí antimaskingu MANTIS

Osvědčení a schválení

Evropa	WEEE	Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních)
--------	------	---

Detektory jsou vyráběny tak, aby vyhovovaly také požadavkům směrnice:


USA	FCC	Vyhovuje požadavkům v části 15
-----	-----	--------------------------------

Oblast

Oblast	Spnění norem / známky kvality
Austrálie	RCM [ISC-PDL1-WC30G]
USA	UL [ISC-PDL1-WC30G]
Brazílie	ANATEL [ISC-PDL1-WC30G]

Poznámky k instalaci a konfiguraci

Oblasti pokrytí

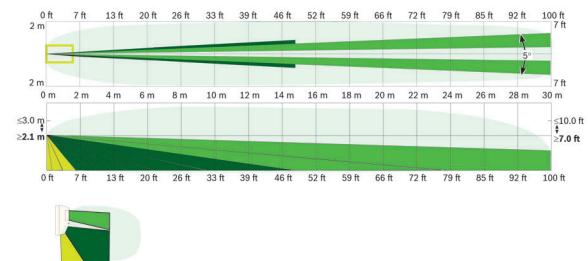

Standardní pokrytí pásma 30 × 2,6 m

Montáž

Doporučená montážní výška činí 2 až 3 m, přičemž nejsou potřebná žádná další nastavení.

Vyrovnejte vodováhu detektoru pohybu vodorovně i svisle.

Způsoby montáže:

- na rovnou stěnu (povrchová a polozapuštěná montáž) pomocí volitelného nízkoprofilového křivého držáku B335-3 nebo pomocí volitelného kloubového držáku B328,
- do rohu (spojení dvou navzájem kolmých stěn),
- na strop pomocí volitelného univerzálního stropního držáku B338.

Kabeláž

Doporučený průřez kabelu je 0,2 mm² až 1 mm² (26 AWG až 16 AWG).

Technické specifikace**Elektrické hodnoty****Požadavky na napájení**

Napětí (provozní):	9 až 15 V stejn.
Proud (max.):	< 26 mA při poplachu, poruše a s aktivními indikátory LED.
Proud (pohotovostní režim):	18 mA při 12 V stejn.

Výstupy pro oba modely

Narušení:	Normálně uzavřené (NC) kontakty (s krytem) dimenzované maximálně na 25 V stejn. a 125 mA. Připojení obvodu ochranného kontaktu ke 24hodinovému ochrannému obvodu.
Porucha:	Normálně uzavřené kontakty (NC) polovodičového relé.
Poplach:	Polovodičové relé, normálně uzavřené (NC) kontakty, ovládání napájecím napětím. 3 W, 125 mA, 25 V stejn., odpor < 10 Ω.

Mechanické hodnoty**Konstrukce krytu**

Barva:	Bílá
Rozměry:	127 × 69 × 58 mm
Materiál:	Plast ABS s vysokou odolností proti nárazům

Indikátory

Indikátor poplachu:	<ul style="list-style-type: none"> Modrý indikátor LED pro poplachy TriTech+ Žlutý indikátor LED pro detekci založenou na mikrovlnném záření Červený indikátor LED pro detekci založenou na pasivním infračerveném záření
---------------------	--

Zóny

Zóny:	28
-------	----

Prostředí

Relativní vlhkost:	0 až 95 %, nekondenzující
Teplota (provozní a skladovací):	-30 až +55 °C <i>Pro instalace s atestem organizace UL: 0 až +49 °C</i>
Klasifikace ochrany (EN 60529, EN 50102):	IP41, IK04

Objednací informace**ISC-PDL1-WC30G Detektor pohybu, 30m, pásmový**

Zajišťuje detekci založenou na pasivním infračerveném a mikrovlnném záření s pokrytím 30 × 3 m.
Objednací číslo **ISC-PDL1-WC30G**

B328 Montážní držák, kloubový

Montáž se provádí do jednoduché krabice, umožňuje otáčení detektoru. Kabeláž je skryta uvnitř.
Objednací číslo **B328**

B335-3 Montážní držák, otočný, nízkoprofilový

Natáčecí, nízkoprofilový univerzální držák pro montáž na stěnu. Vertikální rozsah natáčení činí +10° až -20°, zatímco horizontální rozsah natáčení činí ±25°.
Objednací číslo **B335-3**

B338 Montážní držák, stropní, univerzální

Natáčecí, univerzální držák pro montáž na strop. Vertikální rozsah natáčení činí +7° až -16°, zatímco horizontální rozsah natáčení činí ±45°.
Objednací číslo **B338**

ISC-PDL1-WC30H Detektor pohybu, 30m, pásmový, 10,588GHz

Zajišťuje detekci založenou na pasivním infračerveném a mikrovlnném záření s pokrytím 30 × 3 m. Pro použití ve Francii a Velké Británii.
Objednací číslo **ISC-PDL1-WC30H**

B328 Montážní držák, kloubový

Montáž se provádí do jednoduché krabice, umožňuje otáčení detektoru. Kabeláž je skryta uvnitř.
Objednací číslo **B328**

B335-3 Montážní držák, otočný, nízkoprofilový

Natáčecí, nízkoprofilový univerzální držák pro montáž na stěnu. Vertikální rozsah natáčení činí +10° až -20°, zatímco horizontální rozsah natáčení činí ±25°.
Objednací číslo **B335-3**

B338 Montážní držák, stropní, univerzální

Natáčecí, univerzální držák pro montáž na strop. Vertikální rozsah natáčení činí +7° až -16°, zatímco horizontální rozsah natáčení činí ±45°.
Objednací číslo **B338**

Příslušenství**B328 Montážní držák, kloubový**

Montáž se provádí do jednoduché krabice, umožňuje otáčení detektoru. Kabeláž je skryta uvnitř.
Objednací číslo **B328**

B335-3 Montážní držák, otočný, nízkoprofilový

Natáčecí, nízkoprofilový univerzální držák pro montáž na stěnu. Vertikální rozsah natáčení činí +10° až -20°, zatímco horizontální rozsah natáčení činí ±25°.
Objednací číslo **B335-3**

B338 Montážní držák, stropní, univerzální

Natáčecí, univerzální držák pro montáž na strop.
Vertikální rozsah natáčení činí +7° až -16°, zatímco
horizontální rozsah natáčení činí $\pm 45^\circ$.
Objednací číslo **B338**

zastoupená:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com