

## NEZ-A5-BUB-CTIP Kopułka przydymiona, model sufitowy AUTODOME 5000 HD




- ▶ Przydymiona
- ▶ Prosta instalacja

Opcjonalne przyciemniane osłony służą do sprawnej wymiany oryginalnej osłony urządzenia i są alternatywą dla kolorowej osłony o niskim poziomie krycia.

### Funkcje

Przyciemniona kopułka przeznaczona specjalnie dla modeli kamer AUTODOME IP 5000i instalowanych w suficie.

### Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

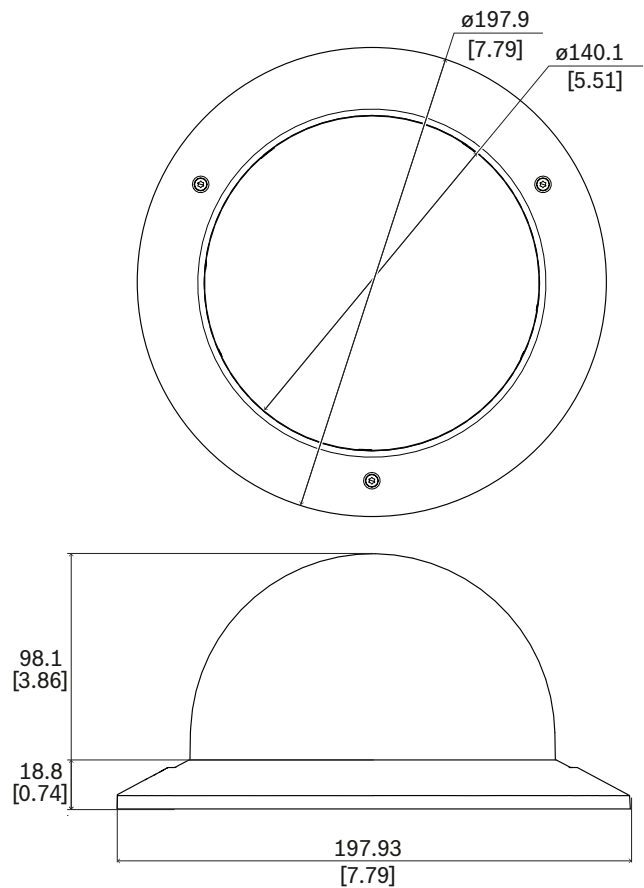

Wymiary w mm

**Zawartość zestawu**

Liczba	Składnik
1	Przydymiona kopułka z obudową
1	Klucz imbusowy T10
1	Skrócona instrukcja instalacji

**Parametry techniczne****Parametry mechaniczne**

Wymiar (Ø x wys.) (mm)	197.9 mm x 98.1 mm
Wymiar (Ø x wys.) (in)	7.79 in x 3.86 in
Masa (g)	184 g
Masa (lb)	0.41 lb
Materiał	Pierścień montażowy: PC/ABS
Kolorystyka	RAL 9003 Biały sygnałowy (czysta biel)
Materiał kopułki	Poliwęglan
Kolor kopułki	Przyciemniana

**Informacje do zamówień****NEZ-A5-BUB-CTIP Kopułka przydymiona, model sufitowy**

Przydymiona kopułka do obudowy sufitowej dla kamer AUTODOME IP 5000i.

Numer zamówienia **NEZ-A5-BUB-CTIP | F.01U.396.552**

**F.01U.313.102**

**Reprezentowane przez:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
 Bosch Security Systems B.V.  
 P.O. Box 80002  
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
 Phone: + 31 40 2577 284  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
 Robert-Bosch-Ring 5  
 85630 Grasbrunn  
 Tel.: +49 (0)89 6290 0  
 Fax: +49 (0)89 6290 1020  
[de.securitysystems@bosch.com](mailto:de.securitysystems@bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)