

RADION távtartócsomag (RFAC-DW-10)

www.boschsecurity.hu



BOSCH
Életre tervezve



- ▶ Javítja a mágnes-/reedkapcsolók elhelyezését és csökkenti a réstávolságot, ami könnyebb telepítéshez és kevesebb téves riasztáshoz vezet
- ▶ A fali szabotázs védelem teljes körű támogatása
- ▶ Az elhelyezést segítő tűk egyszerű elhelyezést és egymásra helyezést tesznek lehetővé
- ▶ Tartós műanyag az érzékelőhöz illő kivitelben az esztétikus megjelenésért
- ▶ Minden távtartó 3 mm vastag, és 10-es csomagban kapható (kontakt- és mágneskapcsolóhoz)


Az RFAC-DW-10 távtartócsomaggal a RADION telepítők és technikusok számos különböző ajtó/ablak és keret esetében megfelelően illeszthetik a RADION ajtó/ablak nyitásérzékelőt a hozzájuk tartozó mágnesekhez. A távtartók segítségével jobban elválaszthatja a mágnes-/reedkapcsolót a fém rögzítőfelületektől, így csökkentheti a hatásos réstávolságot. Az eredmény gyorsabb telepítés és egy olyan rendszer, amely hatékonyabban csökkenti a téves riasztások számát.

Rendszeráttekintés

A távtartókészlet jobb illeszkedést tesz lehetővé a reedkapcsoló kontaktusa és a mágnes között, ha az ajtók vagy ablakok nem tökéletesen illeszkednek a kerethez. Ennek következtében a kapcsoló megbízhatóbban működik, így a rendszer egyszerűbben telepíthető, és ellenállóbb a téves riasztásokkal szemben.

A rögzítőmágnesek és a reedkapcsolók kontaktusai a fémajtókon mágneses interferenciát okozhatnak, ami csökkenti a hatásos réstávolságot. Az érzékelő és a mágnes közötti magasságkülönbség kompenzálásához helyezzen egymásra megfelelő számú alap és mágneses távtartót.

A tartós műanyag távtartók elhelyezést segítő tűket és nyílásokat tartalmaznak az egyszerű egymásra helyezés és elhelyezés érdekében, és teljes körűen támogatják a RADION ajtó/ablak nyitásérzékelő fali szabotázs kapcsoló funkcióját. Az illeszkedő szín esztétikus, befejezett megjelenést biztosít.

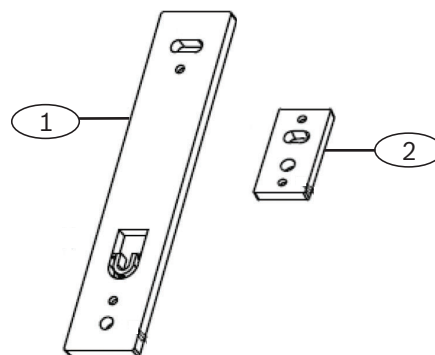

Szöveg – Leírás

- 1 – Alaptávtartó ajtóhoz/ablakhoz
- 2 – Mágneses távtartó

Fémfelületre való rögzítés esetén javasolt egy távtartót használni a reedkapcsoló és a mágnes közötti rés jobb működése érdekében. Hatnál több távtartó használata semmilyen rögzítőfelületen sem ajánlott. Tűnyílással nem rendelkező RFDW-SM érzékelőalapok esetében csak távolítsa el a tűket a felső távtartóból, hogy az illeszkedjen az érzékelő alapjához.

Tartozékok

Mennyiség	Alkatrész
10	Alaptávtartók
10	Mágneses távtartók

Műszaki specifikációk

Tulajdonságok

Méretek	Alap: 90 mm x 19 mm
	3 mm vastag
	Mágneses: 26 mm x 13 mm
	3 mm vastag

Környezeti feltételek

Relatív páratartalom	5–93% +32 °C-on
Hőmérséklet (működési)	–10 °C és +49 °C között

Kompatibilitás

Érzékelők	RFDW-SM RADION ajtó/ablak nyitásérzékelők – felületre szerelhető RFDW-SM-A RADION ajtó/ablak nyitásérzékelők – felületre szerelhető
-----------	--

Rendelési információ

RADION távtartócsomag (RFAC-DW-10)

10 alaptávtartót és 10 mágneses távtartót tartalmazó csomag a felületre szerelhető RADION ajtó/ablak nyitásérzékelőkhöz.

Rendelési szám **RFAC-DW-10**

Képviselő:

Hungary:
Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu