

Pakke med RADION-avstandsstykker (RFAC-DW-10)

www.boschsecurity.no



BOSCH

Invented for life



- ▶ Forbedrer justeringen av magnet/reedbrytere og åpningsbredde, og gjør monteringen enklere samtidig som det blir færre falske alarmer
- ▶ Full støtte for veggmontert sabotasjebryter
- ▶ Plasseringspinner for enkel justering og stabling
- ▶ Den holdbare plasten matcher detektoren, og gir et innbydende inntrykk
- ▶ Hvert avstandsstykke er 3 mm (0,12 tommer) tykt og selges i pakker på 10 matchende deler (kontakt og magnet)


RFAC-DW-10-pakken med avstandsstykker gjør at RADION-montører og teknikere kan justere RADION dør- og vinduskontaktene slik at de treffer korrekt på de motsvarende magnetkontaktene i en mengde ulike dør-, vindus- og karmutforminger. Avstandsstykkene bidrar også til å skille magnet-/reedbryteren fra monteringsoverflater i metall som kan redusere den effektive åpningsbredden. Dette gir raskere montering som effektivt reduserer falske alarmer.

Systemoversikt

Avstandssettet gir bedre justering av reedbryterkontakten og magneten når dører eller vinduer ikke slutter perfekt til karmen. Den forbedrede justeringen gir mer pålitelig bryterfunksjon, og gjør systemet enklere å montere. Det gir også færre falske alarmer.

Montering av magneter og reedbryterkontakter på metalldører kan forårsake magnetisk interferens og redusere den effektive åpningsbredden. Stable det nødvendige antallet base- og magnetavstandsstykker for å kompensere for forskjeller i høyde mellom detektoren og magneten.

De holdbare avstandsstykkene i plast har justeringspinner og holdere for enkel stabling og justering, og har full støtte for den veggmonterte sabotasjebryteren for RADION dør-/vinduskontaktdetektoren. Den matchende fargen gir et attraktivt utseende.

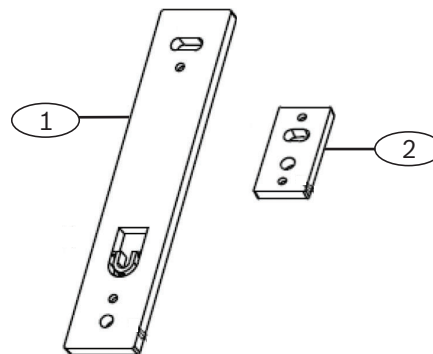

Bildeforklaring – beskrivelse

- 1 – baseavstandsstykker for dør/vindu
- 2 – magnetavstandsstykke

Den anbefales å bruke ett avstandsstykke for å forbedre åpningsbredden mellom magneten og reedbryteren ved montering på metalloverflater. Maksimalt seks avstandsstykker anbefales brukt, uansett monteringsoverflate.

På RFDW-SM-detektorbaser som ikke har pinnholdere, fjernes bare pinnene fra det øverste avstandsstykket for å få det i flukt med detektorbasen.

Deler inkludert

Antall	Komponent
10	Baseavstandsstykker
10	Magnetavstandsstykker

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper

Mål	Base: 90 mm x 19 mm (3,5 x 0,7 tommer) 3 mm (0,1 tomme) tykkelse
	Magnet: 26 mm x 13 mm (1,0 x 0,5 tommer) 3 mm (0,1 tomme) tykkelse

Miljøfaktorer

Relativ luftfuktighet	5 % til 93 % ved +32 °C (+90 °F)
Temperatur (drift)	-10 °C til +49 °C (+14 °F til +120 °F)

Kompatibilitet

Detektorer	RFDW-SM RADION dør-/ vinduskontakter – overflatemontering RFDW-SM-A RADION dør-/ vinduskontakter – overflatemontering
------------	--

Bestillingsinformasjon

Pakke med RADION-avstandsstykker (RFAC-DW-10)

Pakke med 10 baseavstandsstykker og 10 magnetavstandsstykker for RADION overflatemonterte kontakter for dør/vindu.

Ordrenummer **RFAC-DW-10**

Representert av:

Norway:
Robert Bosch AS
Security Systems
Berghagan 1, Postboks 350
1402 Ski
Phone: +47 64 87 89 70
Fax: +47 64 87 89 80
no.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.no