

Комплект прокладок RADION (RFAC-DW-10)

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни



- ▶ Более точное выравнивание магнита и геркона и сокращение расстояния зазора, позволяющие упростить установку и снизить количество ложных тревог
- ▶ Полная поддержка контакта несанкционированного снятия со стены
- ▶ Центровочные штифты для более простого выравнивания и установки
- ▶ Надежная пластмассовая конструкция придает извещателю элегантный вид
- ▶ Каждая прокладка имеет толщину 3 мм и продается в комплекте из 10 соответствующих прокладок (контакт и магнит)

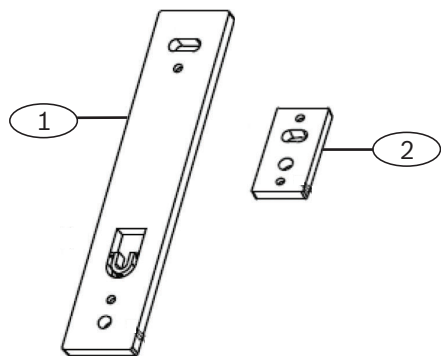
С помощью комплекта прокладок RFAC-DW-10 монтажники и технические специалисты по устройствам RADION могут должным образом выравнивать дверные/оконные контакты с соответствующими магнитами при использовании широкого ассортимента конструкций дверей/окон и рам. Кроме того, прокладки помогают изолировать магнит/геркон от металлических поверхностей, что может уменьшить приведенную ширину зазора. В результате сокращается время установки и количество ложных срабатываний.

Обзор системы

Комплект прокладок позволяет обеспечить более точное выравнивание контакта геркона и магнита, когда двери или окна не подогнаны под раму должным образом. В результате обеспечивается более надежная работа переключателя, что упрощает установку системы и сокращает количество ложных тревог.

При установке магнитов и контактов геркона на металлические двери могут возникать магнитные помехи, уменьшающие приведенную ширину зазора. Установите соответствующее количество прокладок для основания и магнита, чтобы компенсировать разницу по высоте между извещателем и магнитом.

Прочные пластмассовые прокладки включают центровочные штифты и гнезда для упрощения установки и выравнивания, а также полностью поддерживают функцию обнаружения несанкционированного вскрытия настенного устройства, которая используется контактным извещателем RADION для дверей/окон. Благодаря подбору цвета можно придать изделию элегантный законченный вид.

**Обозначение—Описание**

1 — Прокладка для основания двери/окна

2—Прокладка для магнита

Рекомендуется использовать одну прокладку для обеспечения оптимального зазора между герконом и магнитом при установке на металлической поверхности. На любой монтажной поверхности рекомендуется устанавливать не более шести прокладок.

При использовании извещателя RFDW-SM, в основании которого отсутствуют гнезда под штифты, достаточно вынуть штифты из верхней прокладки для утепленного монтажа в основание извещателя.

Состав изделия

Количество	Компонент
10	Прокладки для основания
10	Прокладки для магнита

Техническое описание**Свойства**

Размеры	Основание: 90 x 19 мм
	Толщина: 3 мм
	Магнит: 26 x 13 мм
	Толщина: 3 мм

Параметры окружающей среды

Относительная влажность	От 5% до 93% при +32°C
Рабочая температура	от -10°C до +49°C

Совместимость

Извещатели	Дверные/оконные контакты RFDW-SM RADION — монтаж на поверхность Дверные/оконные контакты RFDW-SM-A RADION — монтаж на поверхность
------------	--

Информация для заказа**Комплект прокладок RADION (RFAC-DW-10)**

Комплект из 10 прокладок для основания и 10 прокладок для магнита для дверных/оконных контактов RADION для монтажа на поверхность. номер для заказа **RFAC-DW-10**

Представлен (кем/чем):

Russia:
Robert Bosch ООО
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru