

# RADION távtartócsomag (RFAC-UN-10)

www.boschsecurity.hu



**BOSCH**  
Életre tervezve



- ▶ Javítja a mágnes-/reedkapcsolók elhelyezését és csökkenti a réstávolságot, ami könnyebb telepítéshez és kevesebb téves riasztáshoz vezet
- ▶ A fali szabotázsvédelem teljes körű támogatása
- ▶ Az elhelyezést segítő tűk egyszerű elhelyezést és egymásra helyezést tesznek lehetővé
- ▶ Tartós műanyag az érzékelőhöz illő kivitelben az esztétikus megjelenésért
- ▶ Minden távtartó 3 mm vastag, és 10-es csomagban kapható (kontakt- és mágneskapcsolóhoz)


Az RFAC-UN-10 távtartócsomaggal a RADION telepítők és technikusok számos különböző ajtó/ablak és keret esetében megfelelően illeszthetik a RADION univerzális adót a hozzájuk tartozó mágnesekhez. A távtartók segítségével jobban elválaszthatja a mágnes-/reedkapcsolót a fém rögzítőfelületektől, így csökkentheti a hatásos réstávolságot. Az eredmény gyorsabb telepítés és egy olyan rendszer, amely hatékonyabban csökkenti a téves riasztások számát.

## Rendszeráttekintés

A távtartókészlet jobb illeszkedést tesz lehetővé a reedkapcsoló kontaktusa és a mágnes között, ha az ajtók vagy ablakok nem tökéletesen illeszkednek a kerethez. Ennek következtében a kapcsoló megbízhatóbban működik, így a rendszer egyszerűbben telepíthető, és ellenállóbb a téves riasztásokkal szemben.

A rögzítőmágnesek és a reedkapcsolók kontaktusai a fémajtókon mágneses interferenciát okozhatnak, ami csökkenti a hatásos réstávolságot. Az érzékelő és a mágnes közötti magasságkülönbség kompenzálásához helyezzen egymásra megfelelő számú alap és mágneses távtartót.

A tartós műanyag távtartók elhelyezést segítő tűket és nyílásokat tartalmaznak az egyszerű egymásra helyezést és elhelyezést érdekében, és teljes körűen támogatják a RADION Universal (RFUN) érzékelő fali szabotázskezelő funkcióját. Az illeszkedő szín esztétikus, befejezett megjelenést biztosít.

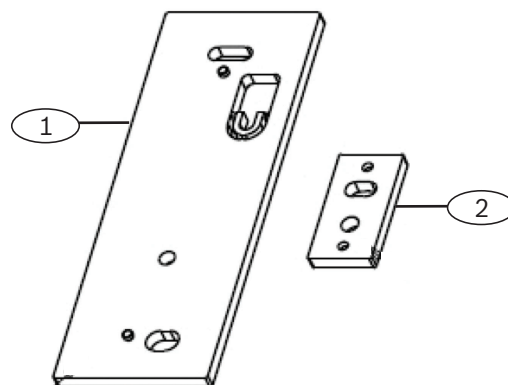

## Szöveg – Leírás

- 1 – Univerzális érzékelőalap-távtartó
- 2 – Mágneses távtartó

Fémfelületre való rögzítés esetén javasolt két távtartót használni a reedkapcsoló és a mágnes közötti rés jobb működése érdekében. 6-nál több távtartó használata semmilyen rögzítőfelületen sem ajánlott. Tűnyílással nem rendelkező RFUN érzékelőalapok esetében csak távolítsa el a tűket a felső távtartóból, hogy az illeszkedjen az érzékelő alapjához.

### Tartozékok

Mennyiség	Alkatrész
10	Alaptávtartók
10	Mágneses távtartók

### Műszaki specifikációk

#### Tulajdonságok

Méretek	Alap: 93 mm x 32 mm
	3 mm vastag
	Mágneses: 26 mm x 13 mm
	3 mm vastag

#### Környezeti feltételek

Relatív páratartalom	5–93% +32 °C-on
Hőmérséklet (működési)	–10 °C és +49 °C között

#### Kompatibilitás

Érzékelők	RFUN RADION univerzális adó RFUN-A RADION univerzális adó
-----------	--

### Rendelési információ

#### **RADION távtartócsomag (RFAC-UN-10)**

10 alaptávtartót és 10 mágneses távtartót tartalmazó csomag a RADION univerzális adóhoz.

Rendelésszám **RFAC-UN-10**

#### **Hardvertartozékok**

##### **RFUN-A (433,42 MHz)**

Észak- és Dél-Amerikában való használatra

Rendelésszám **RFUN-A**

##### **RFUN (433,42 MHz)**

Európában, Afrikában és Ausztráliában való használatra.

Rendelésszám **RFUN**

#### Képviselő:

**Hungary:**  
Robert Bosch Kft.  
Gyömrői út 120.  
1103 Budapest  
Phone: +36 1 4313 200  
Fax: +36 1 4313 222  
hu.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.hu