



RMH 0002 A Δομοστοιχείο ρελέ



- ▶ Ονομαστική ένταση ρεύματος επαφών 5 A
- ▶ Έτοιμο για λειτουργία χάρη στην τεχνολογία "τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας" (plug-and-play) και στις βυσματούμενες κλεμοσειρές ακροδεκτών

Το δομοστοιχείο διαθέτει δύο ρελέ με μεταγωγή επαφής (τύπου C) για παρακολουθούμενη σύνδεση εξωτερικών στοιχείων με ανάδραση, π. χ.


- Μαγνήτες συγκράτησης θύρας
- Ανεμιστήρας
- Καπνοφράκτες.

Κάθε ρελέ έχει μια κανονικά ανοικτή (NO) και μια κανονικά κλειστή (NC) επαφή και προστατεύεται από μια ασφάλεια 6,3 A.

Το μέγιστο φορτίο επαφής ρελέ είναι 5 A στα 120 V/ 230 V AC και 5 A στα 30 V DC.

Το δομοστοιχείο ρελέ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως διασύνδεση συστήματος πυρόσβεσης σύμφωνα με VdS 2496.

Επισκόπηση συστήματος

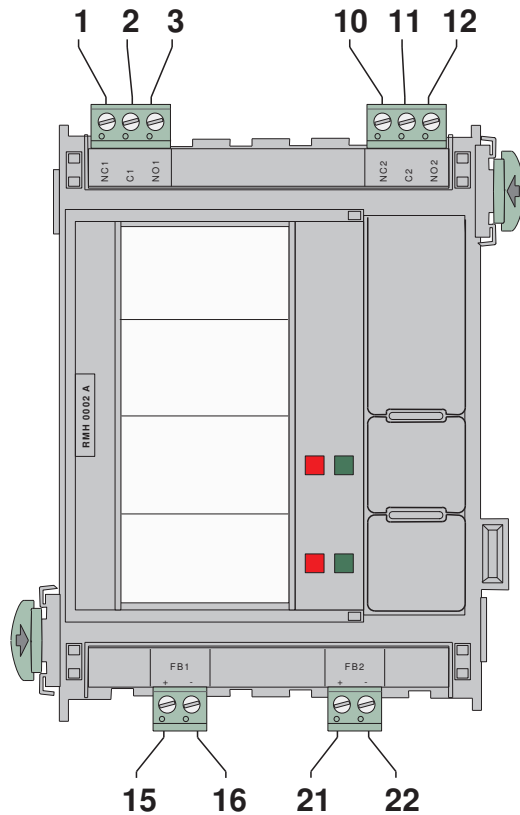

Θέση	Περιγραφή	Συνδετήρας
1-3	NC1/C1/NO1	Ρελέ 1
10-12	NC2/C2/NO2	Ρελέ 2
15 / 16	FB1 + / -	Ρελέ ανάδρασης 1
21 / 22	FB2 + / -	Ρελέ ανάδρασης 2

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Ποσ.	Είδη
1	RMH 0002 A Δομοστοιχείο Ρελέ Υψηλής Τάσης
2	Ταινίες ετικετών

Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Τάση εισόδου 20 V DC έως 30 V DC
5 V DC ± 5%

Μέγ. κατανάλωση ρεύματος

- Αναμονή 10 mA (σε 24 V DC)
- Και τα δύο ρελέ ενεργοποιημένα 50 mA (στα 24 V DC)

Μέγ. φορτίο επαφής 5 A στα 120/230 V AC
5 A στα 30 V DC

Ρεύμα ανάδρασης Μέγ. 4,5 mA ανά ρελέ

Τάση ανάδρασης Μέγ. 30 V DC

Μέγιστη αντίδραση γραμμής των γραμμών ανάδρασης 2 x 25 Ω

Ασφάλειες F1 = T 6,3 A, F2 = T 6,3 A

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Στοιχεία χειρισμού/οθόνης 4 φωτοδιόδοι (LED) (2x κόκκινες, 2x πράσινες)
2 πλήκτρα

Υλικό κατασκευής περιβλήματος PPO Noryl

Χρώμα περιβλήματος Σατινέ φινίρισμα, ανθρακί, RAL 7016

Διαστάσεις 127 x 96 x 60 mm περίπου
(5,0 x 3,8 x 2,4 in.)

Βάρος 135 g περίπου (4,8 oz)

Περιβαλλοντικές συνθήκες

Επιτρεπτή θερμοκρασία λειτουργίας -5 °C έως 50 °C (23 °F έως 122 °F)

Επιτρεπτή θερμοκρασία αποθήκευσης -20 °C έως 60 °C (-4 °F έως 140 °F)

Επιτρεπτή σχετική υγρασία 95%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών

Κλάση προστασίας σύμφωνα με IEC 60529 IP 30

Πληροφορίες παραγγελίας

RMH 0002 A Δομοστοιχείο ρελέ

RMH 0002 A

παρέχει 2 ρελέ με μεταλλαγή επαφής (τύπου C) για υψηλή τάση, για παρακολουθούμενη σύνδεση εξωτερικών στοιχείων με ανάδραση