



RMH 0002 A Rôle Modülü



- 5 A kontak değeri
- Tak ve çalıştır teknolojisi ve takılabilir terminal blokları sayesinde kullanıma hazır

Arabirim modülünün, harici elemanların bağlantılarının izlenmesi için iki enversör kontak rölesi (Form C) bulunmaktadır; örneğin,


- Kapı tutucu mıknatıslar
- Fan
- Duman söndürücüler.

Her bir rölede NO (normalde açık) ve NC (normalde kapalı) kontaklar bulunur ve 6,3 A sigorta ile korunur.

Maksimum röle kontak yükü 120 V/230 V AC'de 5 A, 30 V DC'de 5 A değerindedir.

Rôle Modülü aynı zamanda VdS 2496 ile uyumlu yangın söndürme sistemi arabirimi olarak da kullanılabilir.

Sistem Bilgileri

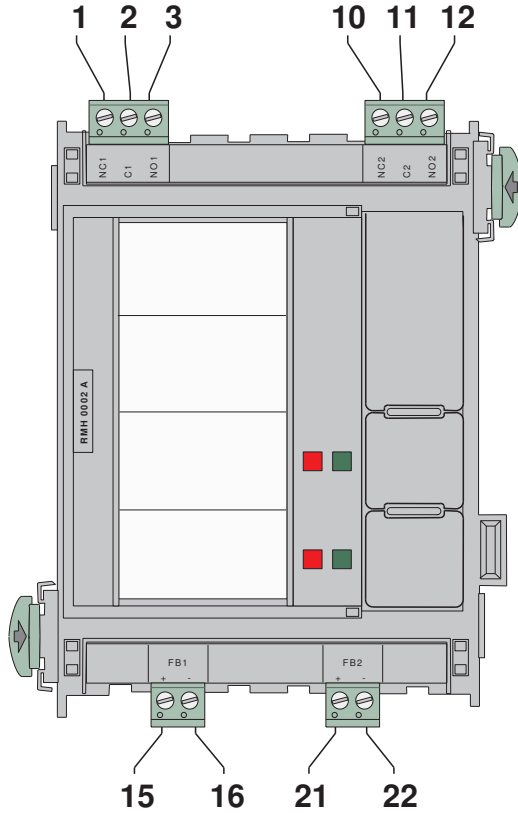

Konum.	Açıklama	Konnektör
1-3	NC1/C1/NO1	Röle 1
10-12	NC2/C2/NO2	Röle 2
15 / 16	FB1 + / -	Geri besleme rölesi 1
21 / 22	FB2 + / -	Geri besleme rölesi 2

İçerdiği parçalar

Mkt.	Parçalar
1	RMH 0002 A Röle Modülü Yüksek Gerilim
2	Etiket bantları

Teknik Spesifikasyonlar

Elektriksel

Giriş gerilimi	20 V DC - 30 V DC 5 V DC ± %5
Maksimum akım tüketimi	<ul style="list-style-type: none"> Bekleme Her iki röle tetiklenmiş
Maks. kontak yükü	5 A, 120/230 V AC'de 30 V DC'de 5 A
Geri besleme akımı	Maks. 4,5 mA / röle
Geri besleme gerilimi	Maks. 30 V DC
Geri bildirim hatlarının maksimum hat direnci	2 x 25 Ω
Sigortalar	F1 = T 6,3 A, F2 = T 6,3 A

Mekanik

Çalışma/gösterge öğeleri	4 LED (2 x kırmızı, 2 x yeşil) 2 tuşu
Muhafaza malzemesi	PPO Noryl
Muhafaza rengi	Saten kaplama, antrasit, RAL 7016
Boyutlar	Yaklaşık 127 x 96 x 60 mm (5,0 x 3,8 x 2,4 inç)
Ağırlık	Yaklaşık 135 g (4,8 ons)

Ortam koşulları

İzin verilen çalışma sıcaklığı	-5 °C - 50 °C (23 °F - 122 °F)
İzin verilen saklama sıcaklığı	-20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F)
İzin verilen bağıl nem	%95, yoğunlaşmasız
IEC 60529 uyarınca koruma sınıfı	IP 30

Sipariş Bilgileri

RMH 0002 A Röle Modülü

RMH 0002 A

yüksek gerilim için 2 enversör kontak rölesi (tip C) sağlar, geri besleme ile harici elemanların izlemeli bağlantısı için

Represented by