

SKA-100L-LSN Ригель-контакт LSN, внешн., дверь



Ригель-контакты служат для мониторинга запираения дверей.

Нормативная информация

Регион	Примечание о соответствии стандартам/уровню качества	
Германия	VdS	G120039 SKI-100L-LSN, SKA-100L-LSN

Замечания по установке и настройке

Указания по установке

- Установка производится в дверную коробку; ригель-контакт активируется ригелем замка двери. Контакт активируется только вторым поворотом ключа. Для отладки отрегулируйте привод ригель-контакта.
- При установке в огнестойкие двери не вносите в дверную коробку механических изменений, за исключением отверстий для крепежа.


Подключение LSN

- Каждому контакту LSN соответствует физический адрес LSN
- При расчете общей длины кабелей кольцевого или радиального шлейфа LSN необходимо учитывать длину соединительных кабелей контактов LSN
- Пассивные элементы для подключения соединительных кабелей к установочному кабелю должны располагаться максимально близко к контактам LSN

- ▶ Ригельный контакт с технологией LSN
- ▶ VdS, класс C

Тестирование контактов LSN

- Исправность геркона и микропереключателей можно проверить перед установкой с помощью мультиметра или прибора проверки целостности цепи (для диодных цепей)
- Значения сопротивления указаны приблизительно; возможны значительные изменения сопротивления

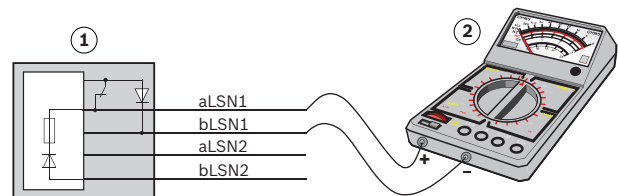

- 1 Детектор
- 2 Мультиметр
Контакт разомкнут: около 3 МОм
Контакт замкнут: около 1 МОм

Этот способ проверки подходит только для контакта проникновения. Контакт несанкционированного замагничивания устройства магнитного контакта класса C может проверяться с помощью охранной панели

Комплектация

Количество	Компонент
1	Ригель-контакт для внешних дверей (IP67), с кабелем

Технические характеристики**Электрические характеристики**

Рабочее напряжение (В пост. тока)	14 VDC – 33 VDC
Потребление электроэнергии (мА)	0.40 mA

Механические характеристики

Тип установки	Встраивание
Материал	Нержавеющая сталь Сталь
Цвет	Серый
Размеры (В x Ш x Г), мм Без регулируемой ручки	37 x 9 x 19 мм
Размеры (В x Ш x Г) (мм) С регулируемой ручкой	74 mm x 10 mm x 19 mm
Диаметр кабеля (мм)	3.20 mm
Длина кабеля (м)	4 m
Цвета проводов	aLSN1: зеленый; bLSN1: коричневый; aLSN2: зеленый; bLSN2: желтый

Условия окружающей среды

Класс окружающей среды (VdS 2110)	III
Степень защиты (IP)	IP67
Рабочая температура (°C)	-25 °C – 70 °C

Информация для заказа

SKA-100L-LSN Ригель-контакт LSN, внешн., дверь
Ригель-контакт LSN для внешних дверей.
Номер заказа **SKA-100L-LSN | F.01U.391.833**

Дополнительное оборудование
SK-100L-LP Ригель-контакт, дополн. пластина, 10 шт.

Более широкая приводящая пластина для ригель-контакта

Номер заказа **SK-100L-LP | F.01U.418.729**

Представительство:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com