

SKA-100L-LSN LSN cıvatalı kontak, dış mekan



Cıvatalı kontaklar, kapıların kilitlemesini izlemek için kullanılır.

Düzenleyici bilgiler

| Bölge | Yasal uyumluluk/kalite işaretleri | |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Almanya | VdS | G120039 SKI-100L-LSN, SKA-100L-LSN |

Kurulum/yapılandırma notları

Kurulumla ilgili hususlar

- Montaj kapı çerçevesine yapılır ve cıvatalı kontak, kapı kilitleme cıvatası tarafından etkinleştirilir. Kilitteki anahtarın sadece ikinci dönüşü kontağı etkinleştirir. Gerekli ayarlamaları yapmak için cıvatalı kontağın aktüatörünü ayarlayın.
- Yangın koruma kapılarına monte ederken, kapı pervazlarında sabitleme delikleri hariç hiç bir mekanik değişiklik yapılmadığından emin olun.

LSN'yi bağlama


- Her LSN kontak, fiziksel bir LSN adresidir
- LSN bağlantısının veya saplamasının toplam kablo uzunluğu planlanırken, LSN kontak bağlantı kablolarının uzunluğu da dikkate alınmalıdır
- Bağlantı kablolarını montaj kablosuyla birleştirmek için kullanılan pasif bağlantı elemanları, LSN kontaklarına mümkün olduğunca yakın bir yere yerleştirilmelidir.

LSN kontaklarını test etme

- Manyetik kontak ve mikro anahtar işlevleri, kurulumdan önce bir multimetre veya süreklilik kontrol cihazı (diyot yolları için) ile kontrol edilebilir

- ▶ LSN teknolojisindeki cıvatalı kontak
- ▶ VdS sınıf C

- Direnç değerleri yaklaşık değerlerdir ve burada dirençteki büyük bir değişiklik önemlidir

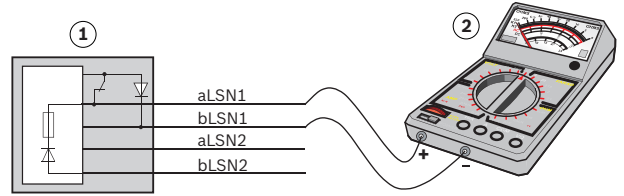

- 1 Dedektör
- 2 Multimetre
Kontak açık: yaklaşık 3 MΩ
Kontak kapalı: yaklaşık 1 MΩ

Yalnızca hırsız alarmı kontağı bu şekilde kontrol edilebilir. C Sınıfı manyetik kontağın dış müdahale koruma anahtarı, hırsız alarmı kontrol paneli tarafından kontrol edilebilir

Birlikte verilen parçalar

| Adet | Bileşen |
|------|---|
| 1 | Dış kapılar (IP67) için kablolu cıvatalı kontak |

Teknik özellikler

Elektriksel Özellikler

| | |
|------------------------|-----------------|
| Çalışma gerilimi (VDC) | 14 VDC – 33 VDC |
| Akım tüketimi (mA) | 0.40 mA |

Mekanik Özellikler

| | |
|--|---|
| Kurulum tipi | Yerleşik olarak |
| Malzeme | Paslanmaz Çelik |
| Renkli | Gri |
| Boyutlar (Y x G x D) (mm) Çalıştırma kolu olmadan | 37 mm x 9 mm x 19 mm |
| Boyutlar (Y x G x D) (mm) Çalıştırma kolu ile | 74 mm x 10 mm x 19 mm |
| Kablo çapı (mm) | 3.20 mm |
| Kablo uzunluğu (m) | 4 m |
| Kablo renkleri | aLSN1: yeşil, bLSN1: kahverengi, aLSN2: yeşil, bLSN2: sarı |

Çevresel Özellikler

| | |
|-------------------------|----------------|
| Çevre sınıfı (VdS 2110) | III |
| IP sınıfı | IP67 |
| Çalışma sıcaklığı (°C) | -25 °C – 70 °C |

Sipariş bilgileri

SKA-100L-LSN LSN cıvatalı kontak, dış mekan
Dış kapıda kullanım için LSN cıvatalı kontağı.
Sipariş numarası **SKA-100L-LSN | F.01U.391.833**

Aksesuarlar

SK-100L-LP Cıvatalı kontak, ek plakası, 10 adet
Cıvatalı kontak için daha geniş aktiveleştirme plakası
Sipariş numarası **SK-100L-LP | F.01U.418.729**

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com