



CCTV-verlichting van Bosch

Afstandentabel infrarood

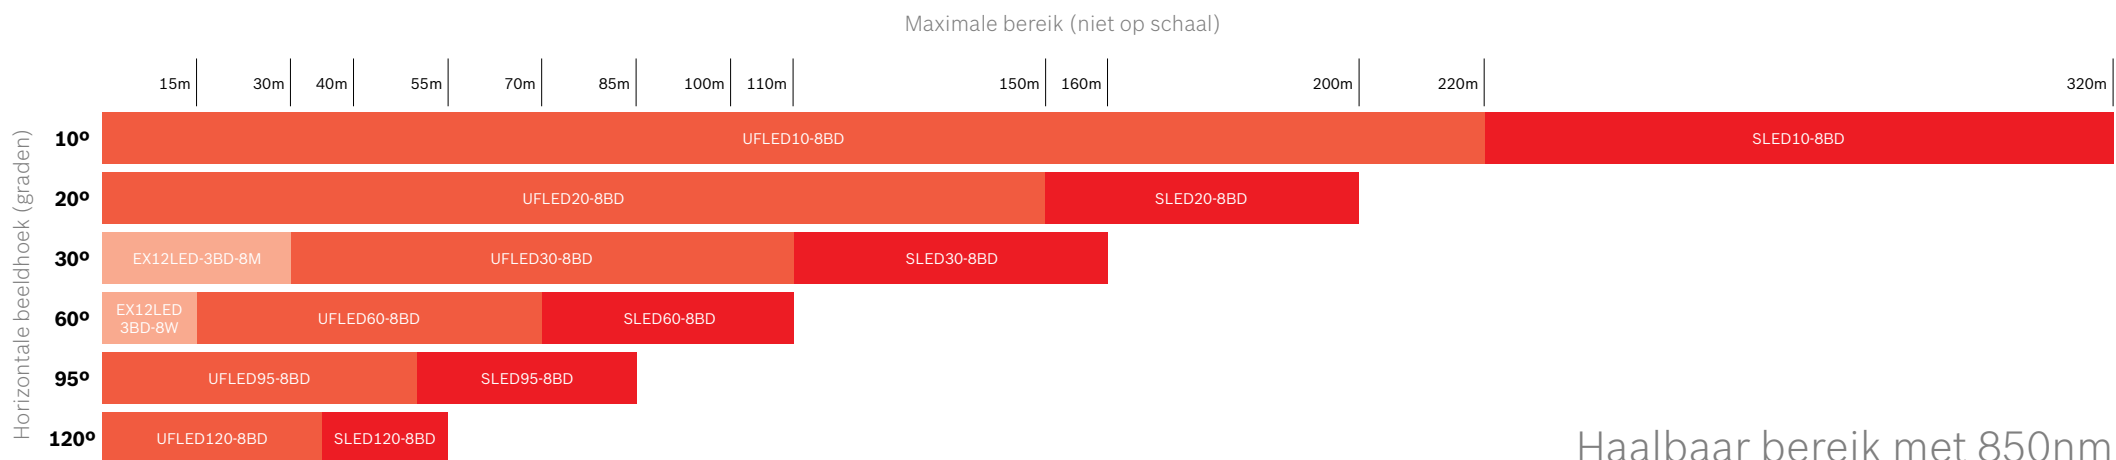

Haalbaar bereik met 850nm

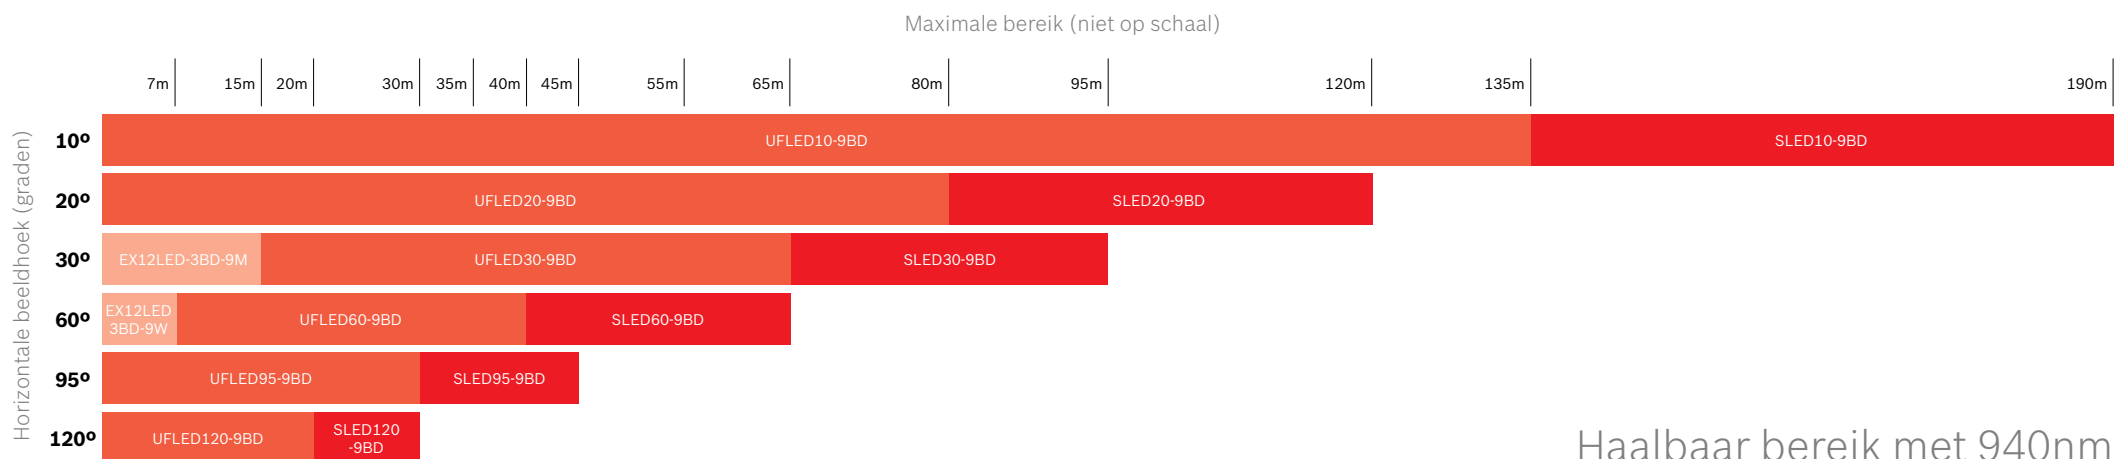


Haalbaar bereik met 940nm

Het haalbare bereik is afhankelijk van de camera- en objectieveigenschappen. Gebruik een hoogwaardig 1/2-inch objectief met infraroodcorrectie, bij F1.4 om een minimale signaal-ruisverhouding van 20dB te realiseren. Bezoek voor meer informatie onze website of neem contact op met uw accountmanager van Bosch www.boschsecurity.nl / www.boschsecurity.be

CCTV-verlichting van Bosch

Afstandentabel witlicht

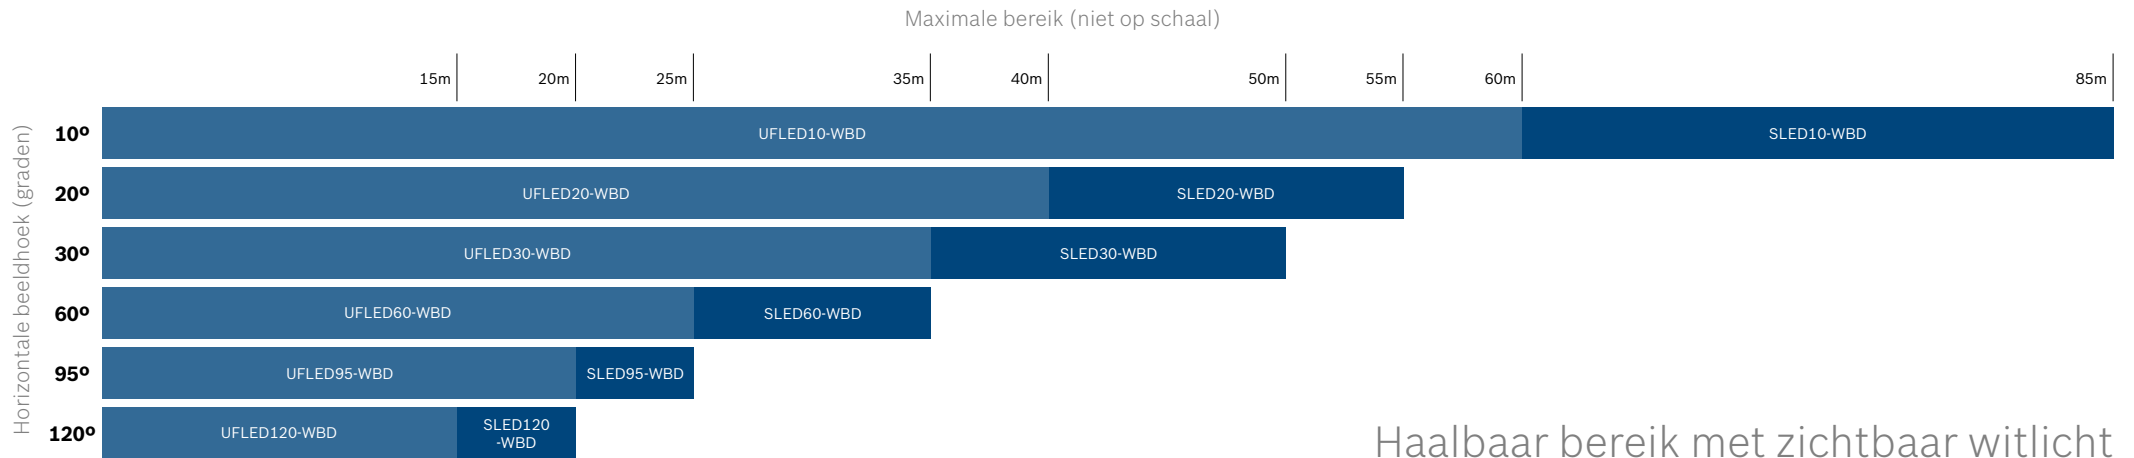

Haalbaar bereik met zichtbaar witlicht



EX12LED IR



UFLED IR en Witlicht



SLED IR en Witlicht

Het haalbare bereik is afhankelijk van de camera- en objectieveigenschappen.

Bezoek voor meer informatie onze website of neem contact op met uw accountmanager van Bosch www.boschsecurity.nl / www.boschsecurity.be