

UHO Dış Mekan Kamera Muhafazaları



UHO kamera muhafazaları DINION kamera ailesini dış mekanlarda veya kameraların korunması gereken yerlerde kullanmanızı sağlayan, akıllıca tasarlanmış muhafazalardır.

24 VAC, 120 VAC ve 230 VAC güç kaynakları ile kullanıma uygun modeller mevcuttur. Sürüme bağlı olarak, 12 VDC, 24 VAC, 120 VAC ve 230 VAC kameralarla kullanılabilirler.

İşlevler

Kolay kurulum

Menteşeli, yandan açılmalı tasarımı kamera/lens birleşimlerinin kolay kurulumunu sağlar ve muhafaza monte haldeyken kontrollere erişim sağlar. Güç ve video kabloları besleme parçaları veya harici 4 pimli güç ve muhafazanın arkasındaki BNC konnektörlerinden geçirilebilir. Daha iyi kablo yönetimi için bazı modellerin tabanında besleme girişi delikleri bulunur. Tabandaki montaj delikleri, muhafazayı çok sayıda yatay hareketli/dikey hareketli, ayarlanabilir kafaya ve çeşitli kamera montaj ayaklarına monte etmek için kullanılabilir.

Sıcaklık düzenlemesi

Alüminyum yapıli muhafazaların iki ısıtıcısı (bir tane cam buz çözme ve bir tane muhafazanın iç bölümü için) ve isteğe bağlı fanı vardır. İç ısıtıcı muhafazanın iç sıcaklığını soğuk hava koşullarında en düşük sıcaklık sınırı olan -40 °C (-40 °F) sıcaklığın üzerinde olmasını sağlar. Kalıcı olarak beslemeli cam buz çözücü ısıtıcı ve isteğe bağlı fan yüksek nem oranına sahip konumlarda buğulanmayı en aza indirir. Tüm modellerde güneşlik bulunmaktadır.



- ▶ 262 mm (10,32 inç) uzunluğa kadar kamera/lens kombinasyonlarını korur
- ▶ Şık ve dayanıklı muhafaza (IP66; IK09; NEMA 4X)
- ▶ Kolay kurulum ve kamera ayarı için yandan menteşeli açılma
- ▶ Güneşlik dahildir
- ▶ Isıtıcı ve cam buz çözücü

Güvenli

Daha fazla güvenlik için birimler yetkisiz erişimi engellemek amacıyla kilitleme tokaları için dış müdahaleye dayanıklı vidalar birlikte gelir.

Dayanıklı

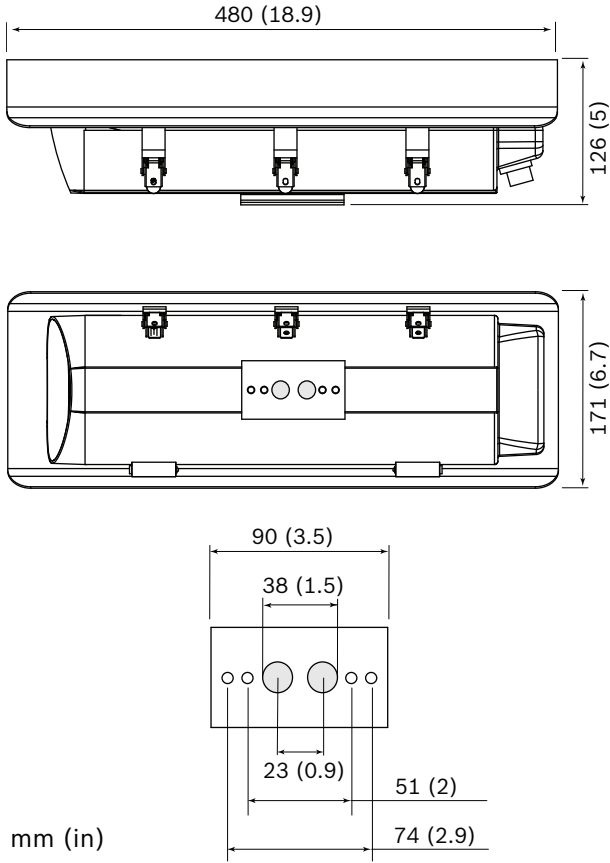
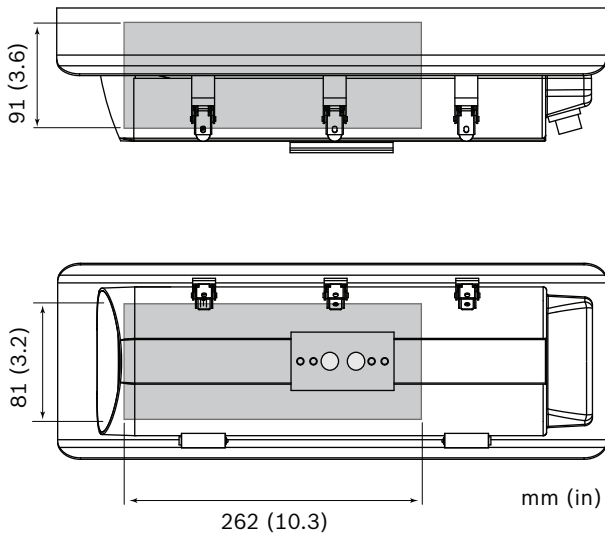
Muhafazalar, IP66-4, IK09 ve NEMA-4X standartlarını karşılayan şık tasarımıyla elverişsiz doğa koşullarına karşı video gözetim ekipmanınızı korumak için ideal çözümdür.

Sertifikalar ve onaylar

Güvenlik	EN 60065-1'e (CE) uygun
Bağışıklık	EN 50130-4'e (CE) uygun
Emisyon	EN 55022 sınıf B'ye (CE) uygun EN 61000-3-2'ye (CE); EN 61000-3-3'e (CE) uygun FCC CFR 47 Bölüm 15, Sınıf B'ye uygun

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri	
Avrupa	CE	UHO-XXXX-1X
	CE	UHO-XXXX-5/6X

Kurulum/yapılandırma notları

Boyutlar**Maksimum kamera ve lens boyutu****Teknik özellikler****Mekanik Özellikler**

Boyutlar (Y x G x U)	126,5 x 171,3 x 480 mm (5 x 6,7 x 18,9 inç) güneş siperliği dahildir
Ağırlık	3,1 kg (6,8 lb)
Ağırlık (fanlar ile)	3,2 kg (7,1 lb)
Gövde Yapısı	Alüminyum muhafaza, silikon contalar, tamamı paslanmaz çelik donanım
Renkli	Soğuk gri 3C
Pencere	3 mm (0,12 inç) cam
Kilitleme tokaları	Dış müdahaleye dayanıklı vidalar birlikte verilir
Kamera montaj düzeneği	İki vidayla monte edilen çıkarılabilir kamera/lens tepsi
Maks. Kamera + lens boyutu (Y x G x U)	91 x 81 x 262 mm (3,6 x 3,2 x 10,3 inç)
Montaj delikleri	2 çift 1/4-20 tıkaçlı delik iç çift: 51 mm (2,0 inç) merkezler arası dış çift: 73 mm (2,9 inç) merkezler arası

Elektriksel özellikler

Muhafaza Gerilim kaynağı	11 model: 24 VAC nominal (50/60 Hz) 51 model: 230 VAC nominal (50 Hz) 61 model: 120 VAC nominal (60 Hz)
Muhafaza güç tüketimi	Fan ile: 45 W Fan olmadan: 40 W
Maksimum kamera güç tüketimi	10 W

Konnektörler (UHO-HGS ve UHO-HBGS)

Arka bağlantı	1x kablo çapı: 5,5 ila 8 mm (0,14 ila 0,32 inç) 2 adet kablo çapı: 5,8 - 10 mm (0,23 - 0,39 inç)
Alt beslemeler	2 adet kablo çapı: 4,5 - 7,9 mm (0,18 - 0,31 inç)

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 90002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com

Konnektörler (UHI-HBPS ve UHO-HPS)

Arka konnektörler	1 adet 4 pimli (güç) 1x BNC (video)
-------------------	--

Çevresel Özellikler

Çalışma sıcaklığı - dış	-40°C - +50°C (-40°F - +122°F)
Çalışma sıcaklığı - dahili ¹	-20°C - +55°C (-4°F ila +131°F)
Muhafaza koruması ²	IP66, IK09, NEMA 4X
NEMA TS 2-2003 (R2008), paragraf 2.1.5.1, şek. 2.1 test profili kullanıldığında	-34 C° ila +74 C° (-30 F° ila +165 F°)

¹ İç sıcaklık sınırlarına uygunluktan emin olmak için kamera özelliklerine bakın

² zorlu hava şartları için Bosch Extreme ürün serisine bakın

Sipariş bilgileri

UHO-HBGS-11 Dış mekan muhafazası, 24VAC, besleme
24 VAC güç kaynaklı, blower ve besleme kablolu (24 VAC / 12 VDC) kamera için Dış mekan muhafazası.
Sipariş numarası **UHO-HBGS-11 | F.01U.302.304**

UHO-HBGS-51 Dış mekan muhafazası, fan, 230VAC/35W
230 VAC güç kaynaklı, blower ve besleme kablolu (230 VAC / 12 VDC) kamera için Dış mekan muhafazası.
Sipariş numarası **UHO-HBGS-51 | F.01U.302.310**

UHO-HBGS-61 Dış mekan muhafazası, fan, 120VAC/35W
Dış mekan muhafazası için (120 VAC/12 VDC) kamera. 120 VAC güç kaynağı; fan; kablo döşeme
Sipariş numarası **UHO-HBGS-61 | F.01U.302.311**

UHO-HBPS-11 Dış mekan muhafazası, 24VAC, harici BNC
24 VAC güç kaynağı, fan ve harici BNC ve güç konnektörlü (24 VAC / 12 VDC) kamera için Dış mekan muhafazası.
Sipariş numarası **UHO-HBPS-11 | F.01U.302.305**

UHO-HBPS-51 Dış mekan muhafazası, fan, 230VAC, güç
230 VAC güç kaynağı, fan ve harici BNC ve güç konnektörlü (230 VAC / 12 VDC) kamera için Dış mekan muhafazası.
Sipariş numarası **UHO-HBPS-51 | F.01U.302.307**

UHO-HGS-11 Dış mekan muhafazası, 24VAC/30W, besleme

24 VAC güç kaynaklı ve besleme kablolu (24 VAC / 12 VDC) kamera için Dış mekan muhafazası.
Sipariş numarası **UHO-HGS-11 | F.01U.302.306**

UHO-HGS-51 Dış mekan muhafazası, 230VAC, besleme

230 VAC güç kaynaklı ve besleme kablolu (230 VAC / 12 VDC) kamera için Dış mekan muhafazası.
Sipariş numarası **UHO-HGS-51 | F.01U.302.308**

UHO-HPS-51 Dış mekan muhafazası, 230VAC, harici BNC

230 VAC güç kaynağı ve harici BNC ve güç konnektörlü (230 VAC / 12 VDC) kamera için Dış mekan muhafazası.
Sipariş numarası **UHO-HPS-51 | F.01U.302.309**

Aksesuarlar

HAC-TAMP01 UHI/UHO Serisi için dış müd. anah. seti
HSG ve UHI/UHO serisi muhafazalar için dış müdahale anahtar seti
Sipariş numarası **HAC-TAMP01 | F.01U.005.044**

LTC 9215/00 Kablo beslemeli duvar montajı, 12"

Kamera muhafazası için duvara montaj tertibatı, kablo döşeme, 30 cm (12 inç); dış mekanda kullanım için.
Sipariş numarası **LTC 9215/00 | 4.998.137.651**

LTC 9215/00S UHI/UHO duvara montaj düzeneği

Kamera muhafazası için duvara montaj tertibatı, kablo döşeme, 18 cm (7 inç); iç mekanda kullanım için.
Sipariş numarası **LTC 9215/00S | F.01U.503.621**

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 90002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com