

UPA-1220-50 電源供應器 220VAC 50Hz, 12VDC 1A 輸出



- ▶ 為類比和某些 IP 攝影機、鍵盤和其他低電源使用的產品提供有效且持續的電源。
- ▶ 機型提供極高的節能效益
- ▶ 符合或超越國際能源效率等級 VI (International Energy Efficiency Level IV) 要求。

攝影機電源供應。100-240 VAC, 50/60 Hz 輸入; 12 VDC, 1 A 輸出; 穩壓


監管信息

電磁相容性 (EMC)	符合 FCC Part 15、ICES-003 和 CE 法規
產品安全	符合 CE 法規、UL、CSA、EN 和 IEC 標準
節約能源	符合能源效率等級 VI

地區	符合法規/品質標章	
歐洲	CE	UPA-1220-50

安裝/設置注意事項

UPA-1220-50 電源供應器

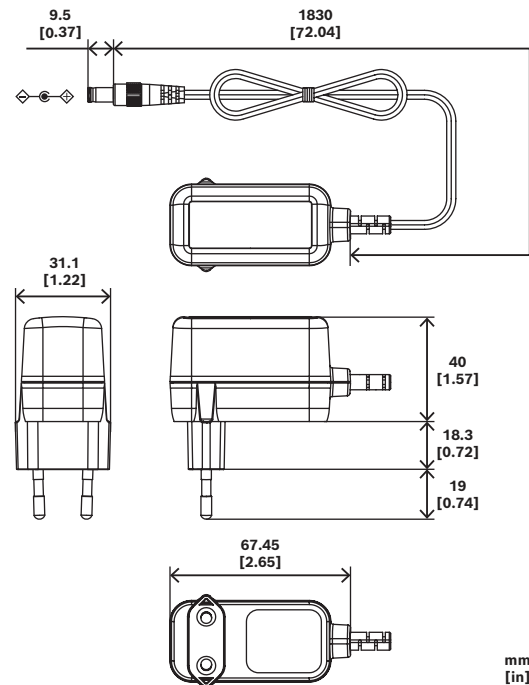

內附零件

數量	元件
1	單位

技術規格

電氣

輸入電壓 (VAC)	100 VAC – 240 VAC
輸出電壓 (VDC)	12 VDC (1.0 A, 穩壓)
電力頻率	50 Hz; 60 Hz
輸入電流 (A)	0.3 A
浪湧電流 (A)	60 A
功率消耗 (W)	0.10 W
功耗 VAC (VA) (典型 – 最大)	115 VA – 230 VA
輸出電壓精度	11.4-12.6 V

機械

輸入接頭	兩腳歐規插頭 (4 公釐 / 19 公釐)
輸出接頭	2.1 x 5.5 x 9.5 公釐 (0.8 x 0.22 x 0.37 吋)
顏色	黑色
材質	塑膠
尺寸 (高 x 寬 x 深) (公分)	6 cm x 3.5 cm x 4 cm
尺寸 (高 x 寬 x 深) (吋)	2.36 in x 1.38 in x 1.57 in
尺寸 (高 x 寬 x 深) (公釐)	60 mm x 35 mm x 40 mm
重量 (kg)	0.12 kg
重量 (lb)	0.26 lb
建議使用	Bosch 百萬畫素攝影機

環境

操作溫度 (°C)	0°C – 40°C
操作溫度 (°F)	32°F – 104°F
儲存溫度 (°C)	-20°C – 85°C
儲存溫度 (°F)	-4°F – 185°F

代表方:

台灣
台灣羅伯特博世股份有限公司
台北市中山區建國北路一段90號6樓
郵編: 10491
電話: 886-2-77342600
傳真: 886-2-25155399
服務郵箱:
BTSTW.PUBLIC@tw.bosch.com
www.boschsecurity.com

操作相對濕度 (非冷凝) (%)	20% – 90%
冷開機溫度 (°C)	25°C
冷開機溫度 (°F)	77°F
振動	IEC 60068-2-6NEMA TS2 Section 2.2.8

訂購資訊

UPA-1220-50 電源供應器 220VAC 50Hz, 12VDC 1A 輸出
攝影機電源供應。100-240 VAC, 50/60 Hz 輸入; 12 VDC, 1 A 輸出; 穩壓。
輸入接頭: 兩腳歐規插頭 (4 公釐 / 19 公釐)。
訂單號碼 **UPA-1220-50 | F.01U.076.158**