

## UPA-1220-60 Alimentatore, 120VAC 60Hz, 12VDC 1A usc



Alimentatore per la telecamera. 100-240 VAC, 50/60 Hz in ingresso; 12 VDC, 1 A in uscita; regolato


### Informazioni normative

Compatibilità elettromagnetica (EMC)	Conforme con FCC Parte 15, ICES-003 e con le normative CE	
Sicurezza del prodotto	Conforme alle normative CE, UL, CSA, EN ed agli standard IEC	
Efficienza energetica	Efficienza energetica livello VI	
Regione	Conformità alle normative/marchi di qualità	
Europa	CE	UPA-1220-60

- ▶ Fornisce alimentazione costante ed efficiente alle telecamere CCD e MegaPixel, alle tastiere e ad altri prodotti a basso consumo di energia
- ▶ I modelli presentano un'eccezionale efficienza energetica
- ▶ Conforme ai requisiti del VI livello internazionale di efficienza energetica o superiore

### Note di installazione/configurazione

#### Alimentatore UPA-1220-60

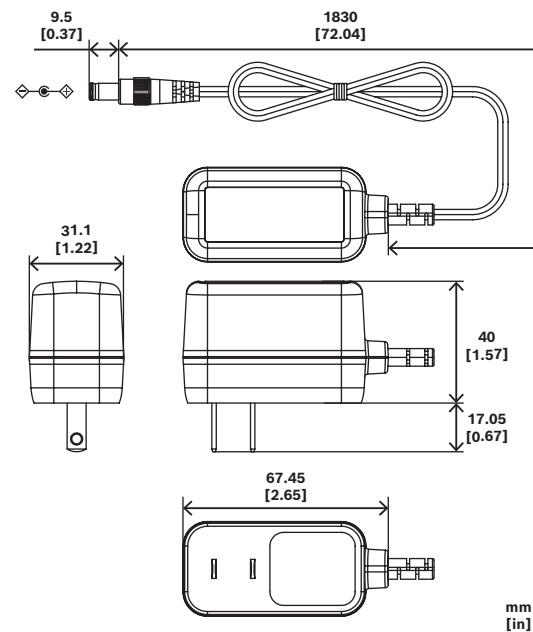

### Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	Unità

**Specifiche tecniche****Specifiche elettriche**

Tensione di alimentazione (VAC)	100 VAC – 240 VAC
Tensione di uscita (VDC)	12 VDC (1.0 A, regolato)
Frequenza di alimentazione	50 Hz; 60 Hz
Corrente in ingresso (A)	0.3 A
Corrente di picco (A)	60 A
Consumo energetico VAC (VA) (tipico - massimo)	115 VA – 230 VA
Consumo energetico (W)	0.10 W
Precisione tensione di uscita	11,4-12,6 V

**Caratteristiche meccaniche**

Connettori ingresso	2 poli, standard nordamericano (non polarizzato)
Connettori uscita	Presca 2,1 mm x 5,5 mm x 9,5 mm (0,8" x 0,22" x 0,37")
Colore	Nero
Materiale	Plastica
Dimensioni (A x L x P) (cm)	6 cm x 3.1 cm x 4 cm
Dimensioni (A x L x P) (in)	2.36 in x 1.22 in x 1.57 in
Dimensioni (A x L x P) (mm)	60 mm x 31 mm x 40 mm
Peso (kg)	0.12 kg
Peso (lb)	0.26 lb
Uso consigliato	Telecamere megapixel Bosch

**Caratteristiche ambientali**

Temperatura di esercizio (°C)	0 °C – 40 °C
Temperatura di esercizio (°F)	32 °F – 104 °F
Temperatura di stoccaggio (°C)	-20 °C – 85 °C

Temperatura di stoccaggio (°F)	-4 °F – 185 °F
Umidità di esercizio relativa, senza condensa (%)	20% – 90%
Temperatura di avvio a freddo (°C)	25 °C
Temperatura di avvio a freddo (°F)	77 °F
Vibrazione	IEC 60068-2-6 NEMA TS2 sezione 2.2.8

**Informazioni per l'ordinazione****UPA-1220-60 Alimentatore, 120VAC 60Hz, 12VDC 1A usc**

Alimentatore per la telecamera. 100-240 VAC, 50/60 Hz in ingresso; 12 VDC, 1 A in uscita; regolato.

Connettore di ingresso: 2 poli, standard nordamericano (non polarizzato).

Numero ordine **UPA-1220-60 | F.01U.076.155**

**Rappresentato da:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
[de.securitysystems@bosch.com](mailto:de.securitysystems@bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)