

UPA-1220-60 Zasil., 120 V AC 60 Hz, wyj. 12 V DC 1 A



Zasilacz kamery. 100–240 VAC, 50/60 Hz wejście;
12 VDC, 1 A wyjście; z regulacją

Informacje dotyczące przepisów prawnych


Zgodność elektromagnetyczna (EMC)	Zgodność z przepisami FCC, część 15, ICES-003 i CE.
Bezpieczeństwo produktu	Zgodność z przepisami CE oraz normami UL, CSA, EN i IEC
Wydajność energetyczna	Spełnia wymagania poziomu VI w zakresie wydajności energetycznej

Obszar	Zgodność z przepisami/cechy jakości	
Europa	CE	UPA-1220-60

- ▶ Zapewnia efektywne, stałe zasilanie kamer CCD i o wysokiej rozdzielczości oraz klawiatur i innych urządzeń o niskim poborze mocy
- ▶ Modele te są wyjątkowo energooszczędne
- ▶ Spełnia lub przewyższa międzynarodowe wymagania wydajności energetycznej poziomu VI

Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

Zasilacz UPA-1220-60

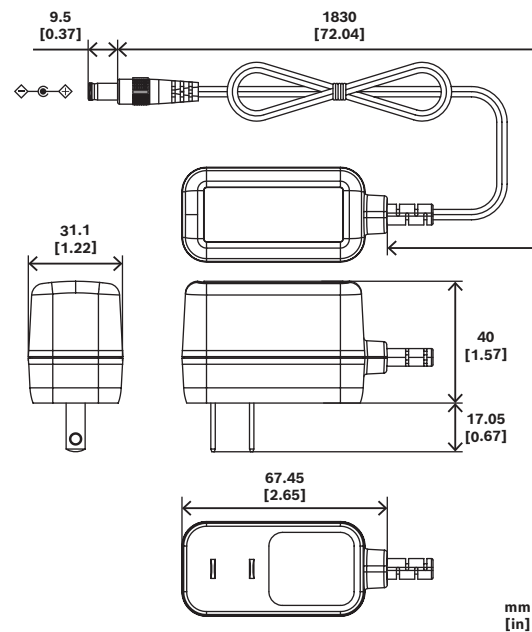

Zawartość zestawu

Ilość	Element
1	Jednostka

Parametry techniczne

Parametry elektryczne

Napięcie wejściowe (VAC)	100 VAC – 240 VAC
Napięcie wyjściowe (VDC)	12 VDC (1,0 A, z regulacją)
Częstotliwość prądu zasilania	50 Hz; 60 Hz
Prąd wejściowy (A)	0.3 A
Prąd rozruchowy (A)	60 A
Pobór mocy VAC (VA) (typowy - maksymalny)	115 VA – 230 VA
Pobór mocy (W)	0.10 W
Dokładność napięć wyjściowych	11,4–12,6 V

Parametry mechaniczne

Złącza wejściowe	2-stykowe, standard dla Ameryki Północnej (bez polaryzacji)
Złącza wyjściowe	wtyk 2,1 x 5,5 x 9,5 mm (0,8 x 0,22 x 0,37 cala)
Kolor	Czarny
Materiał	Plastik
Wymiar (W x S x G) (cm)	6 cm x 3.1 cm x 4 cm
Wymiar (W x S x G) (cal)	2.36 in x 1.22 in x 1.57 in
Wymiar (W x S x G) (mm)	60 mm x 31 mm x 40 mm
Masa (kg)	0.12 kg
Masa (lb)	0.26 lb
Zalecane zastosowanie	Kamery wysokiej rozdzielczości firmy Bosch

Warunki otoczenia

Temperatura pracy (°C)	0 °C – 40 °C
Temperatura pracy (°F)	32 °F – 104 °F
Temperatura przechowywania (°C)	-20 °C – 85 °C

Reprezentowane przez:

Europe, Middle East, Africa:
 Bosch Security Systems B.V.
 P.O. Box 80002
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands
 Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Ring 5
 85630 Grasbrunn
 Tel.: +49 (0)89 6290 0
 Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Temperatura przechowywania (°F)	-4 °F – 185 °F
Wilgotność względna robocza, bez skraplania (%)	20% – 90%
Temperatura zimnego startu (°C)	25 °C
Temperatura zimnego startu (°F)	77 °F
Wibracje	IEC 60068-2-6NEMA TS2 sekcja 2.2.8

Informacje do zamówień

UPA-1220-60 Zasil., 120 V AC 60 Hz, wyj. 12 V DC 1 A
 Zasilacz kamery. 100–240 V AC, 50/60 Hz wejście;
 12 V DC, 1 A wyjście; z regulacją.
 Złącze wejściowe: 2-stykowe, standard Ameryki
 Północnej (bez polaryzacji).
 Numer zamówienia **UPA-1220-60 | F.01U.076.155**