

UPA-1220-60 Güç kaynağı, 120VAC 60Hz, 12VDC 1A çıkış



- ▶ CCD ve MegaPixel kameralar, klavyeler ve düşük güç kullanımına sahip diğer ürünleri için verimli, sürekli güç sağlar
- ▶ Modeller enerji açısından olağanüstü derecede verimlidir
- ▶ Uluslararası Enerji Verimliliği Seviyesi VI gereksinimlerini karşılar veya aşar

Kamera güç kaynağı. 100-240 VAC, 50/60 Hz In; 12 VDC, 1 A Çıkış; regülasyonlu.


Düzenleyici bilgiler

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)	FCC Bölüm 15, ICES-003 ve CE düzenlemelerine uygundur
Ürün Güvenliği	CE düzenlemeleri, UL, CSA, EN ve IEC standartlarına uygundur
Enerji Verimliliği	Enerji Verimliliği Seviyesi VI gereksinimlerini karşılar

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri	
Avrupa	CE	UPA-1220-60

Kurulum/yapılandırma notları

UPA-1220-60 Güç Kaynağı

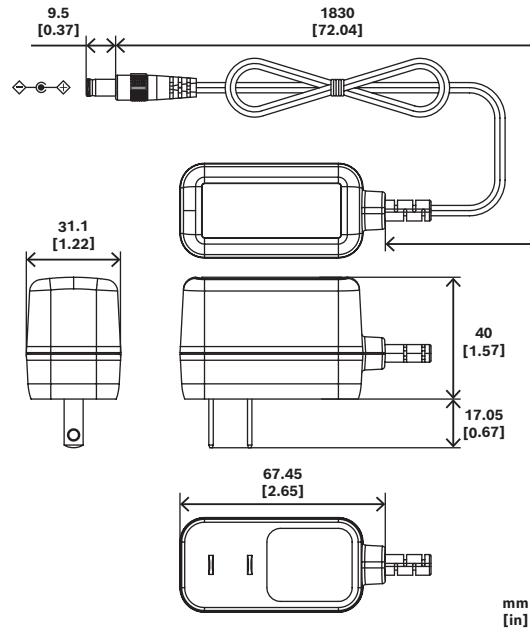

Birlikte verilen parçalar

Miktar	Bileşen
1	Ünite

Teknik Özellikler**Elektriksel Özellikler**

Giriş gerilimi (VAC)	100 VAC – 240 VAC
Çıkış gerilimi (VDC)	12 VDC (1,0 A, regülasyonlu)
Güç frekansı	50 Hz; 60 Hz
Giriş akımı (A)	0.3 A
Ani akım (A)	60 A
Güç tüketimi VAC (VA) (tipik – maksimum)	115 VA – 230 VA
Güç tüketimi (W)	0.10 W
Çıkış gerilimi doğruluğu	11,4-12,6 V

Mekanik Özellikler

Giriş Konnektörleri	2 çatalı, Kuzey Amerika Standardı (polarize olmayan)
Çıkış Konnektörleri	2,1 x 5,5 x 9,5 mm fiş (0,8 x 0,22 x 0,37 inç)
Renkli	Siyah
Malzeme	Plastik
Boyut (Y x G x D) (cm)	6 cm x 3.1 cm x 4 cm
Boyut (Y x G x D) (inç)	2.36 in x 1.22 in x 1.57 in
Boyut (Y x G x D) (mm)	60 mm x 31 mm x 40 mm
Ağırlık (kg)	0.12 kg
Ağırlık (lb)	0.26 lb
Önerilen Kullanım	Bosch megapiksel kameralar

Çevresel Özellikler

Çalışma sıcaklığı (°C)	0 °C – 40 °C
Çalışma sıcaklığı (°F)	32 °F – 104 °F
Depolama sıcaklığı (°C)	-20 °C – 85 °C

Depolama sıcaklığı (°F)	-4 °F – 185 °F
Çalışma bağıl nemi, yoğunlaşmaz (%)	20% – 90%
İlk çalıştırma sıcaklığı (°C)	25 °C
İlk çalıştırma sıcaklığı (°F)	77 °F
Titreşim	IEC 60068-2-6 NEMA TS2 Bölüm 2.2.8

Sipariş bilgileri**UPA-1220-60 Güç kaynağı, 120VAC 60Hz, 12VDC 1A çıkış**

Kamera güç kaynağı. 100-240 VAC, 50/60 Hz Giriş; 12 VDC, 1 A Çıkış; regülasyonlu.

Giriş konnektörü: 2-çatalı, Kuzey Amerika Standart (polarize olmayan).

Sipariş numarası **UPA-1220-60 | F.01U.076.155**

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com