

## UPA-1220-60 電源供應器 120VAC 60Hz, 12VDC 1A 輸出



攝影機電源供應。100-240 VAC, 50/60 Hz 輸入; 12 VDC, 1 A 輸出; 穩壓


### 監管信息

電磁相容性 (EMC)	符合 FCC Part 15、ICES-003 和 CE 法規	
產品安全	符合 CE 法規、UL、CSA、EN 和 IEC 標準	
節約能源	符合能源效率等級 VI	
<b>地區</b>	<b>符合法規/品質標章</b>	
歐洲	CE	UPA-1220-60

- ▶ 為 CCD 和百萬像素攝影機、鍵盤及其他低功耗產品提供高效率、恆定功率
- ▶ 機型提供極高的節能效益
- ▶ 符合或超越國際能源效率等級 VI (International Energy Efficiency Level IV) 要求。

### 安裝/設置注意事項

#### UPA-1220-60 電源供應器

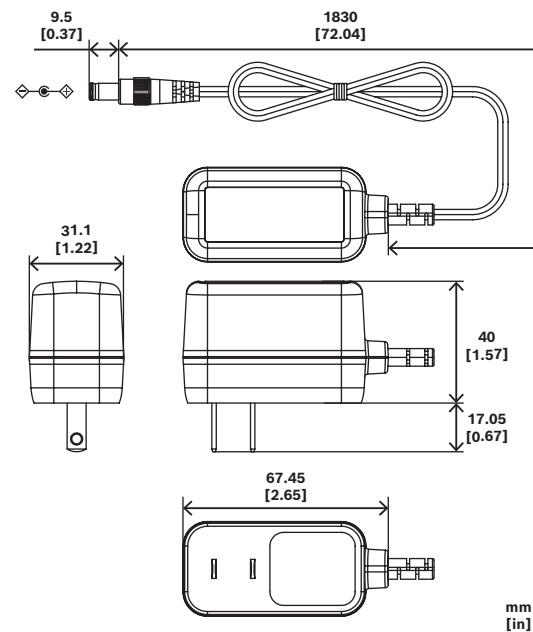

### 內附零件

數量	元件
1	單位

## 技術規格

## 電氣

輸入電壓 (VAC)	100 VAC – 240 VAC
輸出電壓 (VDC)	12 VDC (1.0 A, 穩壓)
電力頻率	50 Hz; 60 Hz
輸入電流 (A)	0.3 A
浪湧電流 (A)	60 A
功耗 VAC (VA) (典型 – 最大)	115 VA – 230 VA
功率消耗 (W)	0.10 W
輸出電壓精度	11.4-12.6 V

## 機械

輸入接頭	兩腳北美洲標準 (非極性)
輸出接頭	2.1 x 5.5 x 9.5 公釐 (0.8 x 0.22 x 0.37 吋)
顏色	黑色
材質	塑膠
尺寸 (高 x 寬 x 深) (公分)	6 cm x 3.1 cm x 4 cm
尺寸 (高 x 寬 x 深) (吋)	2.36 in x 1.22 in x 1.57 in
尺寸 (高 x 寬 x 深) (公釐)	60 mm x 31 mm x 40 mm
重量 (kg)	0.12 kg
重量 (lb)	0.26 lb
建議使用	Bosch 百萬畫素攝影機

## 環境

操作溫度 (°C)	0°C – 40°C
操作溫度 (°F)	32°F – 104°F
儲存溫度 (°C)	-20°C – 85°C
儲存溫度 (°F)	-4°F – 185°F

## 代表方:

台灣  
台灣羅伯特博世股份有限公司  
台北市中山區建國北路一段90號6樓  
郵編: 10491  
電話: 886-2-77342600  
傳真: 886-2-25155399  
服務郵箱:  
BTSTW.PUBLIC@tw.bosch.com  
www.boschsecurity.com

操作相對濕度 (非冷凝) (%)	20% – 90%
冷開機溫度 (°C)	25°C
冷開機溫度 (°F)	77°F
振動	IEC 60068-2-6NEMA TS2 Section 2.2.8

## 訂購資訊

**UPA-1220-60 電源供應器 120VAC 60Hz, 12VDC 1A 輸出**  
攝影機電源供應。100-240 VAC, 50/60 Hz 輸入; 12 VDC, 1 A 輸出; 穩壓。  
輸入接頭: 兩腳北美洲標準 (非極性)。  
訂單號碼 **UPA-1220-60 | F.01U.076.155**