


UPS 2416 А Блок электропитания, 24В



Блок бесперебойного питания UPS представляет собой источник питания "plug-and-play", полностью обеспечивающий электропитание контрольной панели.

- ▶ Простота установки и замены через интерфейс, поддерживающий Plug and Play
- ▶ Соотв. EN54-4

Обзор системы

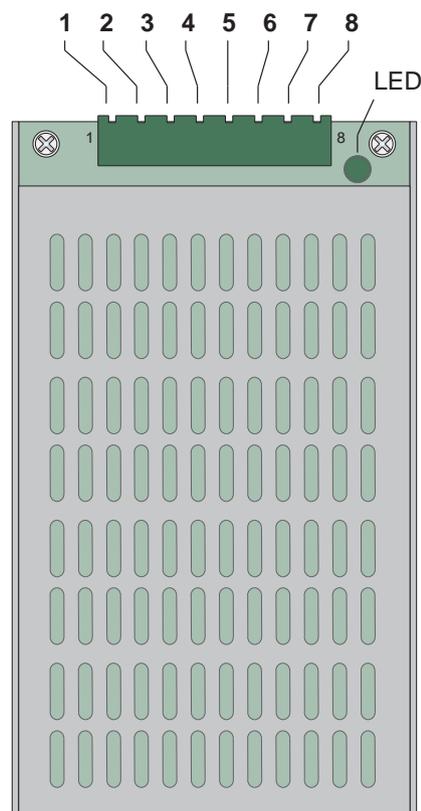

№	Описание	Назначение
1-3	ACL/ACN/G	Сетевое питание
4 / 5	DC+ / DC-	выход 27 В пост. тока пол./отр.

6	FAULT	Неисправность сети
7 / 8	RTH+ / RTH-	Тепловой сенсор пол./отр.

Функции

Источник питания защищен от изменения полярности и перенапряжения. Напряжение на выходе контролируется и регулируется тепловым сенсором. При неисправности напряжение на выходе FAULT падает до 0 В. Зеленый индикатор на универсальном источнике питания сигнализирует о рабочем состоянии.

Нормативная информация

Замечания по установке и настройке

- Источник питания вставляется в кронштейн источника питания и после этого сразу же готов к работе.

Комплектация

Количество	Компонент
1	Универсальный источник питания 24 В/5 А

Технические характеристики

Электрические характеристики

Напряжение на входе	100 В ... 240 В перем. тока
Диапазон частот на входе	50 Гц ... 60 Гц
КПД	> 85 %
Время работы без питания	> 16 мс при 115 В перем. тока
Напряжение на выходе	26 В ... 29 В пост. тока (зависит от температуры) Номинал 26,8 В пост. тока при 40 °С
Макс. ток на выходе	6 А
Макс. мощность	160 Вт (постоянная)

Механические характеристики

Охлаждение	Естественная вентиляция
------------	-------------------------

Представительство:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Материал корпуса	Алюминий, анодированный
Цвет корпуса	Матовый черный
Размеры	Приблиз. 200 x 100 x 40 мм
Вес	Приблиз. 780 г

Условия окружающей среды

Допустимая рабочая температура	-5 °С ... 50 °С
Допустимая температура хранения	-20 °С ... 60 °С
Допустимая относительная влажность	95 %, без конденсации

Информация для заказа

UPS 2416 А Блок электропитания, 24В

источник питания "plug-and-play", полностью обеспечивающий электропитание контрольной панели.

Номер заказа **UPS 2416 А | F.01U.500.367**

Дополнительное оборудование

CPB 0000 А Компл. кабелей, ист. пит. к контр. бат.

Используется для подключения модуля контроллера батареи BCM-0000-В к источнику питания UPS, длина кабеля 150 см

Номер заказа **CPB 0000 А | 4.998.153.243**

Сервисы

EWE-UPS2416-IW Продл.гарант. 12 мес.

точ.извещатель

Номер заказа **EWE-UPS2416-IW | F.01U.360.742**