


## BVMS Lite 12.0

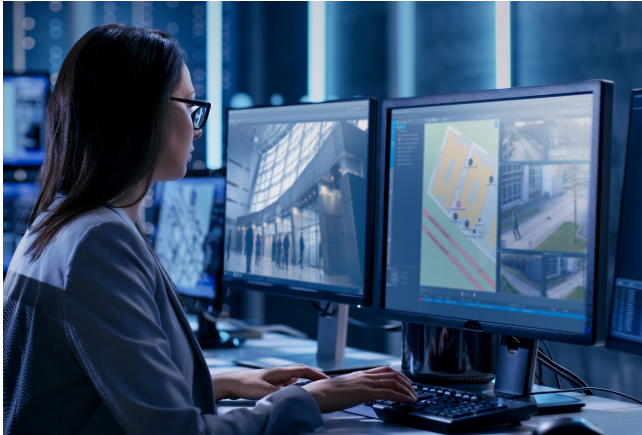

BVMS Lite 是一套獨特的 IP 視訊安防解決方案，可提供跨越各種 IP 網路的數位視訊、音訊與資料的順暢管理功能。其提供了搭配 Bosch 視訊監控裝置運作的出色視訊管理系統，能夠充分運用 Bosch 攝影機和錄影解決方案的獨特功能。不過，其另提供了可整合其他系統與製造商的介面和標準。

此軟體是透過電子郵件的電子授權方式提供。

### 監管信息

#### 一般資料保護規定

一般資料保護規定 (GDPR) 在 2018 年 5 月 25 日實施。此規定直接適用於所有歐盟成員國，而無需各國立法。由於視訊監控系統擷取、處理及儲存的資訊歸類為「機密資訊」，GDPR 將對整個歐洲的視訊監控安裝產生重大影響。BVMS 包含確保組織符合 GDPR 規定的必要功能。

### 安裝/設置注意事項

BVMS 系統設計指南發佈於以下網站：  
[Bosch Building Technologies 知識庫](#)。

此系統設計指南彙整了 BVMS 設計詳細資訊，並可當做規劃 BVMS 系統搭配 Bosch 攝影機和儲存裝置使用的指南。此指南聚焦於結合 VRM 的 BVMS。

若要開始使用，請至 Bosch Security & Safety 社群網站閱讀以下文章：

[BVMS - 快速入門概觀](#)

#### BVMS Enterprise

可以將多個 BVMS Lite、Plus、Professional 或 DIVAR IP 系統合併到一個 BVMS Enterprise System。



- ▶ 嵌入式彈性 - 即使在多個系統元件故障的情況下，也能保持營運正常運作。
- ▶ Bosch 視訊處於最佳狀態 - 結合 Bosch 攝影機與 BVMS 的最佳使用者體驗。
- ▶ 整合 - 將第三方攝影機、儲存裝置和其他系統整合到 BVMS 中。
- ▶ IT 環境和資料安全性 - 受益於完整 IT 相容性，從安裝到以安全的方式進行日常管理。
- ▶ 免費支援多達 8 部攝影機 - 載入授權就能開始使用。

系統環境中的攝影機	200000
每位操作員的攝影機	10000
子系統	每個系統 10 個子系統搭配 1000 部攝影機，或是每個系統 100 個子系統搭配 100 部攝影機。

### Software Assurance

在過去兩年，安全系統的複雜度已大幅增加。同時您仍在依靠現有系統來緩解安全風險。透過 Bosch Software Assurance，您可以隨時向我們尋求協助，確保您的系統繼續正常執行。在以下網站上可找到 Bosch Software Assurance 的條款和條件：

[關於 Bosch Software Assurance](#)

**注意：**BVMS Lite 與 Assurance GO 不相容。若要取得專業支援，請分開訂購 Assurance PRO。

### 技術規格

此發行資訊比較舊版的 BVMS，提供實作之變更的詳細概觀。

結構設計師和工程規格詳細指定了系統的功能。這兩份文件均可在以下網頁找到：

[Bosch Building Technologies 知識庫](#)

### 系統限制

#### ⓘ 注意

系統限制是以硬體建議為根據。

工作站數目上限	5
---------	---

攝影機數目上限	42
防盜主機數目上限	5
DVR 數目上限	10
VRM 數目上限	2
每秒持續事件 (記錄冊) 數目上限	500
每秒持續事件 (不含記錄冊) 數目上限	2500
每秒尖峰事件負載上限 (60 分鐘內)	5000
每秒來自 ONVIF 攝影機的事件數目上限	500
記錄冊大小	4GB

**i 注意**

透過升級 BVMS 安裝套件隨附的 Microsoft SQL Server Express 版可增加記錄冊的大小。

**語言**

部件	語言
快速安裝指南	英文、法文、德文、西班牙文、葡萄牙文、中文 (簡體) 和西班牙文
設置手冊	英文、德文、荷蘭文、義大利文、葡萄牙文、芬蘭文、法文、西班牙文、簡體中文、繁體中文、俄文、捷克文、希臘文、波蘭文、瑞典文、拉脫維亞文、立陶宛文、土耳其文和韓文
操作手冊	英文、德文、荷蘭文、義大利文、葡萄牙文、芬蘭文、法文、西班牙文、簡體中文、繁體中文、俄文、捷克文、希臘文、波蘭文、瑞典文、拉脫維亞文、立陶宛文、土耳其文和韓文
軟體	英文、德文、荷蘭文、義大利文、葡萄牙文、法文、西班牙文、簡體中文、繁體中文、俄文、匈牙利文、日文、捷克文、丹麥文、芬蘭文、希臘文、挪威文、波蘭文、瑞典文、泰文、土耳其文、韓文、阿拉伯文、烏克蘭文和越南文

**硬體建議**

**攝影機**

所有 Bosch 攝影機皆具備裝置相容性，相關資訊載於 Bosch Security and Safety 社群的以下文章：  
[使用指南: BVMS - 裝置相容性](#)

BVMS 是一套通過 ONVIF Profile S 認證的視訊管理系統。

**Management Server、Video Streaming Gateway、Video Recording Manager 和 Mobile Video Service**  
 建議您在相同的電腦上執行 Video Recording Manager 和 BVMS Management Server。  
 BVMS Lite 的建議規格是根據 Bosch DIVAR IP AiO 5000。

項目	說明
作業系統	Windows Server 2012 R2 (64 位元) Windows Server 2016 (64 位元) Windows Server 2019 (64 位元) Windows Server 2022 (64 位元) Windows 10 專業版 (64 位元) (22H2) Windows 10 企業版 (64 位元) LTSC (21H2) Windows 11 Pro (64 位元) (22H2)
CPU	Intel i3-8100
RAM	8GB
可用磁碟空間	30GB (安裝後加上 15% 的硬碟)
網路	1 Gigabit/s 網路介面卡

**Operator Client**

項目	說明
作業系統	Windows 10 專業版 (64 位元) (22H2) Windows 10 企業版 (64 位元) LTSC (21H2) Windows 11 Pro (64 位元) (22H2)
CPU	Intel Xeon W-2123 (3.6 GHz)
RAM	8GB
可用磁碟空間	單一站點系統最少需要 10GB 企業系統最少需要 15GB
網路	1 Gigabit/s 網路介面卡
顯示器解析度	最低: 1280 x 1024 最高: 3840 x 2160
顯示卡	Nvidia Quadro P620 Nvidia Quadro P2000 Nvidia Quadro P4000 Nvidia Quadro RTX A2000 Nvidia Quadro RTX 4000

項目	說明
	Nvidia Quadro P2200
	Nvidia Quadro T600
	Nvidia Quadro T1000
	Intel HD Graphics 630

**網路**

若要達成下表所列的效能，Operator Client 與 Management Server 之間最少需要 1 Gigabit/s 網路。

<b>(單點傳送)</b> 可同時檢視同一攝影機的工作站數目上限	5
<b>(多點傳送)</b> 可同時檢視同一攝影機的工作站數目上限	100
事件回應時間 (假設在考量頻寬和延遲時有足夠的網路效能)	< 1 秒
警報可見性時間 (假設在考量頻寬和延遲時有足夠的網路效能)，包括 1 個即時影像窗格、1 個立即播放影像頁面及 1 個地圖影像窗格。	< 2 秒

**i 注意**

當系統沒有足夠的網路資源或者遇到暫時性網路效能降低的狀況時，事件回應時間和警報可見性時間可能會增加。

**i 注意**

您可以在 BVMS 設置手冊中找到通訊頻道和必要網路連接埠的清單。

**儲存裝置**

儲存裝置快速選購指南 (所列內容亦包括非 Bosch 儲存裝置) 可在以下網址找到：

<http://www.boschsecurity.com/bvms>

裝置	系列
Bosch DIVAR IP	2000, 3000, 5000, 6000, 7000
Bosch DIVAR IP AiO	4000, 5000, 6000, 7000
Bosch DSA E-Series	2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800
Bosch DIVAR AN	3000, 5000
Bosch DIVAR network	2000, 3000, 5000
Bosch DIVAR hybrid	3000, 5000

**其他硬體**

類型	裝置	備註
解碼器	Bosch VIDEOJET decoder 3000	不適用
解碼器	Bosch VIDEOJET decoder 7000	不適用
解碼器	Bosch VIDEOJET decoder 8000	支援 4K 攝影機的顯示

類型	裝置	備註
解碼器	Bosch VIDEOJET decoder 7513	不適用
解碼器	Bosch VIDEOJET decoder 7523	不適用
門廳讀卡機	MINITER 485	不適用
序列輸入	Werner Electronic DTP3N	不適用
防盜主機	Bosch G-series B9512G 3.03.14、 Bosch B5812G 3.03.14、 Bosch B5512 3.03.14、 Bosch B4512 3.03.14、 Bosch B3512 3.03.14、 Bosch B6512 3.03.14	防盜主機中的自動裝置必須設為模式 2
防盜主機	Bosch D9412GV4 2.03.018、 Bosch D7412GV4 2.03.018	不應該安裝 Microsoft Windows 修補程式 3155464
Monitor Wall	Barco Transform N 系列	RCPlus agent 0.9.5.0
類比矩陣切換器	Bosch Allegiant Series	韌體 8.75 或更新版本、Master Control 軟體 2.94
ATM/POS 橋接器	Bosch ATM/POS Bridge	1.10.00.12 版
鍵盤	Bosch KBD-Universal XF	USB
鍵盤	Bosch Intuikey	序列，韌體 1.96
數位 I/O	Advantech ADAM-6050、 Advantech ADAM-6052、 Advantech ADAM-6060、 Advantech ADAM-6066	不適用
USB 至序列	Belkin serial adapter F5U103VEA	不適用
乙太網路至序列	Control DeviceMaster RTS 4-port	不適用
LPR 攝影機	Tattile Vega Basic Tattile Vega Smart Tattile Vega1	不適用

## 訂購資訊

**MBV-BLIT Lite 版基本授權**

包含 8 部攝影機/解碼器擴充、2 個工作站擴充、8 個容錯移轉錄影頻道、8 個雙重錄影頻道、2 個鍵盤擴充、1 個 DVR 和 ATM/POS、Allegiant 和 OPC 功能。

訂單號碼 **MBV-BLIT | F.01U.393.648**

**MBV-XCHANLIT 攝影機/解碼器擴充授權**

1 個編碼器/解碼器頻道的擴充授權。請訂購確切需要的數量。

訂單號碼 **MBV-XCHANLIT | F.01U.393.670**

**MBV-XWSTLIT 工作站擴充授權**

1 個工作站的擴充授權 (每個額外的工作站都需要 1 份授權)。

訂單號碼 **MBV-XWSTLIT | F.01U.393.671**

**MBV-FMAPLIT 線上地圖功能授權**

線上地圖功能的擴充授權

訂單號碼 **MBV-FMAPLIT | F.01U.395.080**

**MBV-FOBJLIT 地圖架構追蹤協助授權**

Map-based tracking assistant 的擴充授權。

訂單號碼 **MBV-FOBJLIT | F.01U.393.653**

**MBV-XDURLIT 攝影機雙重錄影擴充授權**

1 個用於雙重錄影之編碼器頻道的擴充授權。

訂單號碼 **MBV-XDURLIT | F.01U.393.675**

**MBV-XDURLIT DVR 擴充授權**

1 個 DVR 的擴充授權。請訂購確切需要的數量。

訂單號碼 **MBV-XDURLIT | F.01U.393.672**

**MBV-XFOVLIT VRM 容錯移轉頻道擴充授權**

1 個搭配容錯移轉 VRM 使用之編碼器頻道的擴充授權。

訂單號碼 **MBV-XFOVLIT | F.01U.393.674**

**MBV-XINTLIT 防盜報警主機擴充授權**

整合防盜主機的擴充授權。

訂單號碼 **MBV-XINTLIT | F.01U.393.677**

**MBV-XKBDLIT 鍵盤擴充授權**

1 個 CCTV 鍵盤的擴充授權。請訂購確切需要的數量。

訂單號碼 **MBV-XKBDLIT | F.01U.393.673**

**MBV-XLPRILIT LPR 攝影機擴充授權**

1 個 (Tattile) LPR 攝影機的擴充授權。請訂購確切需要的數量。

訂單號碼 **MBV-XLPRILIT | F.01U.393.679**

**MBV-XSITELIT 非託管站點擴充授權**

1 個站點的擴充授權。請訂購確切需要的數量。

訂單號碼 **MBV-XSITELIT | F.01U.393.676**

**MBV-XSUBLIT Subsystem 擴充授權**

1 個子系統的擴充授權。請訂購確切需要的數量。

訂單號碼 **MBV-XSUBLIT | F.01U.393.680**

**MBV-FPRILIT 授權隱私重疊**

Privacy overlay 的擴充授權。

訂單號碼 **MBV-FPRILIT | F.01U.414.238**

## 軟體選項

**MBV-MLIT MBV-BLIT 的 SMA 授權, 1 年**

包含 BVMS Lite 基本授權的一年維護。

訂單號碼 **MBV-MLIT | F.01U.362.465**

**MBV-MCHANLIT MBV-XCHANLIT 的 SMA 授權, 1 年**

包含 BVMS Lite 攝影機/解碼器頻道擴充授權的一年維護。

訂單號碼 **MBV-MCHANLIT | F.01U.362.469**

**MBV-MWSTLIT MBV-XWSTLIT 的 SMA 授權, 1 年**

包含 BVMS Lite 工作站擴充授權的一年維護。

訂單號碼 **MBV-MWSTLIT | F.01U.377.539**

**MBV-MMAPLIT MBV-FMAPLIT 的 SMA 授權, 1 年**

線上地圖功能授權的一年維護。

訂單號碼 **MBV-MMAPLIT | F.01U.395.083**

**MBV-MOJLIT MBV-FOBJLIT 的 SMA 授權, 1 年**

包含 Map-based tracking assistant 擴充授權的一年維護。

訂單號碼 **MBV-MOJLIT | F.01U.393.695**

**MBV-MLIT-DIP MBV-BLIT-DIP 的 SMA 授權, 1 年**

適用於 DIVAR IP all-in-one 4000/DIVAR IP all-in-one 5000 的 BVMS 授權一年維護。

訂單號碼 **MBV-MLIT-DIP | F.01U.389.512**

**MBV-MFOVLIT MBV-XFOVLIT 的 SMA 授權, 1 年**

包含 BVMS Lite 容錯移轉 VRM 擴充授權的一年維護。

訂單號碼 **MBV-MFOVLIT | F.01U.377.533**

**MBV-MINTLIT MBV-XINTLIT 的 SMA 授權, 1 年**

包含 BVMS Lite 防盜主機擴充授權的一年維護。

訂單號碼 **MBV-MINTLIT | F.01U.377.535**

**MBV-MKBDLIT MBV-XKBDLIT 的 SMA 授權, 1 年**

包含 BVMS Lite CCTV 鍵盤擴充授權的一年維護。

訂單號碼 **MBV-MKBDLIT | F.01U.377.537**

**MBV-MLPRILIT MBV-XLPRILIT 的 SMA 授權, 1 年**

包含 (Tattile) LPR 攝影機擴充授權的一年維護。

訂單號碼 **MBV-MLPRILIT | F.01U.389.476**

**MBV-MDURLIT MBV-XDURLIT 的 SMA 授權, 1 年**

包含 BVMS Lite DVR 擴充授權的一年維護。

訂單號碼 **MBV-MDURLIT | F.01U.362.467**

**MBV-MDURLIT MBV-XDURLIT 的 SMA 授權, 1 年**

包含 BVMS Lite 雙重錄影 VRM 擴充授權的一年維護。

訂單號碼 **MBV-MDURLIT | F.01U.377.531**

**供 MBV-XPRILIT 使用的 MBV-MPRILIT SMA 授權, 1 年**

包含 Privacy overlay 授權的一年維護服務。

訂單號碼 **MBV-MPRILIT | F.01U.414.321**

## 代表方:

台灣  
台灣羅伯特博世股份有限公司  
台北市中山區建國北路一段90號6樓  
郵編: 10491  
電話: 886-2-77342600  
傳真: 886-2-25155399  
服務郵箱:  
BTSTW.PUBLIC@tw.bosch.com  
www.boschsecurity.com