

DCNM-HDMIC Mikrofon o charakterystyce kierunkowej DICENTIS



Nowatorski, stylowy i ergonomicznie zaprojektowany mikrofon o szerokiej charakterystyce kierunkowej zapewnia użytkownikowi niczym nieprzystąpięte pokrycie całej sali konferencyjnej. Mikrofon składa się z dwóch precyzyjnie umieszczonych membran, dzięki czemu charakteryzuje się wysoką czułością kierunkową i funkcjonuje przy dużej odległości do mówcy, nawet w hałaśliwym otoczeniu. Mikrofon charakteryzuje się niskim poziomem szumów i wysoką odpornością na zakłócenia ze strony telefonów komórkowych.

Funkcje

Elementy sterujące i wskaźniki

- Wskaźnik koloru czerwonego lub zielonego Kolor czerwony oznacza aktywność mikrofonu a zielony dopuszczenie do głosu.

Połączenia międzymodułowe


- Złącze do podłączenia i umocowania mikrofonu

Certyfikaty i homologacje





Obszar	Zgodność z przepisami/cechy jakości	
Europa	CE	DECL_CE_DCNM-HDMIC

- ▶ Dyskretny mikrofon dla wygody użytkownika
- ▶ Szeroka charakterystyka kierunkowa
- ▶ Duża odporność na zakłócenia ze strony telefonów komórkowych
- ▶ Bardzo niski poziom szumów
- ▶ Swoboda ruchu

Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

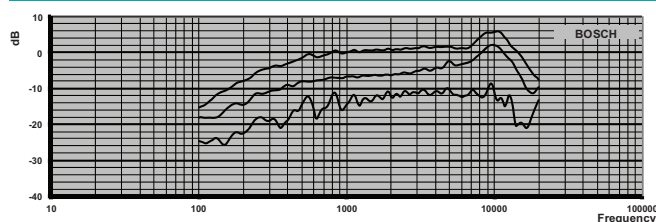

Rys. 1: Pasmo przenoszenia (kąt promieniowania: 0, 90 i 180 stopni)

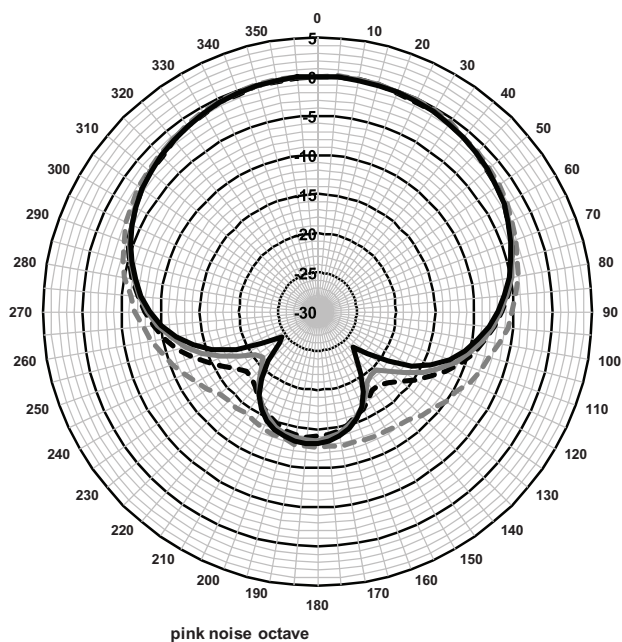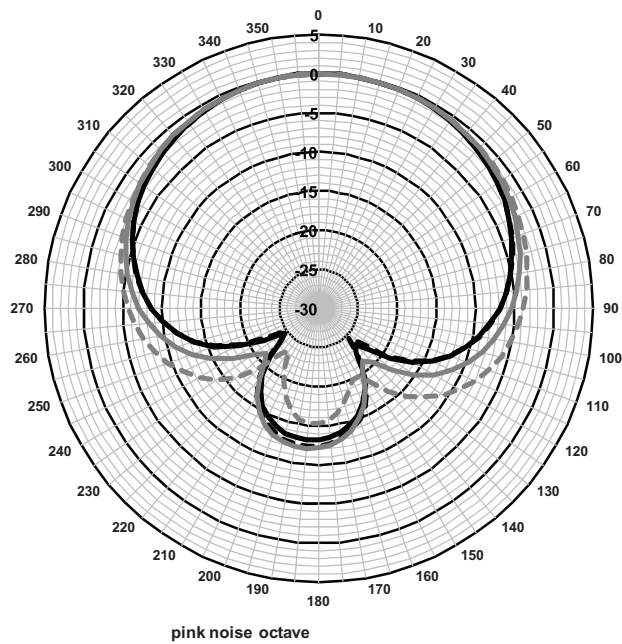

Rys. 2: Charakterystyka kierunkowości (pomiar szumem różowym)

Zawartość zestawu

Liczba	Element
1	Mikrofon o szerokiej charakterystyce kierunkowej DICENTIS DCNM-HDMIC

Parametry techniczne

Parametry elektryczne

Zasilanie	5 VDC
Pobór mocy	0,1 W
Szerokość pasma	100 Hz – 15 kHz
Zakres dynamiki	> 96 dB
Znamionowy poziom wejściowy	80 dB SPL
Maksymalny poziom wejściowy	110 dB SPL
Równoważny poziom szumu	12 dB SPL

Parametry mechaniczne

Montaż	Podłączyć i przymocować do urządzenia DICENTIS.
Wymiary (wys. × szer. × dł.)	108 x 21,5 x 60 mm
Ciężar	0,035 kg
Kolor	Czarny Traffic RAL 9017 Jasnoszary Pearl RAL 9022

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy	od 0 do 45°C
Temperatura transportu i przechowywania	-20°C do +70°C
Wilgotność względna	< 95%, > 5%

Informacje do zamówień

DCNM-HDMIC Mikrofon o charakterystyce kierunkowej
Mikrofon o szerokiej charakterystyce kierunkowej DICENTIS do systemu konferencyjnego DICENTIS lub bezprzewodowego systemu konferencyjnego DICENTIS.
Numer zamówienia **DCNM-HDMIC | F.01U.374.038**
F.01U.269.132

Usługi

EWE-DCNMIC-IW 12mths wrty ext DICENTIS

Microphone

Przedłużenie gwarancji o 12 miesięcy

Numer zamówienia **EWE-DCNMIC-IW | F.01U.348.764**

Reprezentowane przez:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com