




DS7430 Busmodul, 1 M-bus

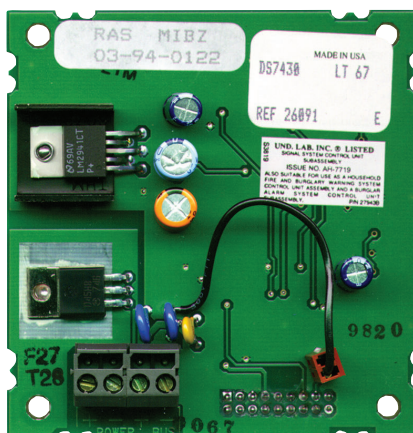

DS7430 er et multipleksudvidelsesmodul til brug sammen med kontrolpanelerne i DS7400Xi-serien. Det sluttes direkte til kontrolpanelet og giver en totrådet multipleksbus for tilslutning af op til 120 adresserbare detektorer og ind-/udgangsmoduler.

Certificeringer og godkendelser

Område	Certificering	
Europa	CE	2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD) 1999/5/EC Radio Equipment & Telephone Equipment Directive (R&TTE)
Belgien	INCERT	B-509-0005
USA	NYC-MEA	274-93-E, Vol. III 274-93-E, Vol. III 274-93-E, Vol. IV 274-93-E, Vol. IV

Installations- og konfigurationsnoter

Kompatibilitetsoplysninger

Kontrolpaneler DS7400Xi-serien

Strømforsyning af moduler og detektorer

Bussens strømforsyningsudgange må kun bruges til tilslutning af separat strømforsynede multipleksenheder såsom DS7432-fjernmodul med 8 indgange. Hvis der anvendes separat strømforsynede detektorer, skal de forsynes med strøm fra kontrolpanelets normale strømforsyning.

Ledningsføring

Ledninger på op til 610 m med 0,8 mm (22 AWG) eller 1525 m med 1,2 mm (18 AWG) kan anvendes til multiplekssløjfen. Der må ikke anvendes skærmet kabel. Kablet må ikke deles med tastaturbussen.

Tekniske specifikationer

Udgange

Strøm (DC-bus):	200 mA
Strøm (MUX-bus):	75 mA

Effektkrav

Nødvendig strøm: 65 mAh standby eller alarm

Bestillingsoplysninger

DS7430 Busmodul, 1 M-bus

DS7430

Giver en totrådet multipleksbus for tilslutning af op til 120 adresserbare detektorer og ind-/udgangsmøder til DS7400Xi-seriens kontrolpaneler.

Danmark
Robert Bosch A/S
Security Systems
Telegrafvej 1
2750 Ballerup
Phone: +45 4489 8620
Fax: +45 4489 8630
dk.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.dk

Represented by