

LBB 9080/00 Micrófono de mano dinámico omnidireccional

www.boschsecurity.es



BOSCH

Innovación para tu vida



- ▶ Optimizado para palabra
- ▶ Fabricación robusta
- ▶ Fácil de manejar
- ▶ Contacto de conmutación remota
- ▶ Para aplicaciones de señal de voz

El micrófono de mano LBB 9080/00 está diseñado para aplicaciones de señales de voz a corta distancia y de corta duración.


Funciones básicas

El micrófono incluye un interruptor de tipo "pulsar para hablar" (PTT, Press to Talk) en un lateral. Este interruptor cuenta con contactos adicionales para funciones de encendido/apagado remoto (si es necesario).

Certificados y homologaciones

Región	Certificación
Europa	CE

Planificación

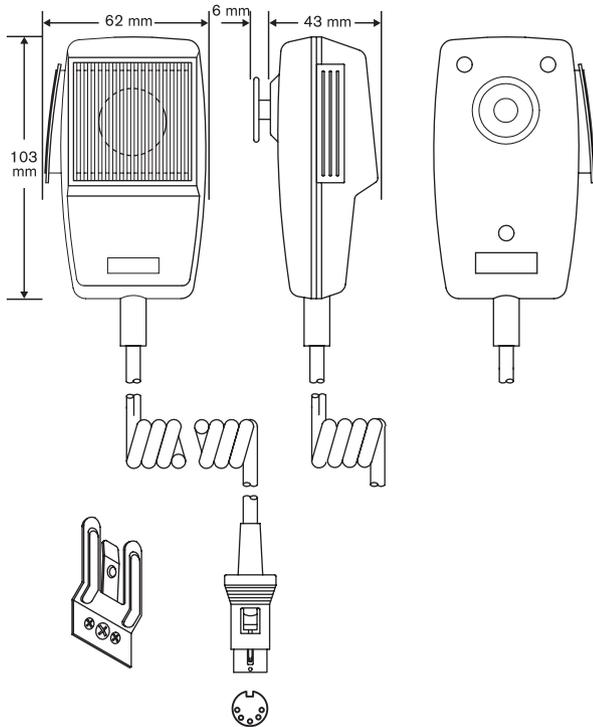

Dimensiones en mm


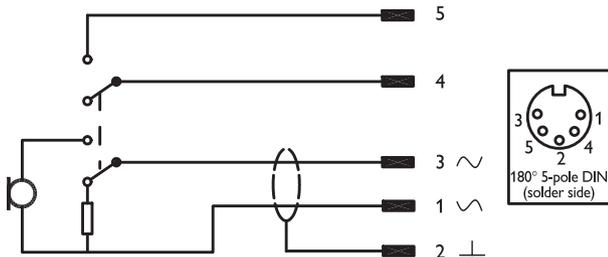


Diagrama de circuito

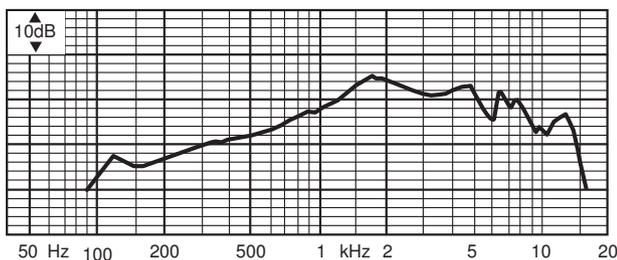

Respuesta de frecuencia

Piezas incluidas

Cantida	Componente
d	
1	Micrófono de mano dinámico omnidireccional LBB 9080/00
1	Soporte de pared

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Tipo	De mano
Diagrama polar	Omnidireccional
Rango de frecuencia	De 280 Hz a 14 kHz
Sensibilidad	3,1 mV/Pa ±4 dB
Impedancia nominal de salida	500 ohmios

* Datos de rendimiento técnico según IEC 60268-4

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	103 x 62 x 43 mm (4,05 x 2,44 x 1,69 pulg.)
Peso (con cable)	190 g (6,7 oz)
Color	Negro
Interruptor	Encendido/apagado con contacto para control remoto
Tipo de cable	2 + 2 conductores apantallados (enrollado)
Longitud del cable	0,5 m (1,2 m extendido)
Conector	DIN de 5 pines y 180° (bloqueable)

Especificaciones medioambientales

Temperatura de funcionamiento	De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a +131 °F)
Temperatura de almacenamiento	De -40 °C a +70 °C (de -40 °F a +158 °F)
Humedad relativa	<95%

Información sobre pedidos

LBB 9080/00 Micrófono de mano dinámico omnidireccional

Micrófono de mano dinámico omnidireccional, acabado en negro mate, aplicaciones de señal a corta distancia, interruptor de "pulsar para hablar" con contacto remoto, cable en espiral con conector DIN de 5 patillas de 180° (bloqueable).

Número de pedido **LBB9080/00**

Representada por:

Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com