


ACD-SEO8K26-50 Carte, SEOS, 8K, 26 bits, 50 pièces

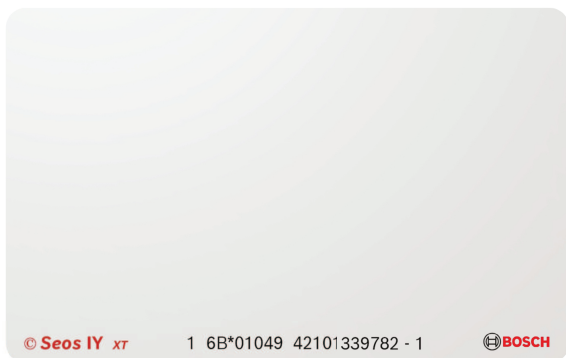

- ▶ Format carte de crédit
- ▶ Numéro de carte imprimé
- ▶ Puce Seos
- ▶ 8 Ko pour les applications standard
- ▶ Entièrement pris en charge par les lecteurs LECTUS secure

Les cartes Seos possèdent une antenne à câble et une puce Seos intégrée. Les lecteurs LECTUS secure prennent entièrement en charge les cartes Seos. La carte est reconnue et lue lorsqu'elle est placée devant le lecteur. Avec une mémoire de 8 Ko, la carte convient aux applications standard. Le processus de lecture est passif avec une fréquence de 13,56 MHz

Remarques sur l'installation/la configuration

Les informations d'identification sans contact avec une puce Seos sont idéales dans le cadre de systèmes hautement disponibles.

Composants

Quantité	Éléments inclus
50	Cartes

Caractéristiques techniques

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement (°C)	-40 °C – 70 °C
------------------------------------	----------------

Température de fonctionnement (°F)	-40 °F – 158 °F
------------------------------------	-----------------

Mécanique

Matériau	PVC; PET
Dimensions (H x L x P) (mm)	54 mm x 85.73 mm x 0.84 mm
Dimensions (H x L x P) (in)	2.13 in x 3.38 in x 0.03 in
Poids (g)	5.50 g
Poids (oz)	0.20 oz

Fonctionnement

Résistance d'écriture de puce	500,000
Préservation des données (années)	20 années
Format de lecture	Seos

Radio

Fréquence de transmission (MHz)	13.56 MHz
---------------------------------	-----------

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
www.boschsecurity.com

ACD-SEO8K26-50 Carte, SEOS, 8K, 26 bits, 50 pièces

Informations de commande

ACD-SEO8K26-50 Carte, SEOS, 8K, 26 bits, 50 pièces

Carte, Seos, 8K, 26 bits, 50 pièces

Numéro de commande **ACD-SEO8K26-50** |

F.01U.405.139

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

North America:

Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
www.boschsecurity.com