


ACD-SEO8K26-50 Karta, SEOS, 8 kB, 26-bitowa, 50 szt.

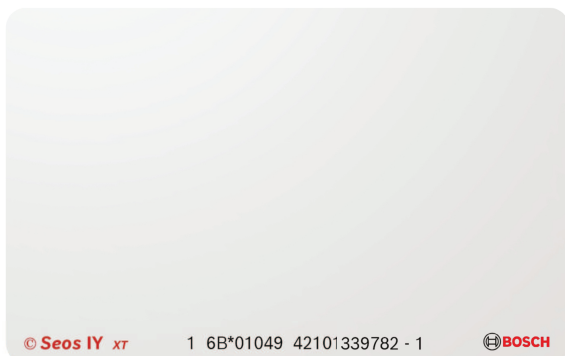

- ▶ Wielkość karty kredytowej
- ▶ Nadrukowany numer karty
- ▶ Czip Seos
- ▶ 8 kB wystarczające do standardowych zastosowań
- ▶ Pełna obsługa przez czytniki LECTUS secure

Karty Seos mają wbudowaną antenę oraz czip Seos. Czytniki LECTUS secure w pełni obsługują karty Seos.

Karta jest rozpoznawana i odczytywana, gdy jest umieszczona przed czytnikiem.

Dzięki 8 kilobajtom pamięci karta nadaje się do standardowych zastosowań.

Proces odczytu jest bierny przy użyciu częstotliwości 13,56 MHz.

Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

Bezdotykowe karty z czipem Seos nadają się idealnie do systemów o wysokim wymaganym poziomie dostępności.

Zawartość zestawu

Liczba	Element
50	Karty

Parametry techniczne

Warunki otoczenia

Temperatura pracy (°C)	-40 °C – 70 °C
Temperatura pracy (°F)	-40 °F – 158 °F

Parametry mechaniczne

Materiał	PVC; PET
Wymiary (W x S x G) (mm)	54 mm x 85.73 mm x 0.84 mm
Wymiary (W x S x G) (cal)	2.13 in x 3.38 in x 0.03 in
Masa (g)	5.50 g
Masa (uncje)	0.20 oz

Działanie

Trwałość zapisu w chipie	500,000
Ochrona danych (lat(a))	20 lat(a)
Format odczytu	Seos

Radio

Częstotliwość transmisji (MHz)	13.56 MHz
--------------------------------	-----------

Reprezentowane przez:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

ACD-SEO8K26-50 Karta, SEOS, 8 kB, 26-bitowa, 50 szt.

Informacje do zamówień

ACD-SEO8K26-50 Karta, SEOS, 8 kB, 26-bitowa, 50 szt.

Karta, SEOS, 8 kB, 26-bitowa, 50 szt.

Numer zamówienia **ACD-SEO8K26-50 | F.01U.405.139**

Reprezentowane przez:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com