

2 | Προδιαγραφές

Διαστάσεις	37 cm x 32 cm x 8,9 cm (14,5 in x 12,5 in x 3,5 in)
Χρώμα	Λευκό
Συμβατό σετ κλειδαριάς (προαιρετικό)	D101 Σετ κλειδαριάς και κλειδιού
Συμβατός διακόπτης προστασίας από παραβίαση (προαιρετικός)	Διακόπτης προστασίας από παραβίαση ICP-EZTS Διακόπτης προστασίας από παραβίαση D110
Υλικό	Χάλυβας ψυχρής έλασης 1,0 mm (20 gauge)

Μεσαίο περίβλημα πίνακα ελέγχου B10



el Οδηγός εγκατάστασης




Ανάγνωση κωδικών ημερομηνιών κατασκευής προϊόντος της Bosch Security Systems, Inc.

Για πληροφορίες σχετικά με τον Κωδικό ημερομηνίας κατασκευής προϊόντος, ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Bosch Security Systems, Inc. στη διεύθυνση: <http://www.boschsecurity.com/datecodes/>.



1 | Επισκόπηση

Το συγκεκριμένο περίβλημα είναι συμβατό με επιλεγμένα προϊόντα προστασίας από εισβολή και μπορεί να στεγάσει έως και δύο μπαταρίες.

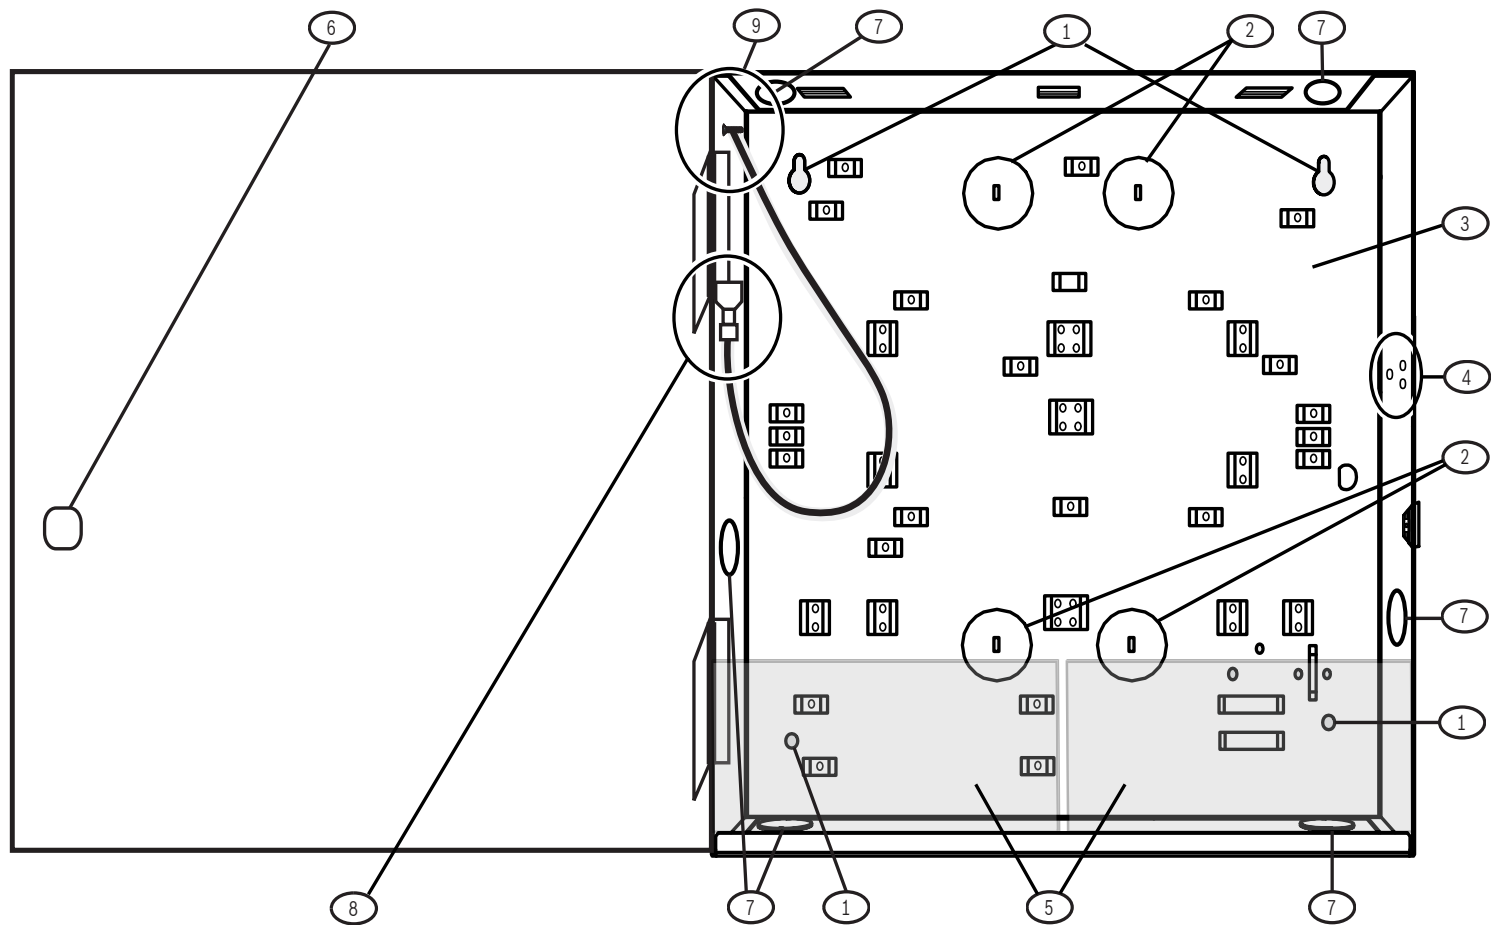

Λεζάντα	Περιγραφή
1	Οπές στερέωσης περιβλήματος (4). Για την εγκατάσταση, η Bosch συνιστά τη χρήση βιδών #10 και ούπα τοίχου.
2	Ανοίγματα διέλευσης καλωδίων (4)
3	Θέση στερέωσης πίνακα ελέγχου
4	Θέση στερέωσης διακόπτη προστασίας από παραβίαση
5	Θέση στερέωσης μπαταρίας (έως και 2 μπαταρίες 7 Ah)
6	Θέση στερέωσης σεντ κλειδαριάς
7	Ανοίγματα καναλιού διέλευσης καλωδίων (6) 4 - 12,7mm (1/2in), 2 - 19,05mm (3/4 in)
8	Σύνδεση (κόλληση) αγωγού γείωσης στη θύρα του περιβλήματος
9	Σύνδεση (κόλληση) αγωγού γείωσης για θύρα μόνο. Μη συνδέσετε άλλα καλώδια σε αυτόν τον ακροδέκτη.