


# B430 Insteekcommunicator, telefoon

www.boschsecurity.com

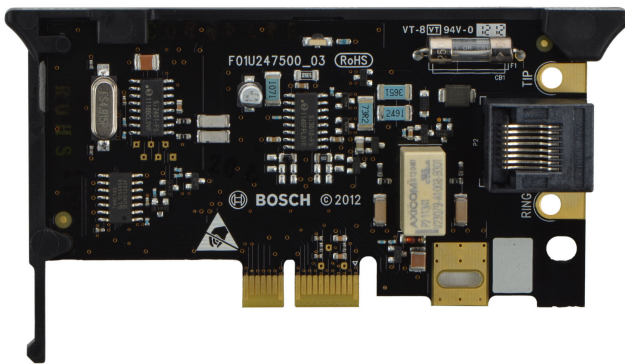

- ▶ Biedt een enkele telefoonlijn met RJ-45-aansluiting voor rapportage naar de meldkamer en programmering op afstand
- ▶ Kan eenvoudig worden geconfigureerd voor communicatie via RPS (Remote Programming Software) of een bedieningspaneel, waardoor geen aparte configuratie nodig is
- ▶ Eenvoudige plug-in-installatie in twee stappen, probleemoplossing en onderhoud

De B430 biedt communicatie via het openbare telefoonnetwerk (PSTN) door het PSTN aan te sluiten op de inbraakcentrale. De module is voorzien van een enkele telefoonaansluiting en kan eenvoudig in de on-board moduleconnector van de inbraakcentrale worden geïnstalleerd.

## Funcities

### Rapportage naar meldkamer

De B430 ondersteunt rapportage naar een ontvanger van de meldkamer via de telefoonlijn.

### Externe programmering van inbraakcentrales van Bosch

De B430 ondersteunt beveiligde RPS-programmering van compatibele inbraakcentrales van Bosch.

## Certificaten en normen

Regio	Naleving van wet- en regelgeving/ kwaliteitsaanduidingen	
Australië	RCM	ACMA
Europa	CE	EMC, RoHS [B915, B920, B930, B430, B208, B308, B901]
VS	UL	UL 365 - Police Station Connected Burglar Alarm Units
	UL	UL 636 - Holdup Alarm Units and Systems

Regio	Naleving van wet- en regelgeving/ kwaliteitsaanduidingen	
USA	UL	UL 864 - Standard for Control Units and Accessories for Fire Alarm Systems (10th edition)
	UL	UL 985 - Household Fire Warning System Units (6th edition)
	UL	UL 1023 - Household Burglar Alarm System Units
	UL	UL 1076 - Proprietary Burglar Alarm Units and Systems
	UL	UL 1610 - Central Station Burglar Alarm Units
	CSFM	California State Fire Marshal
	FCC	Part 15 Class B
	FCC	Part 68
	FDNY-CoA	6286
	Canada	ULC
ULC		CAN/ULC S304 - Standard for Signal Receiving Center and Premise Burglar Alarm
ULC		CAN/ULC S545 - Residential Fire Warning System Control Units

Regio	Naleving van wet- en regelgeving/ kwaliteitsaanduidingen	
	ULC	CAN/ULC S559 - Fire Signal Receiving Centres and Systems
	ULC	ULC-ORD C1023 - Household Burglar Alarm System Units
	ULC	ULC-ORD C1076 - Proprietary Burglar Alarm Units and Systems
	ULC	Underwriters Laboratories of Canada S1871-20121210
	IC	ICES-003 - Information Technology Equipment (ITE)
Brazilië	ANATEL	0139-18 [B430]

### Opmerkingen over installatie/configuratie

#### Aanwijzingen voor montage

Sluit de B430 Telefoon Communicator (stekkercontact) aan op een compatibele inbraakcentrale of interfacemodule, die vervolgens kan worden gemonteerd in tal van behuizingen voor optimale situaties.

#### Aanwijzingen voor bekabeling

De B430 kan worden aangesloten op de inbraakcentrale of interfacemodules zonder gereedschap of fysieke bedrading voor voeding. Het heeft een RJ-45-aansluiting waarop de telefoonlijn (PSTN) kan worden aangesloten.

#### Communicatiesnelheid

De module communiceert bij maximaal 2.400 baud.

#### Compatibiliteit

Inbraakcentrales	B9512G/B9512G-E B6512 B8512G/B8512G-E B5512/B5512E B4512/B4512E B3512/B3512E
Telefoonsnoeren	D161 Dubbel modulair telefoonsnoer

	Telefoonsnoer van module D162
Telefoonaansluiting	D166 Telefoonaansluiting

### Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	B430 Telefoon Communicator (stekkercontact)
1	Documentatiepakket

### Technische specificaties

#### Elektrisch

Stroomverbruik (maximum)	Stand-by: 24 mA Alarm: 24 mA
(Bedrijfs)spanning	12 VDC nominaal

#### Mechanisch

Afmetingen	50 mm x 93,5 mm x 15,25 mm
Gewicht	0,6 kg

#### Omgevingseisen

Relatieve vochtigheidsgraad	5% tot 93% bij +32°C (+90°F)
Bedrijfstemperatuur	0°C tot +49°C (+32°F tot +120°F)
FCC-details	Het FCC-registratienummer: ESVAL00BB430 Bel equivalentie: 0.0B

### Bestelinformatie

#### B430 Insteekcommunicator, telefoon

PSTN-communicatiemodule (stekkercontact) voor communicatie van inbraakcentrale naar ontvanger van de meldkamer.

Bestelnummer **B430**

#### Vertegenwoordigd door:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com