


# D132B Módulo inversión polaridad, 2/4 cab. 24V

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

Innovación para tu vida

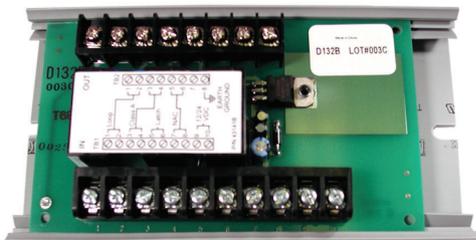

- ▶ Funciona con circuitos de 24 V de 2 y de 4 hilos.
- ▶ Se puede utilizar con circuitos iniciadores de Clase A o Clase B
- ▶ Se puede montar en la caja de la central

El módulo D132B invierte la polaridad de un lazo de detectores de humo durante una alarma. Es posible utilizarlo para activar el dispositivo de aviso acústico en detectores de humo que dispongan de uno. Funciona con circuitos de 24 V de dos y de cuatro hilos y con circuitos iniciadores de Clase A o Clase B.

## Certificaciones y aprobaciones

Región	Marcas de calidad/cumplimiento normativo	
EE. UU.	UL	ANSI/UL 864, Control Units and Accessories for Fire Alarm Systems (10th edition)
	CSFM	California State Fire Marshal
	FDNY-CoA	6173

## Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Módulo D132B
1	Paquete de herrajes: 1 tornillo, 1 tuerca, 1 SNAPTRACK (3" x 6")
1	Documentación: Manual de instalación

**Especificaciones técnicas****Especificaciones eléctricas**

Tensión en funcionamiento	De 10,2 VCC a 30,0 VCC
<b>Intensidad</b>	
Alarma <sup>1</sup>	~ 150 mA (introducidos por los terminales 7, 8)
En reposo	< 1 µA
Lazo de iniciación (máximo)	4 A a 30 VCC (introducidos por los terminales de TB2 1, 2) suministrados a los terminales 9, 10

<sup>1</sup> Es necesario configurar la corriente de alarma en la sirena o en la carga del suministro auxiliar

**Mecánica**

Dimensiones (largo × ancho × alto)	17,1 cm × 3,8 cm × 10,2 cm (6,7" × 1,5" × 4,0")
<b>Peso</b>	
Bruto	0,204 kg
Neto	0,170 kg

**Información para pedidos**

**D132B Módulo inversión polaridad, 2/4 cab. 24V**  
 Invierte la polaridad de un lazo de detectores de humo a 24 V durante una alarma  
 Número de pedido **D132B**

**Representado por:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
 Bosch Security Systems B.V.  
 P.O. Box 80002  
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
 Phone: + 31 40 2577 284  
 emea.securitysystems@bosch.com  
 emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
 Robert-Bosch-Ring 5  
 85630 Grasbrunn  
 Germany  
 www.boschsecurity.com