


1 | Visão geral

Este gabinete pode ser usado para instalações residenciais de invasão e incêndio e aplicações comerciais de invasão que não exijam resistência a ataques.


2 | Instalação

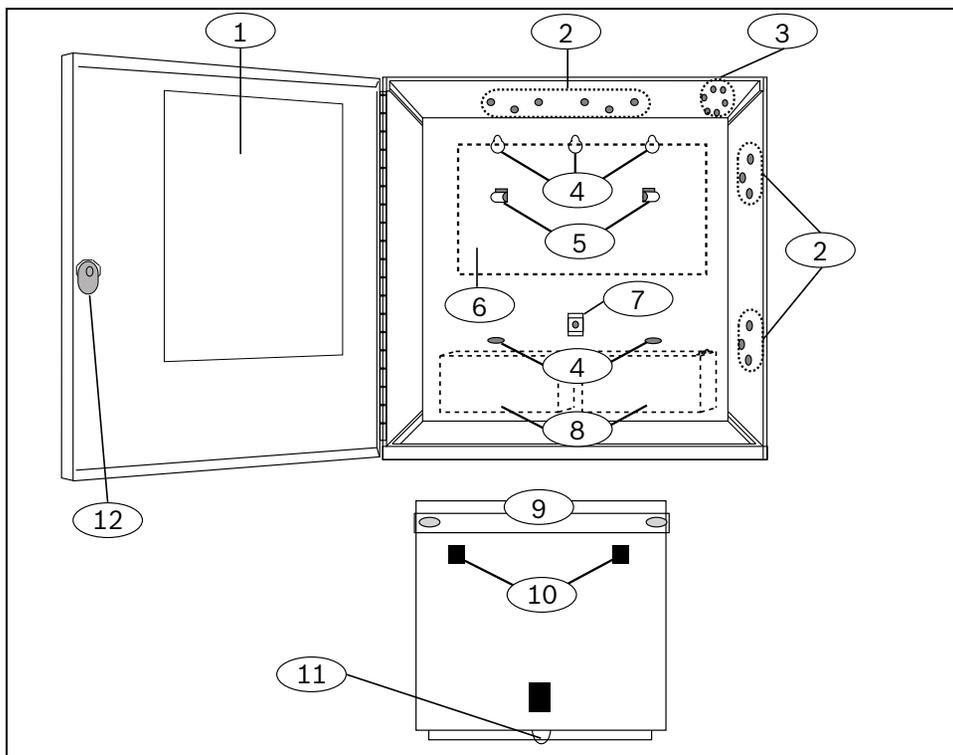

Texto explicativo – Descrição	Texto explicativo – Descrição
1 – Etiqueta do gráfico de pontos	7 – Furo de montagem da saída
2 – Localizações de montagem do módulo (4)	8 – Localizações de montagem da bateria (2)
3 – Localização de montagem da chave tamper	9 – Parte posterior do painel de controle
4 – Localizações dos furos de montagem (5)	10 – Aberturas dos ganchos da saída de montagem (2)
5 – Ganchos da saída de montagem (2)	11 – Aba para parafuso
6 – Localização de montagem do painel de controle	12 – Conjunto de fechadura

3 | Fiação de um transformador com instalação elétrica

Para sistemas que usam um transformador com instalação elétrica opcional, conecte o transformador conforme mostrado nesta seção.

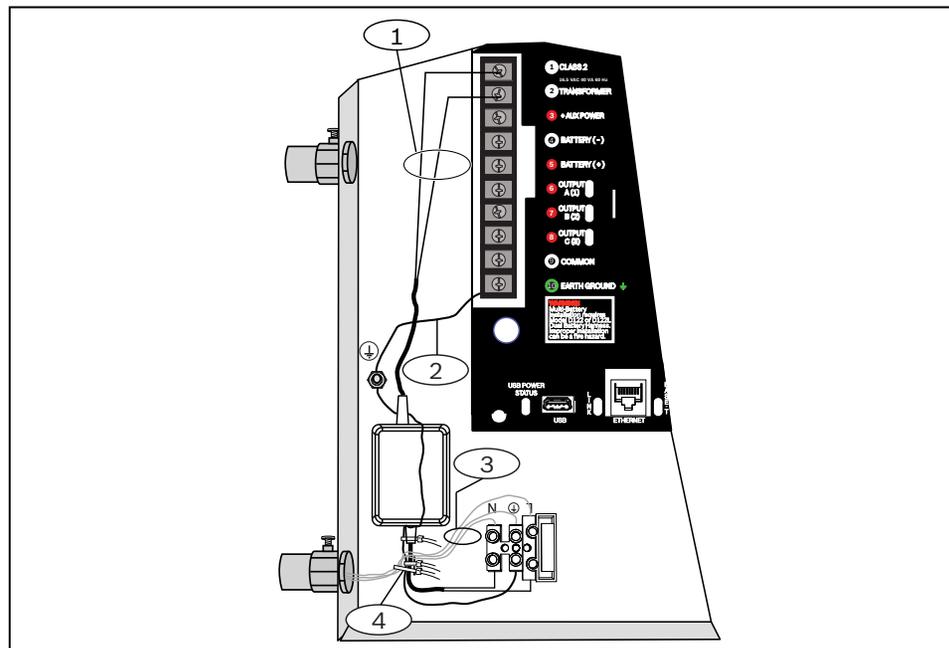

Texto explicativo – Descrição

- 1 – Tensão baixa de CA
- 2 – Conexão de aterramento
- 3 – ENTRADA DE CA
- 4 – Conecte os fios de ENTRADA DE CA à vareta do gabinete

4 | Especificações

Dimensões	41 cm x 41 cm x 9 cm (16 pol x 16 pol x 3,5 pol)
Cor	B8103-Branco, D8103-Cinza
Chaves tamper compatíveis	D110 (P/N: 4998137947) ou ICP-EZTS (P/N: F01U217038)
Conjuntos de fechadura compatíveis (opcional)	D101-448478D (Chave nº 1358) D101F-43157D (Chave nº 203)

Copyright

Este documento é propriedade intelectual da Bosch Security Systems, Inc. e está protegido por direitos autorais. Todos os direitos reservados.

Marcas registradas

Todos os nomes de produtos de hardware e software usados neste documento provavelmente são marcas registradas e devem ser tratados de acordo.

Datas de fabricação dos produtos da Bosch Security Systems, Inc.

Use o número de série localizado na etiqueta do produto e consulte o site da Bosch Security Systems, Inc. em <http://www.boschsecurity.com/datecodes/>.

Bosch Security Systems, B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven
Netherlands
www.boschsecurity.com



Gabinetes

B8103/D8103



pt Manual de instalação

