


DCNM-LPAPP-PE 與會者應用程式永久授權版

DICENTIS

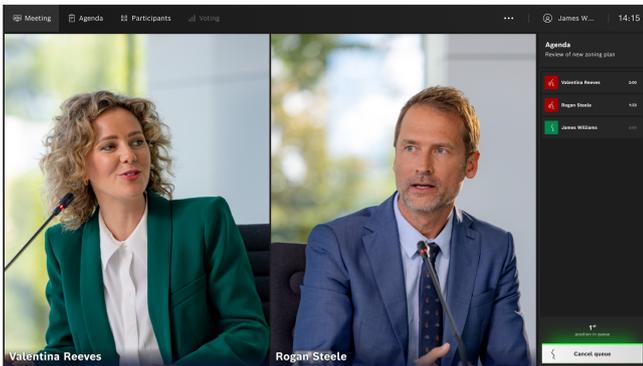

DICENTIS 與會者應用程式擴展了 DICENTIS 會議系統的功能，同時為其使用者提供極大的靈活性。它是一個原生應用程式，可在標準的現成 Android 裝置上執行，並可選擇螢幕大小。該應用程式透過提供額外的控制、會議資料和多媒體內容來改善與會者的會議體驗。它可讓與會者透過連接至會議室的會議裝置的標準平板電腦，請求發言、表決，以及存取會議資訊，例如議程主題和文件連結。該應用程式為與會者提供了使用關鍵功能的第二個選擇，例如請求發言和表決。這些功能的控制可以透過會議裝置和應用程式來完成。對於 IT 專業人員來說，它提供了易於管理的功能，包括定期裝置更換和 Android 安全性更新。

功能

- 為了安全起見，技術人員會在使用 Android 裝置前先在系統中登記一次
- 與會者應用程式可用於固定座位和自由座位系統
- 透過與會者應用程式，與會者可以：
 - 利用使用者名稱和密碼、PIN 碼或 DICENTIS 會議裝置輕鬆登入
 - 登入時選擇他們喜歡的使用者介面語言
 - 觀看目前發言者的即時視訊
 - 提出請求發言
 - 查看目前發言者和發言名單
 - 表決
 - 查看表決結果
 - 查看出席和缺席的與會者名單
 - 查看議程主題
 - 開啟連結到議程主題的文件和檔案
 - 查看傳入的簡報串流

- ▶ 透過附加控制、會議資料和多媒體內容來豐富會議體驗
- ▶ 可在各種螢幕尺寸的標準現成 Android 裝置上執行
- ▶ 輕鬆連結到 DICENTIS 裝置，增強使用者體驗
- ▶ 透過 DICENTIS 裝置和應用程式來請求發言和表決
- ▶ 透過簡單的設裝置更換和安全性更新來實現輕鬆的 IT 管理

內附零件

數量	元件
1	包含授權啟用資訊的電子郵件。

技術規格

DCNM-LPAPP-PE 是 DICENTIS 系統永久授權計畫的附加授權。

使用永久授權 (頂級和旗艦) 執行的系統已包含一個免費的 DCNM-LPAPP-PE 授權。該授權允許一名與會者使用與會者應用程式。若要增加可以使用應用程式的與會者數量，需要額外的 DCNM-LPAPP-PE 授權。DCNM-LPAPP-PE 授權的數量決定了可以使用該應用程式的與會者數量。可支援多達 300 個與會者應用程式。

DCNM-LPAPP-PE 授權無法新增至具有專業授權計畫 (預付或訂閱) 的 DICENTIS 系統。在這些系統中，與會者應用程式包含在標準功能中，以增加額外的價值。

在系統中啟動的與會者授權類型	與會者應用程式使用情況
永久 (DCNM-LPP-PE 和 DCNM-LPU-PE)	系統中包含 1 個 DCNM-LPAPP-PE 授權。增加可以使用應用程式的與會者人數，需要額外的 DCNM-LPAPP-PE 授權。
預付費 (DCNM-LPPP-P1Y 和 DCNM-LPUP-P1Y)	該應用程式包含在與會者授權中。
訂閱 (DCNM-LPPP-S1Y 和 DCNM-LPUP-S1Y)	該應用程式包含在與會者授權中。

平板電腦

以下建議的要求適用於執行與會者應用程式的平板電腦：

規格	建議採用
作業系統	Android 11 或更新版本
螢幕解析度 (像素)	1920 x 1080 像素或更高
CPU ¹	Snapdragon Gen 6 或更高 (Passmark > 8000, CPU 分數 > 4000)
視訊解碼器 ²	硬體 H264 和 H265 (HEVC) 視訊解碼
視訊編碼器	硬體視訊編碼 H264/H265
記憶體	下限 4GB
連接能力 ³	下限 1 Gb/s 有線以太網路連線

1 - 請參閱 <https://www.androidbenchmark.net/> 查看晶片組的 CPU Mark 分數。

2 - 由於 Android 裝置的差異，視訊解碼器效能可能會有所不同。建議使用 DICENTIS 會議系統測試 Android 裝置以驗證視訊效能。

3 - 如果裝置沒有整合式以太網路連接埠，則需要使用速度至少為 1 Gb/s 的外部以太網路轉 USB-C 轉接器來連接到 DICENTIS 網路。建議使用支援直通式充電的轉接器。

訂購資訊

DCNM-LPAPP-PE 與會者應用程式永久授權版

永久授權計畫系統的附加授權。增加可使用與會者應用程式的與會者數量。

訂單號碼 **DCNM-LPAPP-PE | F.01U.428.415**



<https://www.boschsecurity.com>