


# DS7432 sorozatú nyolcbemenetű kihelyezett modul

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

Életre tervezve

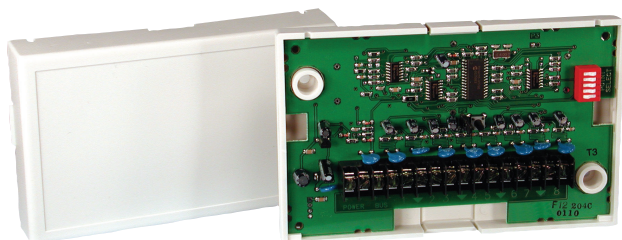

- ▶ Legfeljebb nyolc bemeneti hurok címzése
- ▶ Kettős, soros vonallezáró (EOL) vezetékvezés szabotázsállapottal (DS7432E)

A DS7432 sorozatú nyolcbemenetű kihelyezett modul a DS7432 és a DS7432E modulokat tartalmazza. Mindkét modul legfeljebb nyolc, hagyományos érintkezőket tartalmazó bemeneti hurok címét illeszti a vezérlőközpont multiplex buszára. A DS7432E további kettős, soros vonallezáró (EOL) vezetékvezési konfigurációval rendelkezik. A DS7432E legfeljebb 16 bemeneti érintkezőt címez (mindegyik hurokban riasztási- és szabotázsérintkező van). A DS7432 bemenetenként egy darab 47 kΩ-os ellenállást használ. A DS7432E bemenetenként 22 kΩ-os + 47 kΩ ellenállást használ.

## Tanúsítványok és engedélyek

Régió	Szabályzatoknak való megfelelési/ minőségi jelzések
Európa	CE
	CE 2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD)
Egyesült Államok	UL DS7432: AMCX: Central Station Alarm Units (UL1610, UL1635), APAW: Police Station Alarm Units (UL365, UL464), UOXX: Control Unit Accessories, System

Régió	Szabályzatoknak való megfelelési/ minőségi jelzések
	(UL864, 9th edition), UTOU: Control Units and Accessories - Household System Type (UL985)
UL	UL 985 - Household Fire Warning System Units (6th edition)
UL	UL 864 - Standard for Control Units and Accessories for Fire Alarm Systems (10th edition)
CSFM	California State Fire Marshal (see our website)
NYC-MEA	DS7432: 274-94-E, Vol. IV
NYC-MEA	DS7432: 274-94-E, Vol. III

## Telepítési/konfigurálási megjegyzések

### Kompatibilitás

A DS7432 sorozatú modulok csak a következő, multiplex bővítőmodullal felszerelt vezérlőközpontokhoz képesek csatlakozni:

Behatolásjelző központok	D9412GV2 vezérlőközpont
	D7412GV2 vezérlőközpont

D9412G vezérlőközpont
D7412G vezérlőközpont
DS7400XiV4 vezérlőközpont
DS7400Xi vezérlőközpont
Multiplex modulok
D8125MUX multiplex buszinterfész
DS7430 bővítő és meghajtó modul
DS7436 multiplex bővítő és meghajtómodul



### Megjegyzés

A DS7432E kompatibilis a D9412GV2, D9412G, D7412GV2, és D7412G vezérlőközpontokkal ha a NYÁK-átkötő DS7432 üzemmódra van állítva.

### A modulok száma

A rendszerhez csatlakoztatott DS7432 sorozatú modulok száma a vezérlőközponttól függ.

Behatolásjelző központ	Multiplex bővítőmodulok száma
DS7400Xi	Legfeljebb 15
DS7400XiV4	Legfeljebb 30
D9412GV2, D9412G	Legfeljebb 30
D7412GV2, D7412G	Legfeljebb 8

### Vezetékezés

A multiplex vezetékezés követelményeire vonatkozóan tájékozódjon a multiplex bővítő modul dokumentációjában.

Legnagyobb impedancia: 4,05  $\Omega$  névleges érték +20 °C-on

Távolság (közelítőleg)	Méret
76 m	0,65 mm
193m	1,02 mm
	18 AWG

A központ vezetékezéséhez négyeres kábel ajánlott. Ne használjon árnyékolt vagy csavart érpárú kábelt.



### Megjegyzés

Tűzjelző alkalmazásokhoz 1,2 mm-es vezeték szükséges.

## Műszaki adatok

### Áramköri paraméterek

A kezdeményező eszköz típusa:	B-osztályú, A-kialakítású
Jelzővonal áramkörtípusa:	B-osztályú, 4-es kialakítású

### Környezeti feltételek

Üzemi hőmérséklet:	0°C - 50°C
--------------------	------------

### Tápellátás

Áramfelvétel:	Legfeljebb 10 mA
DS7432 EOL-ellenállás:	47 k $\Omega$
DS7432E EOL-ellenállás:	22 k $\Omega$ +47 k $\Omega$ bemenetenként
Feszültség:	12 V DC, névleges

## Rendelési információk

### DS7432E Multiplex modul, 8 bemenetes

Kettős, soros vonallezáró (EOL) vezetékezési konfigurációval rendelkezik. Legfeljebb 16 bemeneti érintkezőt címez (mindegyik hurokban riasztási- és szabotázsérrintkező van).

Rendelési szám **DS7432E**

### DS7432 Kihelyezett modul, 8 bemenetű

Legfeljebb nyolc, hagyományos érintkezőket tartalmazó bemeneti hurok címét illeszti a vezérlőközpont multiplex buszára.

Rendelési szám **DS7432**

#### Bemutatta:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com