



## MS 400 Meldersockel





Der Meldereinsatz wird in den Meldersockel MS 400 eingesetzt.

Der Sockel ist für Auf- und Unterputz-Kabelzuführung geeignet und sieht separate Befestigungspunkte für Hohlraum-/ Unterputzdosen vor. Darüber hinaus passt er auf alle gängigen Bohrmuster.

Der Meldersockel aus weißem ABS-Kunststoff (Novodur, Farbe ähnlich RAL 9010) hat eine matte Oberfläche und verfügt über sieben Schraubklemmen für die Anschaltung des Melders und seines Zubehörs an die Brandmeldezentrale.

Mit den Klemmen verbundene Kontakte garantieren eine sichere elektrische Verbindung bei der Montage des Meldereinsatzes. Es können Kabelquerschnitte bis 2,5 mm<sup>2</sup> verwendet werden.

Zum Schutz gegen unbefugte Entnahme kann der Meldereinsatz mit einer variablen Verriegelung gesichert werden.

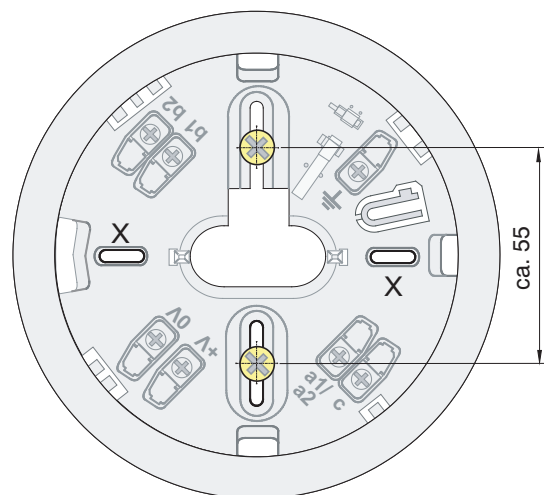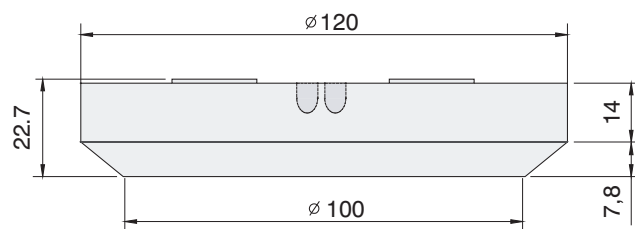

### Planungshinweise

#### Montagehinweise für Meldersockel der 320/400/420 Serie

- Die mit "X" gekennzeichneten Bohrungen dürfen nur zur Sockelmontage auf Unterputzdosen genutzt werden!
- Abschirmbeidraht möglichst kurz halten und isolieren!

**Technische Daten**

Anschlüsse	Spannungsversorgung (0 V, +V) LSN (a1/a2, b1, b2) C-Punkt Abschirmung
Gehäusematerial	ABS (Novodur)
Gehäusefarbe	ähnlich RAL 9010
Abmessungen	Ø 120 x 22,7 mm
Gewicht	72 g

**Bestellinformation**

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
-----------	-------	---------------

**MS 400 Meldersockel**

für a.P. und u.P. Kabelzuführung

<b>5720</b>	<b>0337</b>	<b>4.998.021.535</b>
<b>5775</b>		

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Werner-von-Siemens-Ring 10  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Weitere Produktinformationen:**  
Bosch Sicherheitssysteme STDE  
Werner-Heisenberg-Strasse 16  
34123 Kassel  
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08  
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399  
Einbruch/Brand/Access: -500/-199  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Haus-ServiceRuf**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Ingersheimer Straße 16  
70499 Stuttgart  
Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
Telefon 0711 3653 1000  
Telefax 0711 811-5125 294  
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Represented by**