


# Modulträger

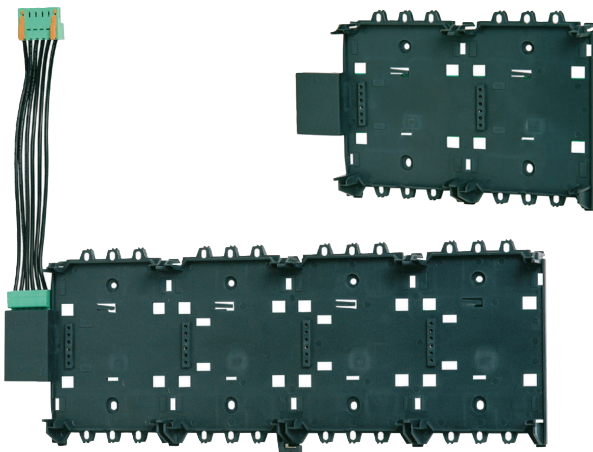

- ▶ Plug-and-Play Modulträger
- ▶ Für zwei oder vier Module

Der kurze und der lange Modulträger sind Plug-and-Play-Rails aus glasfaserverstärktem Kunststoff für zwei bzw. vier Module. Über die Steckkontakte im Rail wird sowohl die Stromversorgung der Module als auch der gesamte Datenverkehr zwischen Modul und Zentrale realisiert.

## Funktionsbeschreibung


Die Modulträger sind über das BCM-0000-B Batterieregler-Modul mit 24 V ausgestattet und verfügen außerdem über einen DC/DC-Wandler, der die 5 V Betriebsspannung für die Module generiert.

### PRS-0002-C Modulträger kurz

Der kurze Modulträger verfügt über zwei Modulsteckplätze.


Wegen der verdeckten Position hinter der Bedien- und Anzeigeeinheit ist der kurze Modulträger für die Montage folgender Module ohne Bedien- und Anzeigeelemente vorgesehen:

- BCM-0000-B Batterieregler-Modul
- Serielle Schnittstellen-Module IOS 0020 A und IOS 0232 A

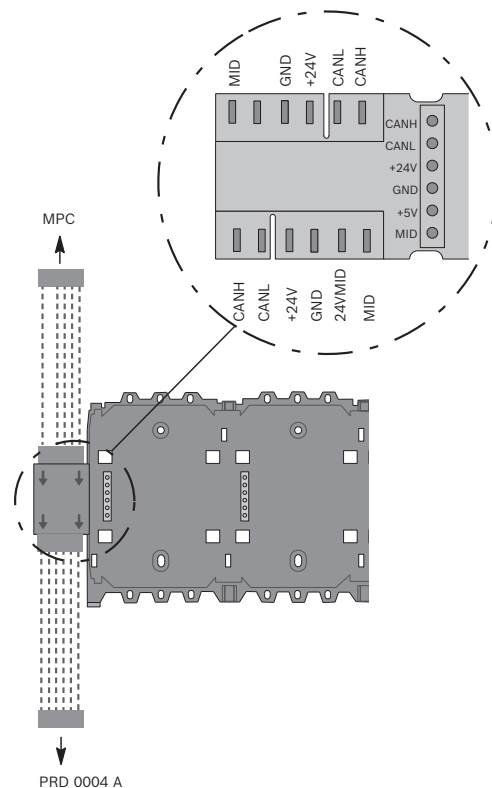

**PRD 0004 A Modulträger lang**

Der lange Modulträger verfügt über vier Modulsteckplätze.

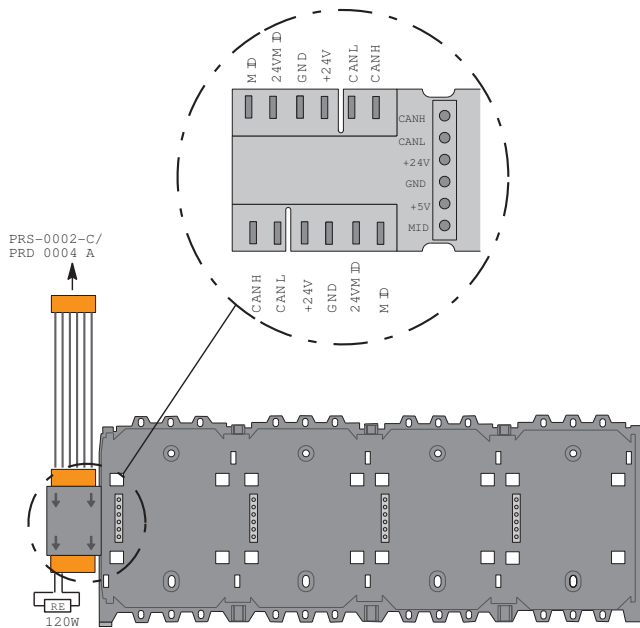**PRS-0002-C Modulträger kurz**

Steckplätze für bis zu zwei Module.

Bestellnummer

App.Schl.

VEPOS

**F.01U.284.903**

**Lieferumfang**

Typ	An z.	Komponenten
PRS-0002-C	1	Modulträger kurz, für 2 Module
PRD 0004 A	1	Modulträger lang, für 4 Module
	1	Datenübertragungskabel

**Technische Daten****Elektrische Daten**

Eingangsspannung	24 VDC über BCM-0000-B
Ausgangsspannung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 VDC über BCM-0000-B</li> <li>• 5 VDC über DC/DC-Wandler</li> </ul>

**Mechanik**

Material	ABS-Kunststoff, Polylac PA-766 (UL94 V-0)
Farbe	seidenmatt anthrazit, RAL 7016

**Umgebungsbedingungen**

Zulässige Einsatztemperatur	-5 °C bis 50 °C
Zulässige Lagertemperatur	-20 °C bis 60 °C

**Bestellinformationen****PRD 0004 A Modulträger lang**

für bis zu 4 Module

Bestellnummer

App.Schl.

VEPOS

**4.998.137.280**

**5645**

**2819**

**Represented by:**

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5 und 7  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
de.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.de

**Weitere Produktinformationen:**  
Bosch Sicherheitssysteme STDE  
Werner-Heisenberg-Strasse 16  
34123 Kassel  
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08  
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399  
Einbruch/Brand/Access: -500/-199  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:**  
TeleAlarm SA - Bosch Group  
Rue du Pont 23  
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds  
Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
Telefon +41 32 327 25 40  
Telefax +41 32 327 25 41  
ch.securitysystems@bosch.com  
www.telealarm.ch