


## FPE-8000-CRP

### AVENAR panel 8000

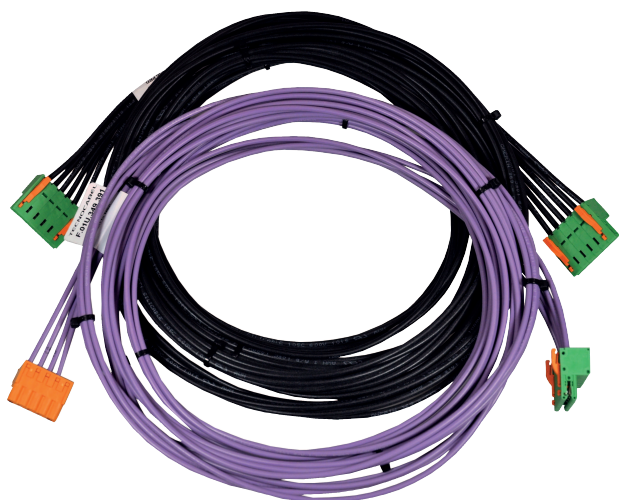

Kabelset FPE-8000-CRP wordt gebruikt om een paneelcontroller redundant aan te sluiten op een AVENAR panel 8000 in overeenstemming met EN 54-2 voor systemen met meer dan 512 elementen. De redundante paneelcontroller heeft geen tweede kleine rail (PRS-0002-C) meer nodig.

#### Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	Aansluitkabel voor CAN-bus
1	Kabel voor redundante aansluiting van paneelcontroller op andere paneelcontroller

#### Technische specificaties

##### Mechanisch

Kleur van kabel CAN-bus	zwart
Kabel van redundante kabel	paars
Lengte kabel voor CAN-bus (cm)	320
Lengte redundante kabel (cm)	280

##### Vertegenwoordigd door:

**Europe, Middle East, Africa:**  
 Bosch Security Systems B.V.  
 P.O. Box 80002  
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
 Phone: + 31 40 2577 284  
 emea.securitysystems@bosch.com  
 emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
 Robert-Bosch-Ring 5  
 85630 Grasbrunn  
 Germany  
 www.boschsecurity.com

- ▶ Directe aansluiting op paneelrail lang (PRD 0004 A)
- ▶ Bescherming tegen onjuiste installatie

#### Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur (°C)	-5 tot +50
Opslagtemperatuur (°C)	-20 tot +60

#### Bestelinformatie

##### FPE-8000-CRP Kabelset voor redundante paneelcontroller

Gebruikt voor het redundant aansluiten van één paneelcontroller op een andere paneelcontroller.  
 Bestelnummer **FPE-8000-CRP | F.01U.349.391**