


## HDP-ILN Шейный шнур индукционной петли

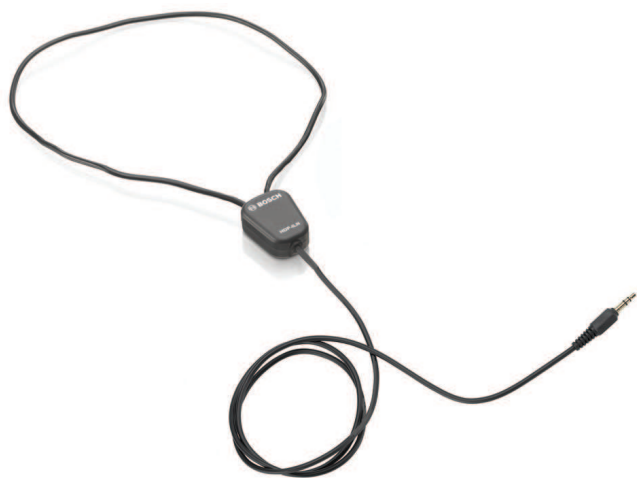

- ▶ Легкий
- ▶ Используется с Т-образными слуховыми аппаратами
- ▶ Позолоченный штырьковый разъем

### Функции

Шейный шнур магнетически направляет звуковой сигнал с выхода наушников на Т-образный слуховой аппарат.

### Подключения

- Кабель длиной 0,9 м с позолоченным 3,5-миллиметровым штырьковым стереоразъемом.

### Комплектация

Количество	Компонент
1	HDP-ILN Индукционный проходной шейный шнур

### Технические характеристики

#### Механические характеристики

Вес	45 г
Цвет	Темно-серый с серебристым

### Информация для заказа

**HDP-ILN Шейный шнур индукционной петли**  
Индукционный проходной шейный шнур, легкий.  
Номер заказа **HDP-ILN | F.01U.012.808**

#### Представительство:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
[de.securitysystems@bosch.com](mailto:de.securitysystems@bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)