

# IOS 0232 A Serielles Schnittstellenmodul RS232

www.boschsecurity.de




**BOSCH**  
Technik fürs Leben



- ▶ Zum Anschluss von Peripheriegeräten mit serieller RS232-Schnittstelle
- ▶ Sofort betriebsbereit durch "Plug-and-Play"-Technik und steckbare Anschlüsse

Das RS232-Modul ermöglicht über zwei unabhängige serielle Schnittstellen den Anschluss von zwei Geräten, z.B. ein Plena Sprachalarmsystem, Laptop oder Drucker.

## Systemübersicht

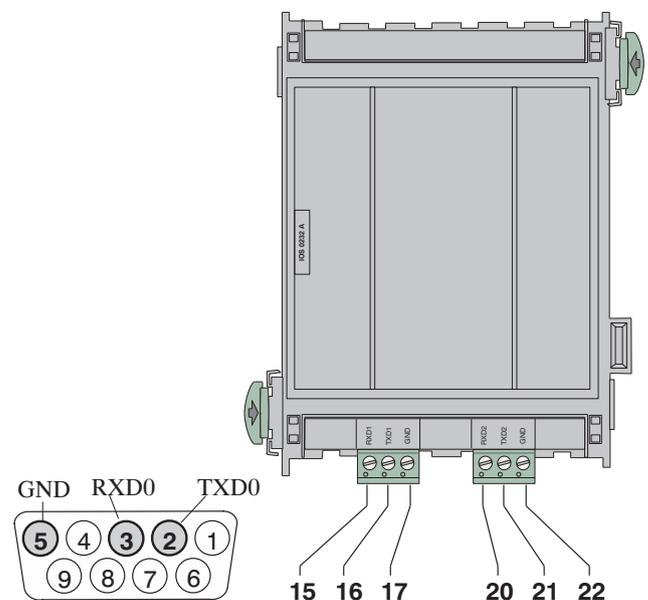

Pos.	Beschreibung	Anschluss
15 / 16 / 17	RXD1 / TXD1 / GND	RS232-Schnittstelle 1
20 / 21 / 22	RXD2 / TXD2 / GND	RS232-Schnittstelle 2

## Lieferumfang

Anz.	Komponente
1	IOS 0232 A Serielles Schnittstellenmodul RS232

## Technische Daten

### Elektrik

Eingangsspannung	20 V DC bis 30 V DC 5 V DC $\pm$ 5%
Max. Stromaufnahme	15 mA (bei 24 V DC)
Max. Leitungslänge	3 m pro Schnittstelle

### Mechanik

Gehäusematerial	ABS Kunststoff
Gehäusefarbe	seidenmatt anthrazit, RAL 7016
Abmessungen	ca. 127 x 96 x 60 mm
Gewicht	
• ohne Verpackung	ca. 180 g
• mit Verpackung	ca. 230 g

### Umgebungsbedingungen

Zul. Betriebstemperatur	-5 °C bis 50 °C
Zul. Lagertemperatur	-20 °C bis 60 °C
Zul. relative Luftfeuchtigkeit	95%, nicht kondensierend
Schutzart nach IEC 60529	IP 30

## Bestellinformationen

### IOS 0232 A Serielles Schnittstellenmodul RS232

zum Anschließen von zwei Geräten über zwei unabhängige serielle Schnittstellen, z.B. ein Plena Sprachalarmsystem, Laptop oder Drucker

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
<b>IOS 0232 A   4.998.137.267</b>	<b>5645</b>	<b>2812</b>

#### Represented by:

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5 und 7  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax:+49 (0)89 6290 1020  
de.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.de

**Weitere Produktinformationen:**  
Bosch Sicherheitssysteme STDE  
Werner-Heisenberg-Strasse 16  
34123 Kassel  
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08  
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399  
Einbruch/Brand/Access: -500/-199  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:**  
TeleAlarm SA - Bosch Group  
Rue du Pont 23  
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds  
Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
Telefon +41 32 327 25 40  
Telefax +41 32 327 25 41  
ch.securitysystems@bosch.com  
www.telealarm.ch