

# LBC3080/01 Yangına karşı metal koruma kapağı

www.boschsecurity.com



**BOSCH**  
Yaşam için teknoloji



- ▶ Tavan hoparlörünün arkasını korur
- ▶ Hoparlörle kolay kurulum
- ▶ İki rondela ve iki kablo rakoru için itmeli delikler
- ▶ DIN 4102-8'e göre B15 sertifikalı

Yangın sırasında, tavan boşluğu yangının ve dumanın binaya yayılmasına neden olabilir. Yangının tavan hoparlörü üzerinden tavan boşluğuna girmesini engellemek için hoparlör, bir LBC3080/01 çelik yangın koruma kapağı ile donatılabilir. Bu kapak, hoparlör düzeneğine yangın koruma kapağı ile birlikte sağlanan kendinden geçmeli dört vida ile monte edilir. Yangın koruma kapağında, iki rondela (dahildir) ve iki kablo rakoru (PG 13) için itmeli delikler bulunur. Bu yangın koruma kapağı yalnızca şu tavan hoparlörleriyle kullanılabilir: LBC3087/41, LBC3090/01, LBC3090/31, LHM0606/00, LHM0606/10 ve LHM0626/00.

## Sertifikalar ve onaylar


B15 DIN 4102-8

## Bölge Yasal uyumluluk/kalite işaretleri

Avrupa CE

ABD UL

## Kurulum/yapılandırma notları

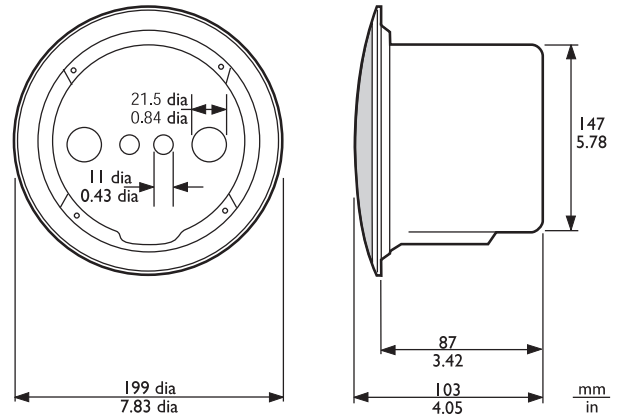

LBC3090/01 ve LBC3080/01 Yangın Koruma Kapağı'nın boyutları mm (inç) cinsinden

### Birlikte verilen parçalar

Miktar	Bileşen
1	LBC3080/01 Yangın Koruma Kapağı
4	Kendinden geçmeli vidalar
2	Lastik rondelalar

### Teknik özellikler

#### Mekanik

Boyutlar (çap x maks. derinlik)	147 x 87 mm (5,8 x 3,4 inç)
Ağırlık	360 g (0,8 lb)
Renkli	Alev kırmızısı (RAL 3000)

### Sipariş bilgileri

**LBC3080/01 Yangına karşı metal koruma kapağı**  
LBC3087/41, LBC3090/01, LBC3090/31, LHM0606/00, LHM0606/10 ve LHM0626/00 tavan hoparlörleri için metal yangın koruma kapağı, EN54-24 sertifikalı, alev Kırmızısı RAL 3000.

Sipariş numarası **LBC3080/01**

#### Temsilci:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com