

LBC3080/11 Dôme anti-feu métallique, blanc

www.boschsecurity.com



BOSCH

Des technologies pour la vie



- ▶ Protège la partie arrière du haut-parleur de plafond
- ▶ Assemblage aisé avec le haut-parleur
- ▶ Orifices pour deux passe-fils et deux presse-étoupe
- ▶ Certifié B15 conformément à la norme DIN 4102-8

En cas d'incendie, les flammes ou la fumée peuvent se propager au bâtiment en passant à travers le faux-plafond. Pour empêcher le feu de pénétrer dans le faux-plafond via le haut-parleur de plafond, celui-ci peut être équipé d'un dôme anti-feu en acier LBC3080/11. Ce dernier se fixe sur le haut-parleur au moyen de quatre vis autotaraudeuses fournies avec le dôme anti-feu. Le dôme anti-feu est muni d'orifices pour deux passe-fils (fournis) et deux presse-étoupe (PG 13).


Ce dôme anti-feu peut uniquement être utilisé avec les haut-parleurs de plafond suivants : LBC3087/41, LBC3090/01, LBC3090/31, LHM0606/00, LHM0606/10 et LHM0626/00.

Certifications et homologations

B15

DIN 4102-8

Remarques sur l'installation/la configuration

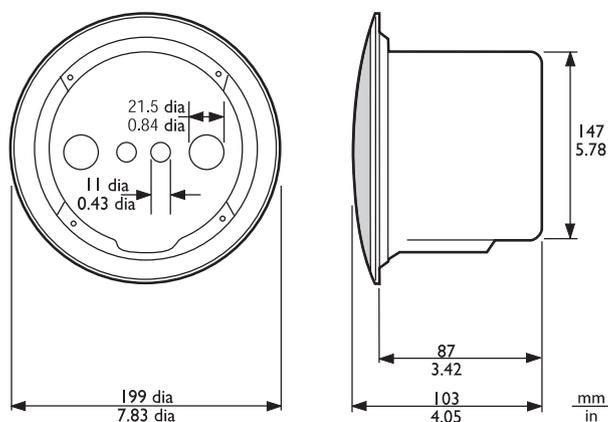

Dimensions de l'ensemble Dôme anti-feu LBC3090/01 et LBC3080/11 (en mm)

Composants

Quantité	Composant
1	Dôme anti-feu LBC3080/11
4	Vis autotaraudeuses
2	Passe-fils en caoutchouc

Caractéristiques techniques

Dimensions (D x P max.)	147 x 87 mm
Poids	360 g
Couleur	Blanc (RAL 9010)

Informations de commande

LBC3080/11 Dôme anti-feu métallique, blanc

Dôme anti-feu métallique pour les haut-parleurs de plafond LBC3087/41, LBC3090/01, LBC3090/31, LHM0606/00, LHM0606/10 et LHM0626/00, blanc RAL 9010.

Numéro de commande **LBC3080/11**

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com