

4998133928 Contatto magnetico a incasso MS-LZ6W

www.boschsecurity.com



BOSCH
Tecnologia per la vita



- ▶ Contatto magnetico convenzionale per montaggio a incasso in parallelo
- ▶ VdS, classe B
- ▶ Montaggio a incasso frontale o in parallelo
- ▶ Protezione perimetrale convenzionale

I contatti magnetici convenzionali vengono utilizzati per la sorveglianza antintrusione di porte e finestre.

Certificazioni ed autorizzazioni


Regione	Conformità alle normative/marchi di qualità	
Germania	VdS	MS/MSA-LZ G 191568
Europa	CE	[MS-LZ6W, MSA-LZ6W, MS-LZS6W, MSA-LZS6W]

Note di installazione/configurazione

Note di installazione

- L'installazione può essere in parallelo o frontale.
- È necessario fissare il magnete nel foro.
- L'installazione frontale in materiali ferromagnetici è possibile utilizzando l'alloggiamento per montaggio a incasso EG1.
- Con applicazioni VdS, il contatto magnetico non può essere utilizzato in materiali ferromagnetici.

Distanze di montaggio

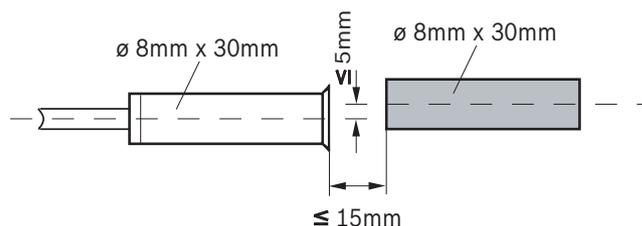

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	Contatti magnetici per montaggio incassato
1	Cavo

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Carico massimo in W	5
Corrente di commutazione min. in mA	0.01

Corrente di commutazione max. in mA	100
Tensione di commutazione max. in VCC	110
Specifiche meccaniche	
Tipo di installazione	In parallelo o frontale
Contatti multilamellari	Normalmente aperto
Materiale (magnete)	AlNiCo 500
Dimensione in cm (Ø x P) (interruttore)	0,8 x 3
Dimensione in cm (Ø x P) (magnete)	0,8 x 3
Distanza di installazione assiale massima in cm	1.5
Tipo di cavo	LiYY-ZGL 4 x 0,14 mm ² , adatto per la tecnologia a spostamento di isolamento LSA-PLUS

Lunghezza cavo in m	6
Cicli di commutazione	10 ⁷
Specifiche ambientali	
Temperatura di esercizio minima in °C	-25
Temperatura di esercizio massima in °C	70
Grado di protezione	67
Classe ambientale	VdS: III – EN: IIIa

Informazioni per l'ordinazione

4998133928 Contatto magnetico a incasso MS-LZ6W

Per il monitoraggio del rilascio di porte e finestre con montaggio ad incasso frontale o in parallelo
Numero ordine **4998133928**

Accessori

4998138931 Alloggiamento montaggio a incasso EG1

Per il montaggio ad incasso del contatto magnetico in materiali ferromagnetici con installazione frontale
Numero ordine **4998138931**

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com