


Afmetingen in mm

- 1x zij-ingang kabelbuis
- 1x dummykap

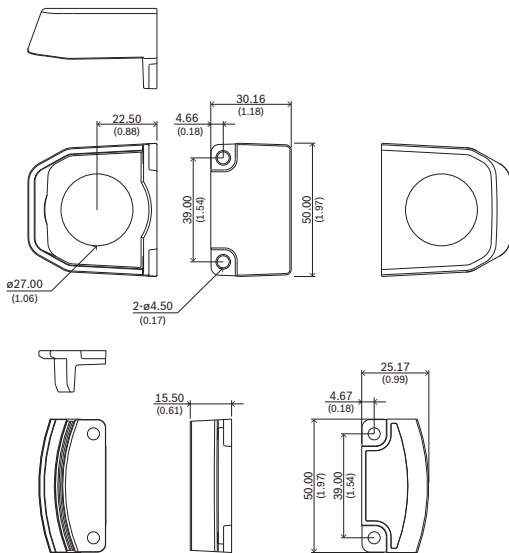

Afmetingen in mm

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	Adaptervoet
1	Dummykap
1	Zij-ingang kabelbuis
4	M4 T20-schroef

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
 Bosch Security Systems B.V.
 P.O. Box 80002
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands
 Phone: + 31 40 2577 284
 emea.securitysystems@bosch.com
 emea.boschsecurity.com

Germany:
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Ring 5
 85630 Grasbrunn
 Germany
 www.boschsecurity.com

Aantal	Component
1	Beknopte installatiehandleiding

Technische specificaties

Afmetingen (Ø x H) (mm)	150 mm x 15,50 mm
Afmetingen (Ø x H) (in)	5,90 in. x 0,61 in.
Gewicht (g)	210 g
Gewicht (lb)	0.56 lb
Kleurcode	RAL 9003 Signal white
Materiaal	Aluminium

Bestelinformatie

NBA-7080-PMIP Mast/hoek, 4S-montageadapter
 Adapter voor mast- en hoekmontage voor de DINION IP 3000i IR- en DINION intex 7100i IR-families
 Bestelnummer **NBA-7080-PMIP | F.01U.391.127**