



## NDA-3081-CND 导管适配器, M25



- ▶ 可用于M25 (3/4")导管安装
- ▶ 易于使用和安装。
- ▶ 与3000i室外摄像机兼容

导管适配器M25(3/4")可将摄像机安装于导管。  
导管适配器可直接接入安装板（摄像机随附）的指定位置中。

### 安装/配置说明

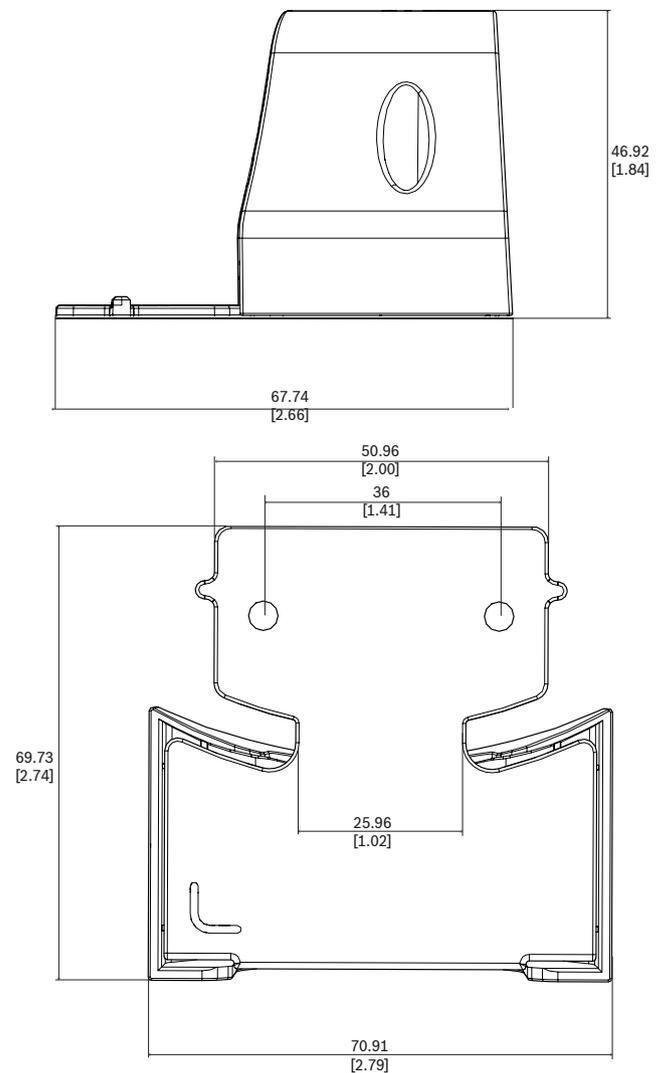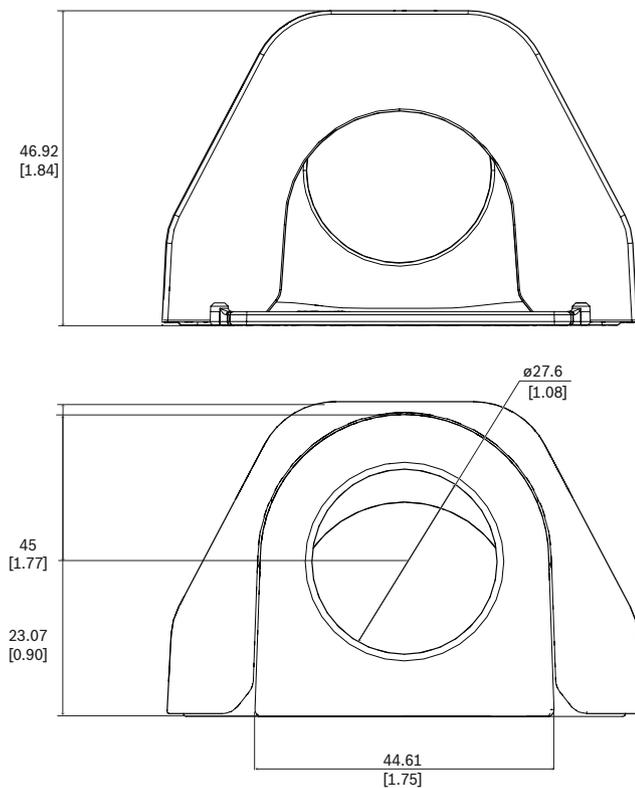

尺寸 (单位: 毫米 (英寸) )

## 随附附件

数量	部件名称
1	管道适配器
2	管道盖
3	M3x8毫米螺丝
1	快速安装指南

## 技术指标

## 机械规格

尺寸(高x宽x深) (毫米)	46.92 mm x 70.91 mm x 69.73 mm
尺寸(高x宽x深) (英寸)	1.84 in. x 2.79 in. x 2.74 in.
导管	¾英寸NPT (M25)导管侧入口
导管直径 (毫米)	27.6毫米
导管直径 (英寸)	1.08英寸
重量(克)	53 g
重量(磅)	0.12 lb
材料	塑料
RAL颜色	RAL 9003信号白

## 订购信息

**NDA-3081-CND 导管适配器, M25**

用于摄像机的M25导管适配器

订单号 **NDA-3081-CND | F.01U.382.429 F.01U.396.508**

## 供应商:

中国:  
 博世 (上海) 安保系统有限公司  
 上海市长宁区虹桥临空经济园区  
 福泉北路333号203幢8、9楼  
 邮编: 200335  
 电话: +86 21 2218 1111  
 传真: +86 21 2218 2099  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)  
 服务邮箱: [security@cn.bosch.com](mailto:security@cn.bosch.com)