



NDA-3081-CND 線管接頭, M25



- ▶ 可安裝 M25 (3/4 吋) 線管。
- ▶ 容易使用及安裝。
- ▶ 與 3000i 室外攝影機相容

線管轉接頭 M25 (3/4 吋) 可實現攝影機的線管安裝。
導管轉接器直接放置在攝影機隨附的安裝主機指定區域。

安裝/設置注意事項

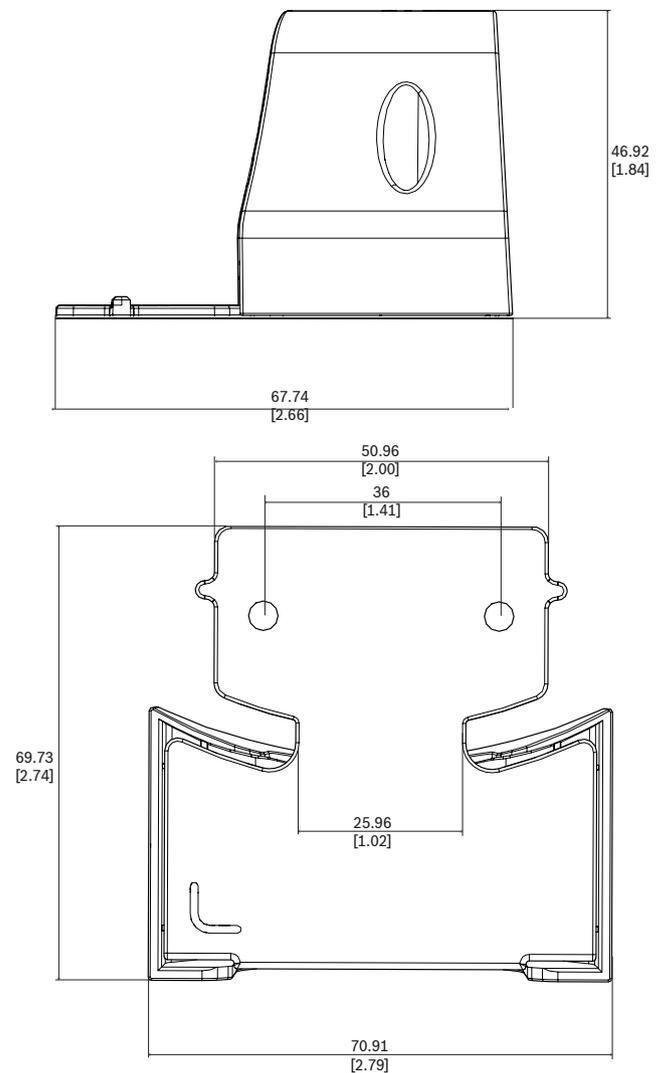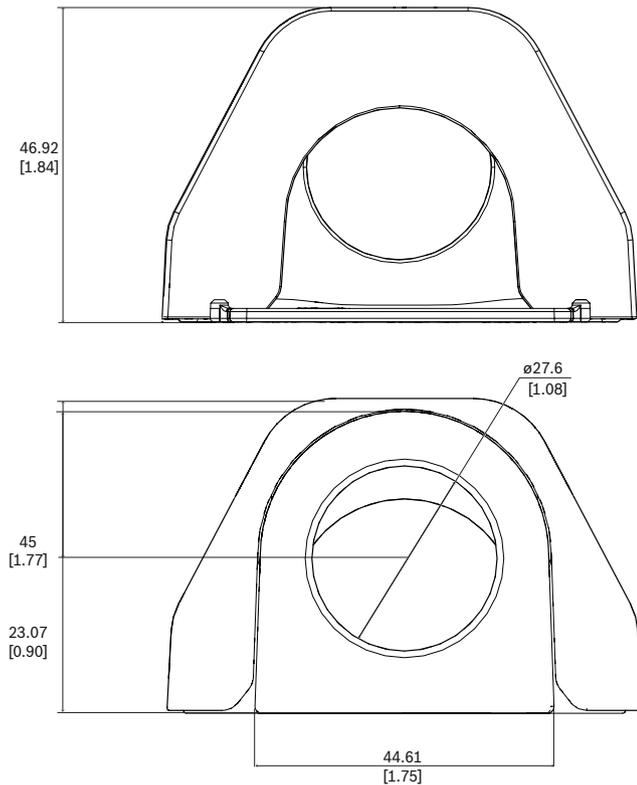

尺寸, 單位為公釐 (英吋)

內附零件

數量	部件
1	管件轉接器
2	管件護罩
3	M3x8 mm 螺絲
1	快速安裝指南

技術規格

機械

尺寸 (高 x 寬 x 深) (公釐)	46.92 mm x 70.91 mm x 69.73 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深) (吋)	1.84 in. x 2.79 in. x 2.74 in.
線管	¾ 吋 NPT (M25) 導管端進口
導管直徑 (公釐)	27.6 公釐
導管直徑 (吋)	1.08 吋
重量 (g)	53 g
重量 (lb)	0.12 lb
材質	塑膠
色彩代碼	RAL 9003 信號白

訂購資訊

NDA-3081-CND 線管接頭, M25

用於攝影機的 M25 導管接頭

訂單號碼 **NDA-3081-CND | F.01U.382.429 F.01U.396.508**

代表方:

台灣
台灣羅伯特博世股份有限公司
台北市中山區建國北路一段90號6樓
郵編: 10491
電話: 886-2-77342600
傳真: 886-2-25153399
服務郵箱:
BTSTW.PUBLIC@tw.bosch.com
www.boschsecurity.com