

NDA-7040-PIP Piastra interfaccia pendente, 158mm



Questo accessorio specifico per la telecamera è progettato per l'uso con la linea di accessori universali Bosch.

Le staffe e gli accessori per telecamere modulari sono una serie di staffe, adattatori di montaggio, piastre interfaccia pendenti e cabinet di sorveglianza che possono essere utilizzati con una vasta gamma di telecamere Bosch. Gli accessori sono facili da installare e possono essere combinati per semplificare l'installazione in molteplici luoghi conservando aspetto e praticità.

Funzioni

L'NDA-7040-PIP può essere installata con la famiglia di prodotti FLEXIDOME IP 6000/7000, sia negli ambienti interni che in quelli esterni.

Offre una soluzione affidabile e sicura per il montaggio della telecamera a:

- NDA-U-WMT Staffa per montaggio pendente a parete
- NDA-U-PMT Staffa per installazione su tubo pendente


Informazioni normative

| Specifiche ambientali | | |
|-----------------------|---------------|--|
| Atmosfera salina | IEC60068-2-52 | |
| Vibrazione | NEMA TS2 | |
| Resistenza agli urti | IEC60068-2-27 | |
| Impatto | IK10 | |

- ▶ Design modulare per un'installazione semplice e rapida
- ► Componenti perfettamente abbinati che semplificano la scelta e l'installazione
- ► Finitura anti-intemperie per preservare l'aspetto estetico
- ► Consente l'installazione della telecamera su una staffa per installazione a parete (NDA-U-WMT) o su tubo sospeso (NDA-U-PMT)

Note di installazione/configurazione

- Avviso
 Prendere ulteriori precauzioni per le installazioni in ambienti con alto tasso di umidità.
 - Assicurarsi che tutte le viti siano serrate correttamente con la stessa coppia di serraggio.
 - Applicare al tubo un nastro sigillante per filettatura per garantire un collegamento a tenuta stagna alla piastra di interfaccia.

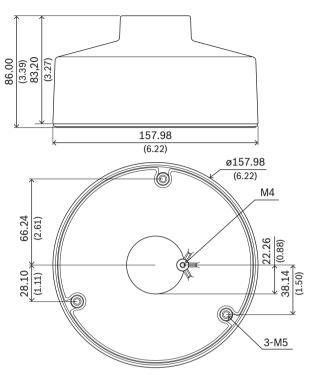

Dimensioni in mm

Componenti inclusi

| Quantità | Componente |
|----------|---------------------------------|
| 1 | Piastra di interfaccia pendente |
| 3 | Vite M5 T25 |
| 1 | Vite M4 T25 |
| 1 | Guida di installazione rapida |

| Specifiche tecniche | | |
|----------------------------|-------------------------|--|
| Dimensione (Ø x H) (mm) | 157.98 mm x 86 mm | |
| Dimensione (Ø x H) (poll.) | 6.21 in x 3.38 in | |
| Peso (g) | 220 g | |
| Peso (lb) | 0.49 lb | |
| Codice colore | RAL 9003 Bianco segnale | |
| Materiale | Alluminio | |

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0 Fax:+49 (0)89 6290 1020 de.securitysystems@bosch.com www.boschsecurity.com

Informazioni per l'ordinazione

NDA-7040-PIP Piastra interfaccia pendente, 158mm

Piastra di interfaccia pendente per famiglie di prodotti **FLEXIDOME IP 6000/7000**

Numero ordine NDA-7040-PIP | F.01U.391.128